


**ОДНОФАЗНЫЕ  
ДВУХЖИЛЬНЫЕ  
ТРЕКОВЫЕ  
СИСТЕМЫ**

---



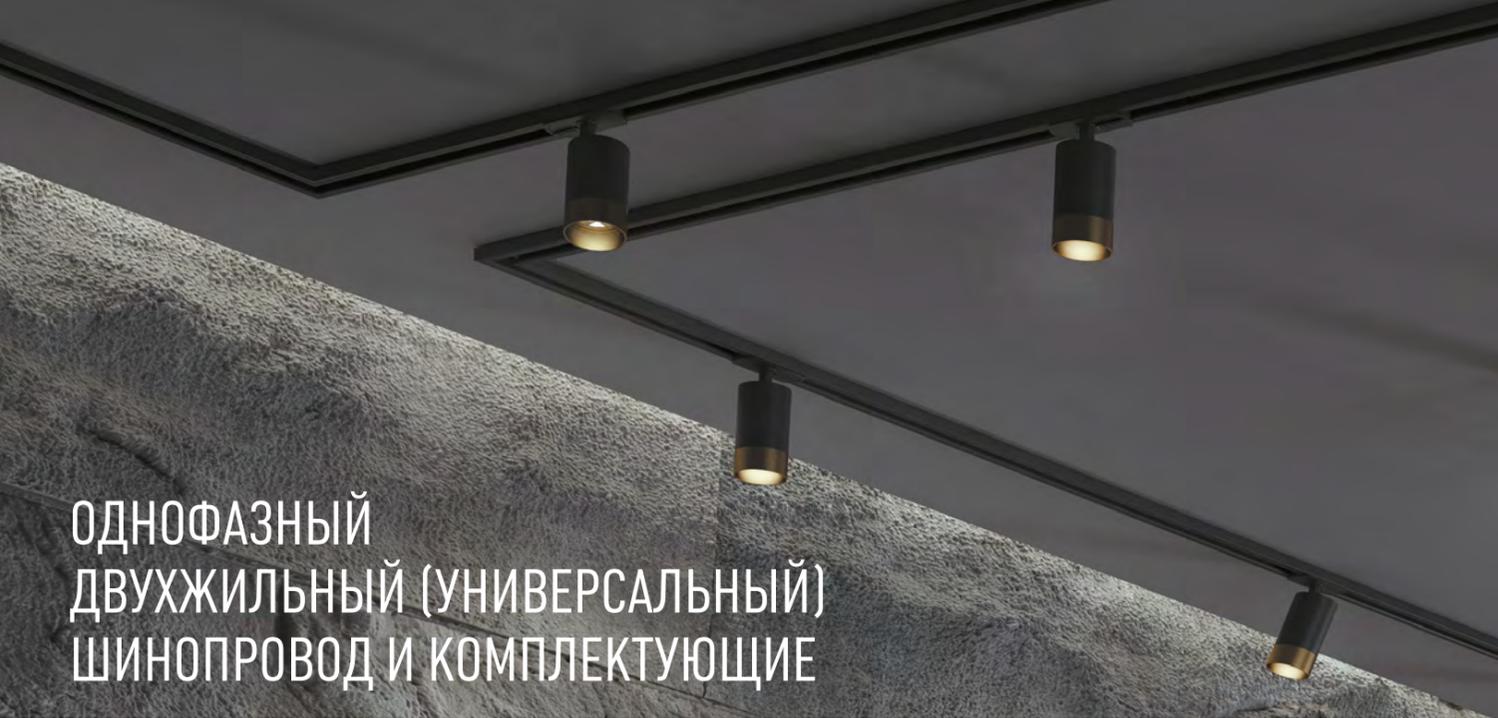

# ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый




135136, 135138 черный



135135 ← 1000 мм IP 20  
 135136  
**Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой**  
 Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната

135137 ← 2000 мм  
 135138  
 220 В 50-60 Гц 16 А (Ш\*В) 33\*19,5 мм

135191 черный **NEW**  
 135192 белый **NEW**

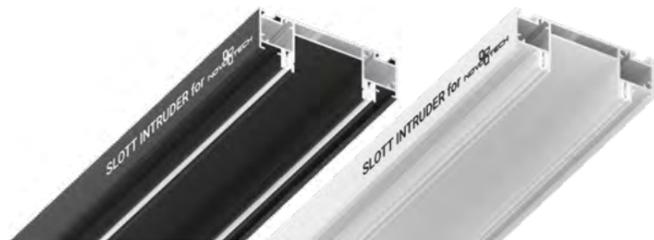

135187 черный **NEW**

135188 белый **NEW**



135187 IP 20  
 135188 **Заглушка торцевая для интродера**  
 арт. 135191, 135192  
 Алюминий  
 (Д\*Ш\*В) 7\*72,3\*29 мм

**ИНТРУДЕР – механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок.** Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20  
 135192 **Интродер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для однофазного двухжильного шинопровода, длина 2 м**  
 Алюминий  
 (Д\*Ш\*В) 2000\*72,3\*29 мм

135139 белый



135140 черный



135139 IP 20  
 135140 **Соединитель внутренний с токопроводом**  
 Пластик  
 220 В 50-60 Гц 16 А  
 ← 78\*34\*19 мм

135141 белый



135142 черный



135141 IP 20  
 135142 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**  
 220 В 50-60 Гц 16 А  
 ← 71\*71\*17 мм

135143 белый



135144 черный



135143 IP 20  
 135144 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»**  
 220 В 50-60 Гц 16 А  
 ← 105\*34\*17 мм

135145 белый



135146 черный



135145 IP 20  
 135146 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»**  
 220 В 50-60 Гц 16 А  
 ← 105\*105\*17 мм

135145 белый



135146 черный



135147 IP 20  
 135148 **Токопровод**  
 220 В 50-60 Гц 16 А  
 ← 107\*33\*20 мм

135147 белый



135148 черный



135149 IP 20  
 135150 **Заглушка торцевая**  
 ← 34\*20\*19 мм

135149 белый



135150 черный



135151 IP 20  
 135152 **Подвесной комплект с 2-х метровым тросом**  
 пластик/сталь/алюминий

135133 IP 20  
**Соединительная планка без токопровода прямая**  
 для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)  
 Алюминий

135134 IP 20  
**Соединительная планка без токопровода угловая**  
 для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)  
 Алюминий

135151 белый



135152 черный



# ГИБКИЙ НЕОН

## RAMO

**359128** черный **NEW**   
**359129** черный **NEW** 

**359130** черный **NEW**   
**359131** черный **NEW** 

**359132** черный **NEW**   
**359133** черный **NEW** 

**359136** черный **NEW**

**359126** черный **NEW**

**359134** черный **NEW**



IP 20   
**Адаптер для однофазного двухжильного трека для арт. 359128-359133**  
 Пластик 15-40 Вт 170-265 В

**Адаптер для однофазного двухжильного трека без токопровода для арт. 359128-359133**  
 Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



**359128**  
 IP 20   
**Светильник светодиодный**  
 Алюминий/рассеиватель PC  
 14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 360°



**359130**  
 IP 20   
**Светильник светодиодный**  
 Алюминий/рассеиватель PC  
 25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 360°

**359132**  
 IP 20   
**Светильник светодиодный**  
 Алюминий/рассеиватель PC  
 38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 360°


**359129**  
 IP 20   
**Светильник светодиодный**  
 Алюминий/рассеиватель PC  
 14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 360°

**359131**  
 IP 20   
**Светильник светодиодный**  
 Алюминий/рассеиватель PC  
 25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 360°

**359133**  
 IP 20   
**Светильник светодиодный**  
 Алюминий/рассеиватель PC  
 38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 360°

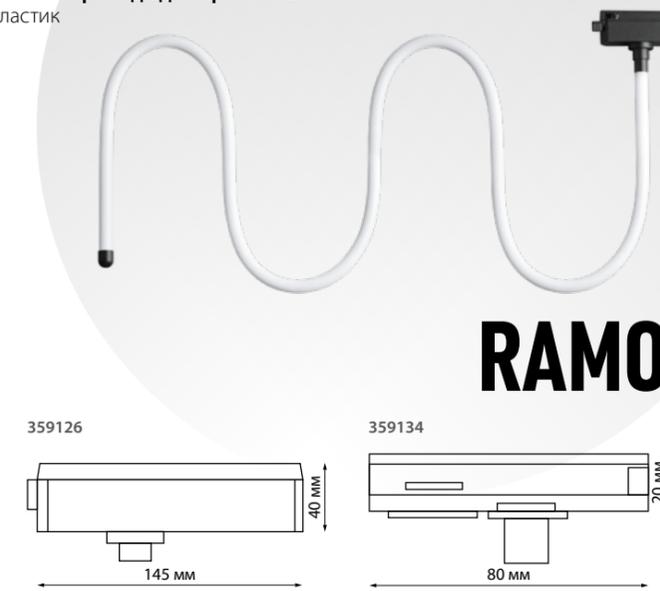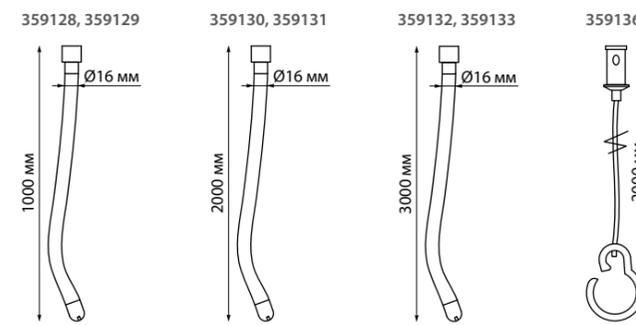


## RAMO

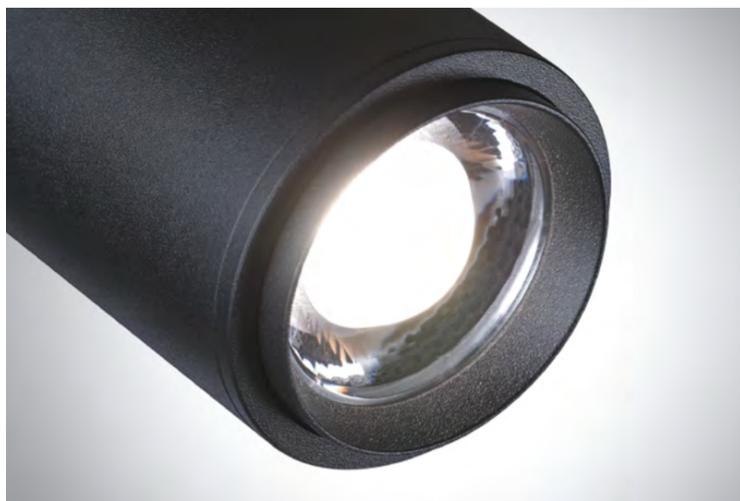

SELENE

NAIL

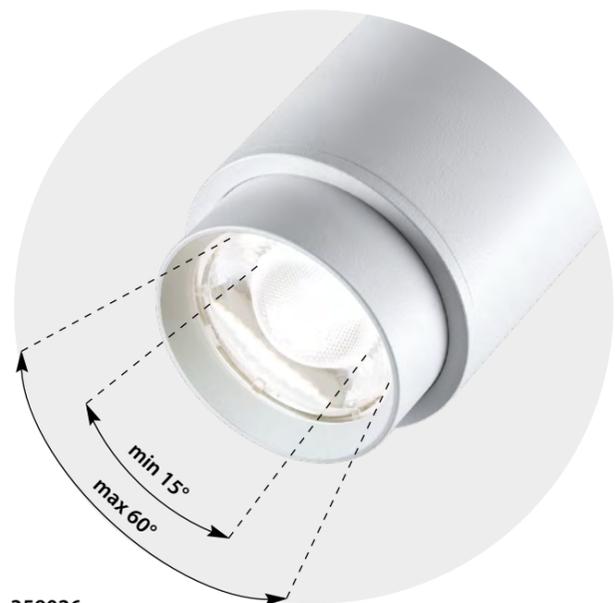

359026  
359027

IP 20   
Однофазный двухжильный трековый светильник с переключателем цветовой температуры и мощности  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359026 белый




NEW

359027 черный



359026, 359027



359147 белый NEW  
359148 белый NEW

3000K  
4000K



359147  
359149

IP 20   
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

359149 черный NEW  
359150 черный NEW

3000K  
4000K



359148  
359150

IP 20   
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

359155 белый NEW  
359156 белый NEW

3000K  
4000K



359147, 359148, 359149, 359150

359157 черный NEW  
359158 черный NEW

3000K  
4000K





359155, 359156, 359157, 359158

359155  
359157

IP 20   
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый  
Алюминий  
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

359156  
359158

IP 20   
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый  
Алюминий  
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°



в начало 



# SLIM

370860 белый

370861 черный

370876 белый

370877 черный



370862 белый/серебро

370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро




370860  
370861  
370862  
370863

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370876  
370877  
370878  
370879

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370860, 370861, 370862, 370863

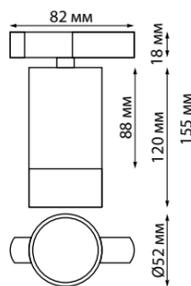

370876, 370877, 370878, 370879

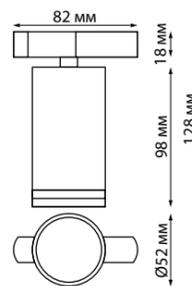

# ULAR

370902 черный

370903 белый



370902 IP 20   
370903 Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 350°

370963 черный


370962 белый




## NEW

370962 IP 20   
370963 Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370902, 370903

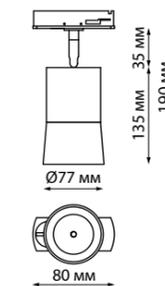

370962, 370963

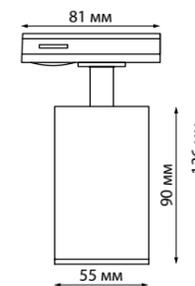

# ELINA



# PIPE



370848 белый



370849 черный



370858 белый



370859 черный




370848  
370849

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370858  
370859

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370848, 370849

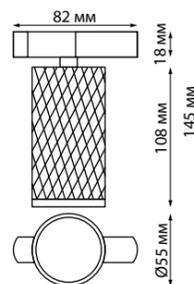

370858, 370859

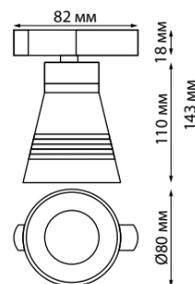

370926 черный



370927 белый



370932 черный




370933 белый



370926 IP 20   
370927 Светильник однофазный  
370932 двухжильный трековый  
370933 Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927

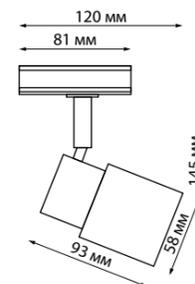

370932, 370933

