



**НИЗКОВОЛЬТНАЯ
ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
EASY**

EASY



EASY

NEW

EASY





NEW

EASY



EASY

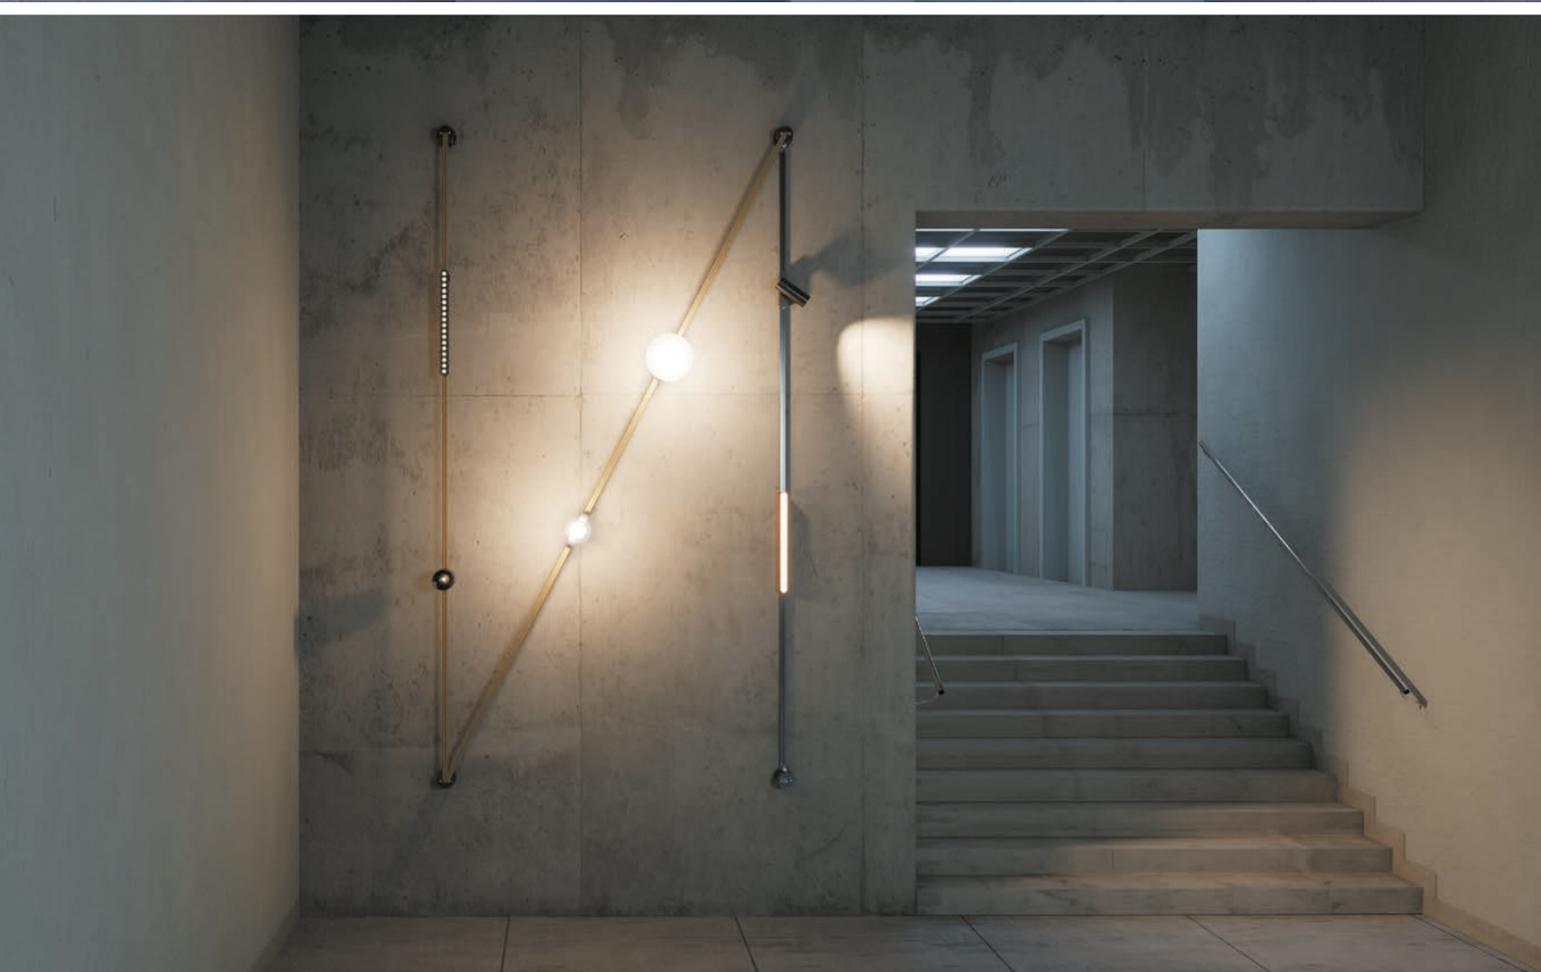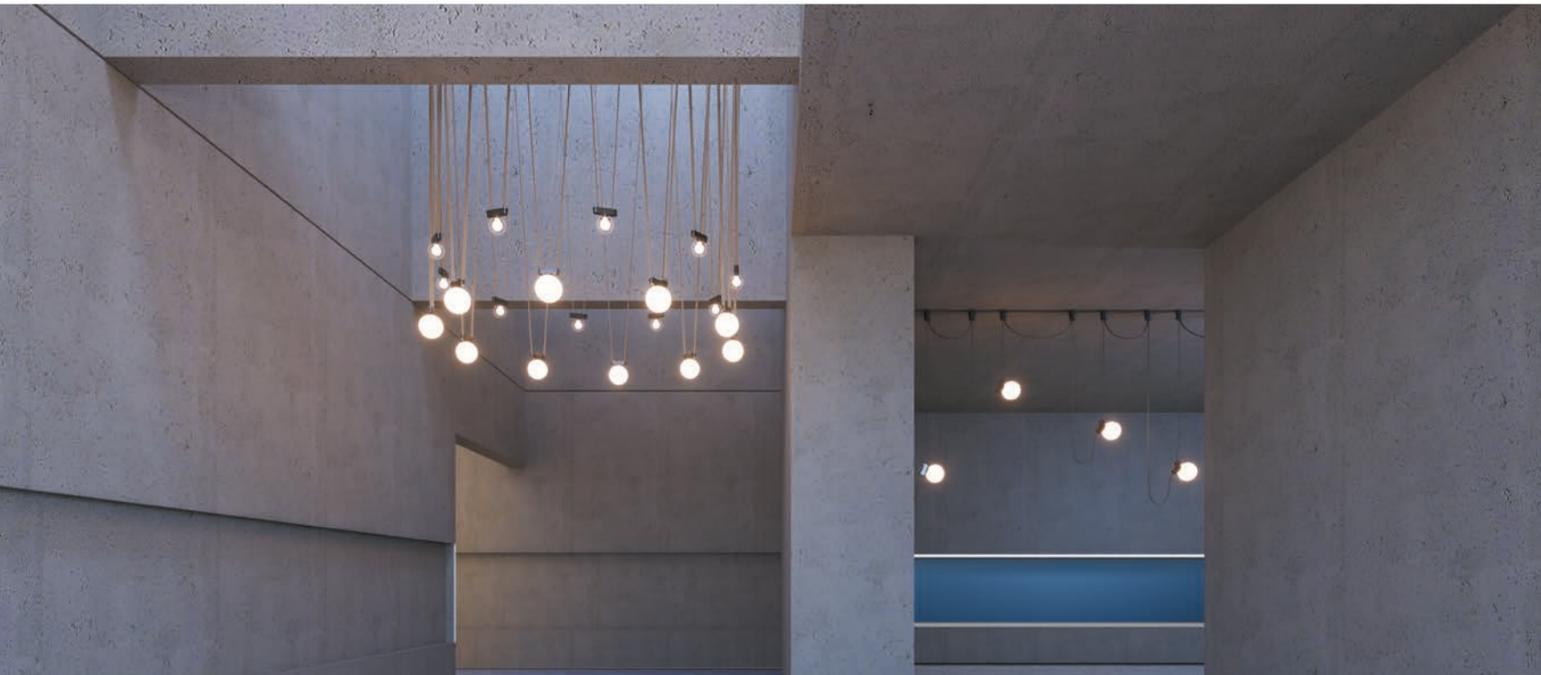

NEW

EASY

ШИНОПРОВОД ТЕКСТИЛЬНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ (5м, 10м, 15 м)




Материал: ткань полиэстер/токопроводящий материал медь
24 В

NEW

■ 135254	5м
135256	10м
135258	15м

NEW


■ 135255	5м
135257	10м
135259	15м

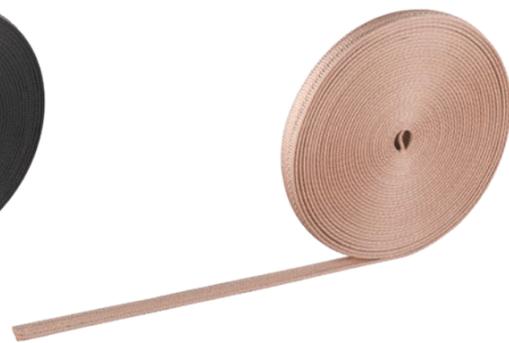


135254, 135255



135256, 135257



135258, 135259



EASY

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА



Материал: пластик
24 В

NEW
■ 135260






Накладная чаша
Для фиксации



Крепление
Для фиксации
(2 шт в комплекте)



Токопровод




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Материал: пластик


■ 135265
Крепление для фиксации текстильного
шинопровода (2шт. в комплекте)



■ 135261
Крепление для установки светильника
на текстильный шинопровод
(2шт. в комплекте)



■ 135262
Зажим для текстильного шинопровода
(2шт. в комплекте)



NEW

EASY

EASY

ШИНОПРОВОД и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Шинопровод
Материал: алюминий
 24 В

NEW


ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

■ 135263 1М
 135264 2М

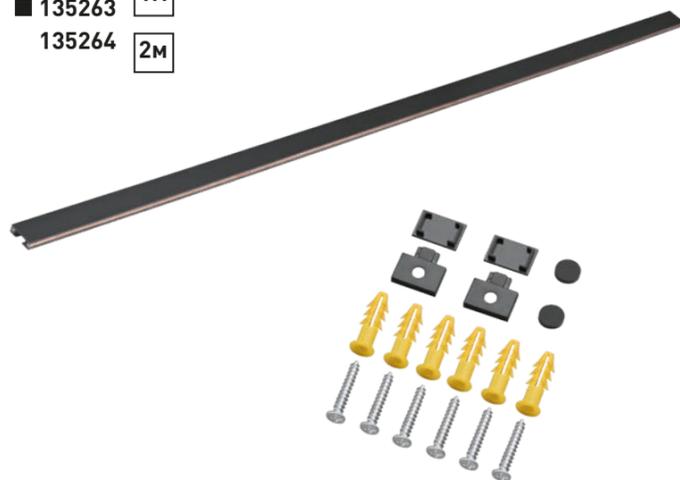

В комплекте: 2 торцевые заглушки, заглушки для саморезов


135263, 135264



NEW


ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

■ 135272 2М
 135273 3М

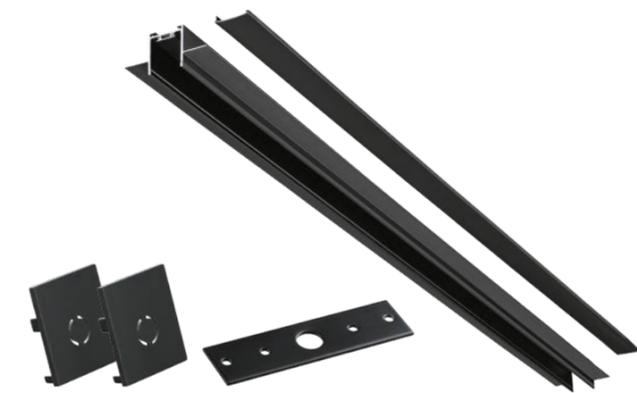


В комплекте: 2 торцевые заглушки, монтажная планка, прямой соединитель


135272, 135273



■ 135266
Токопровод
 Пластик, 24 В

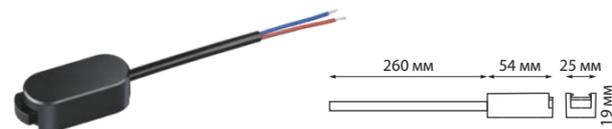


■ 135267
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
 Пластик, 24 В

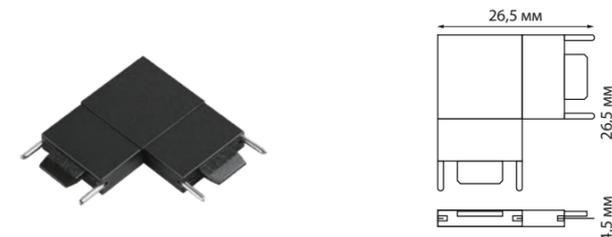


■ 135268
Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
 Пластик, 24 В



■ 135269
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
 Пластик, 24 В

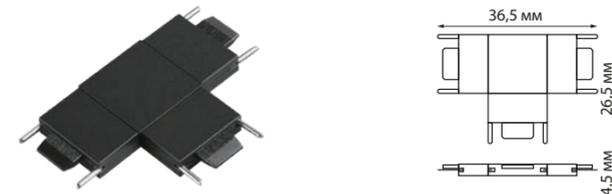


■ 135270
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
 Пластик, 24 В

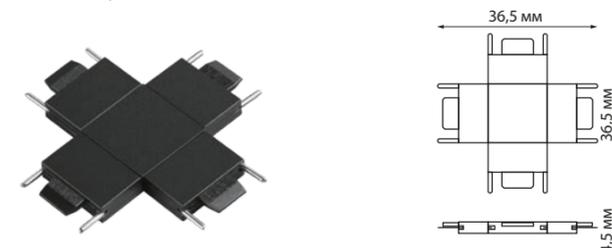

■ 135276
Гибкий соединитель-токопровод
 Пластик, 24 В



■ 135271
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
 Пластик, 24 В

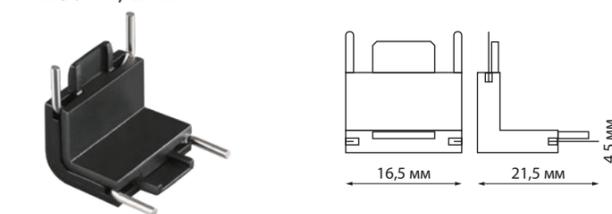

■ 135274
Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
 Алюминий



■ 135275
Соединитель угловой «Г» (переход с потолка на стену) для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
 Алюминий



■ 135277
Коробка для драйвера
 Алюминий



Размер (Д*Ш*В): 242*88*45 мм

NEW

В Начало

EASY СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА EASY



Комплект для монтажа текстильного шинпровода:

1. Накладная чаша для фиксации
2. Крепление для фиксации
3. Токопровод



Крепление для фиксации текстильного шинпровода (2шт в комплекте)



Токопровод



Крепление для установки светильника на текстильный шинпровод (2шт в комплекте)



Зажим для текстильного шинпровода (2шт в комплекте)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EASY



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ


Режим «M1»

Стандартное управление. Включение/выключение светильников происходит через настенный выключатель с возможностью выбора цветовой температуры. Для переключения используйте кнопки: «Y» – тёплый белый свет, «N» – нейтральный белый, «W» – холодный белый.

Режим «M2»

Умное управление. Вы можете управлять всеми светильниками (диммировать, изменять цветовую температуру, создавать различные сценарии) с помощью приложения Smart Life. Управление системой светильников осуществляется через отдельный контроллер (арт. 359456) и обычный выносной драйвер (арт. 359454–359455) или встраиваемый смарт-драйвер (арт. 359453).

ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА EASY

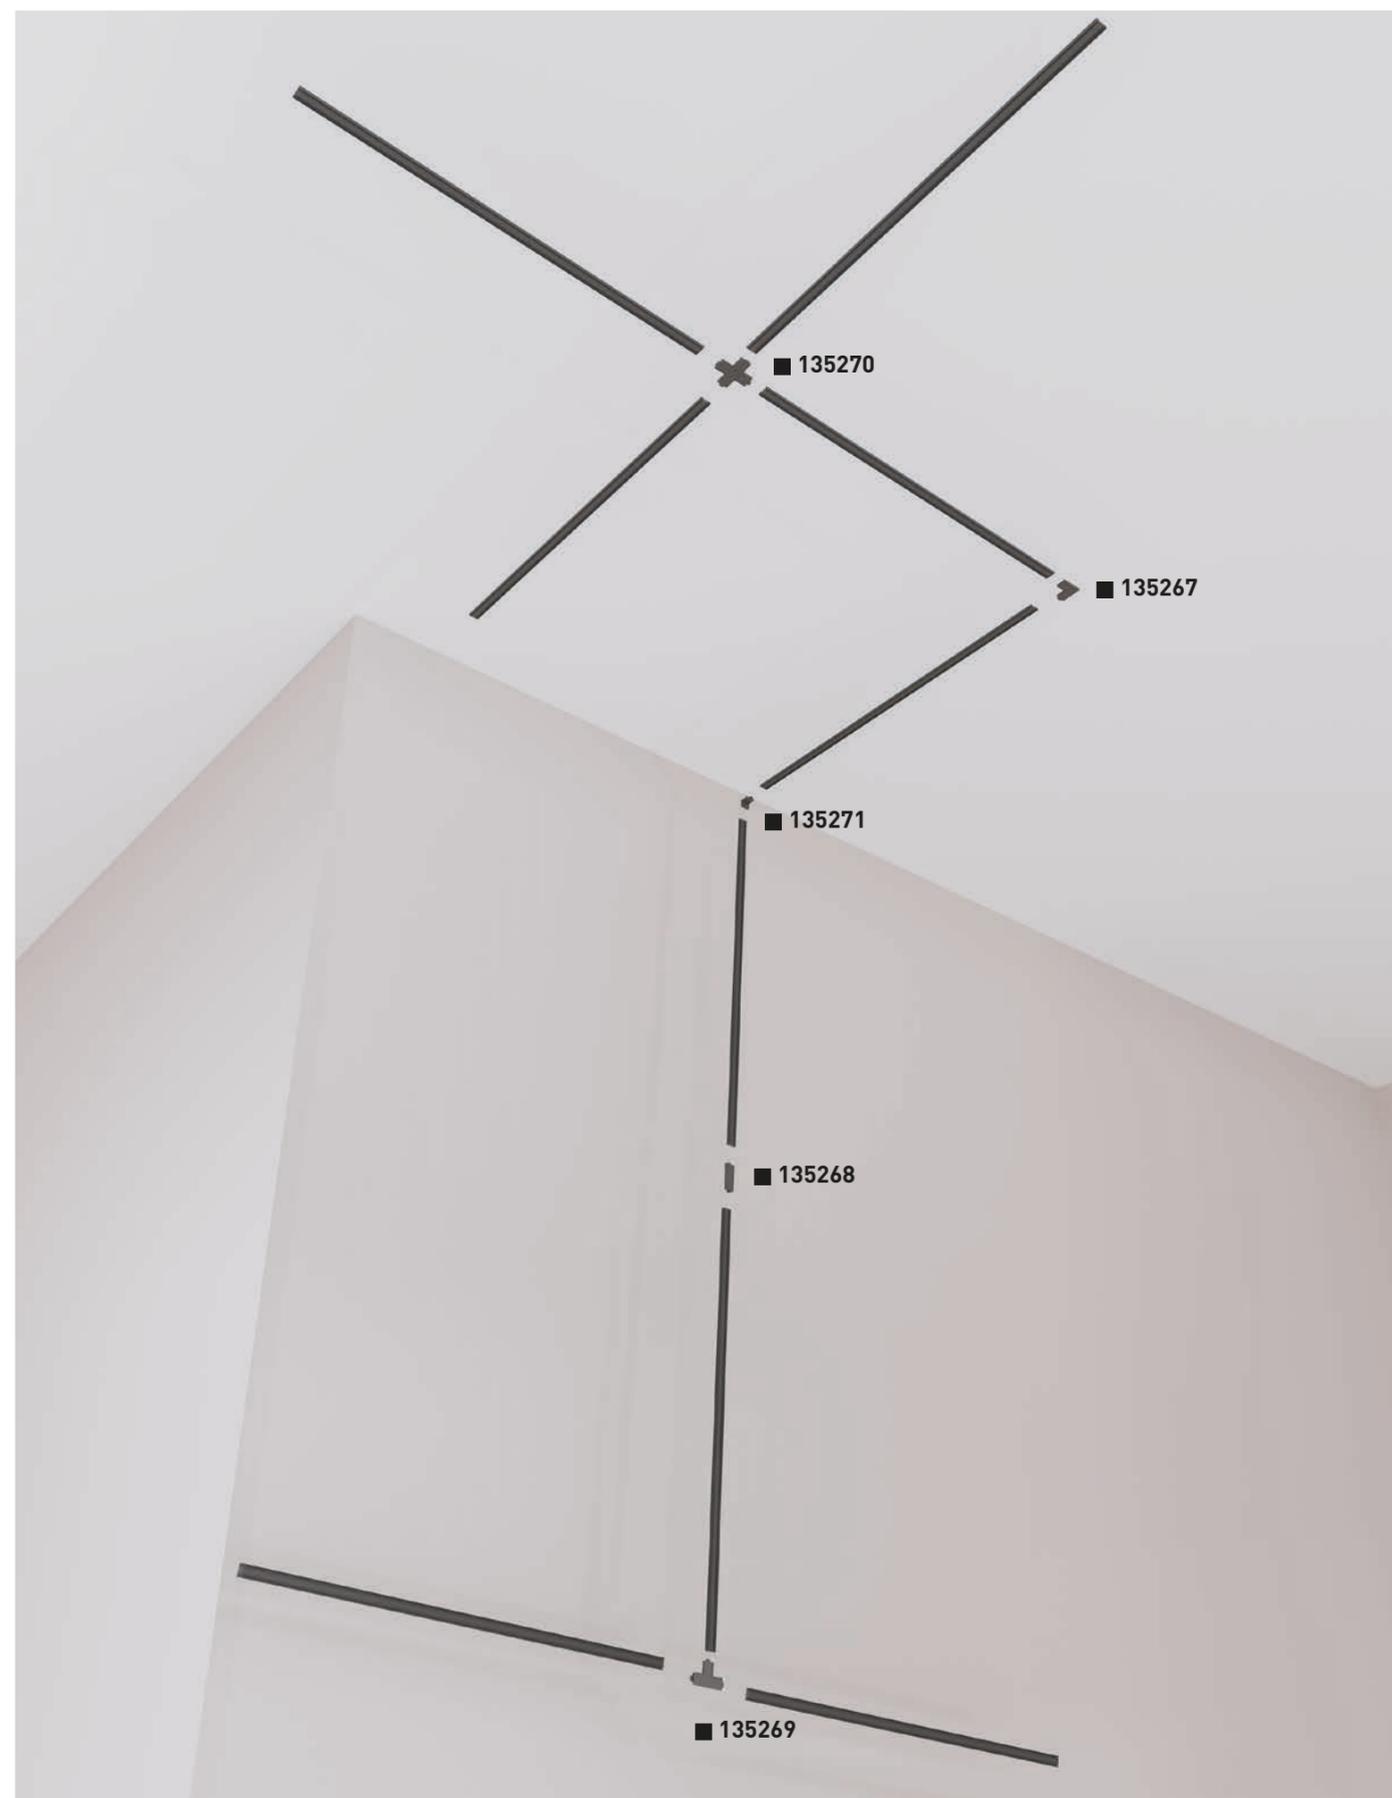

EASY

ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EASY



NEW
■ 359451, 359452

**ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР
+ КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ**



NEW
■ 359453

**СМАРТ-ДРАЙВЕР
+ КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ
+ ПУЛЬТ ДУ**



NEW
■ 359454, 359455

ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	■	359451	алюминий	100	24	185-265
NEW	■	359452	алюминий	200	24	185-265
NEW	■	359453	алюминий	100	24	185-265
NEW	■	359454	алюминий	100	24	185-265
NEW	■	359455	алюминий	200	24	185-265


359451, 359453




359452



359454



359455



EASY

КОНТРОЛЛЕР + ПУЛЬТ ДУ


Материал: алюминий
200 Вт, 24 В



NEW
■ 359456



359456



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ BLUETOOTH-ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE ДЛЯ УМНОГО ДОМА 2,4ГГц


Материал: пластик



NEW
■ 359457



359457



NEW

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

NEW
■ 359458



NEW
■ 359459



NEW
■ 359460






	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359458	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359459	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359460	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359458

359459

359460



Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

NEW
■ 359461



NEW
■ 359462



NEW
■ 359463






	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359461	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359462	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	460	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359463	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359461

359462

359463



EASY
NEW

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

NEW
■ 359464 340°





NEW
■ 359465 180°




359464

359465



EASY
NEW



Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

NEW
■ 359466 340°





NEW
■ 359467 180°



359466

359467



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359464	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359465	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359466	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359467	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

NEW
■ 359468




NEW
■ 359469




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359468	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359469	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	560	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359468



359469



NEW
■ 359470




NEW
■ 359471




Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359470	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359471	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	350	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359470



359471



EASY
NEW

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359472 




NEW
■ 359473 




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359472	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359473	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	320	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359472



359473



Цвет LED - переход от теплого до холодного



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение TuYa Smart Life

NEW
■ 359474 80°




NEW
■ 359475 280°




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■ 359474	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	170	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■ 359475	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного



359474



359475



Цвет LED - переход от теплого до холодного

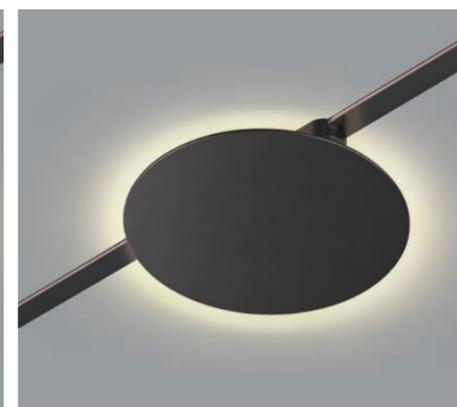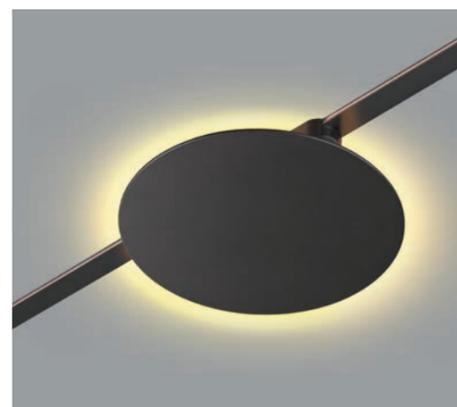

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ



Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359476 360°




NEW
■ 359477 38°





	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359476	база алюминий/ рассеиватель PC	14	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359477	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	255	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359476



359477

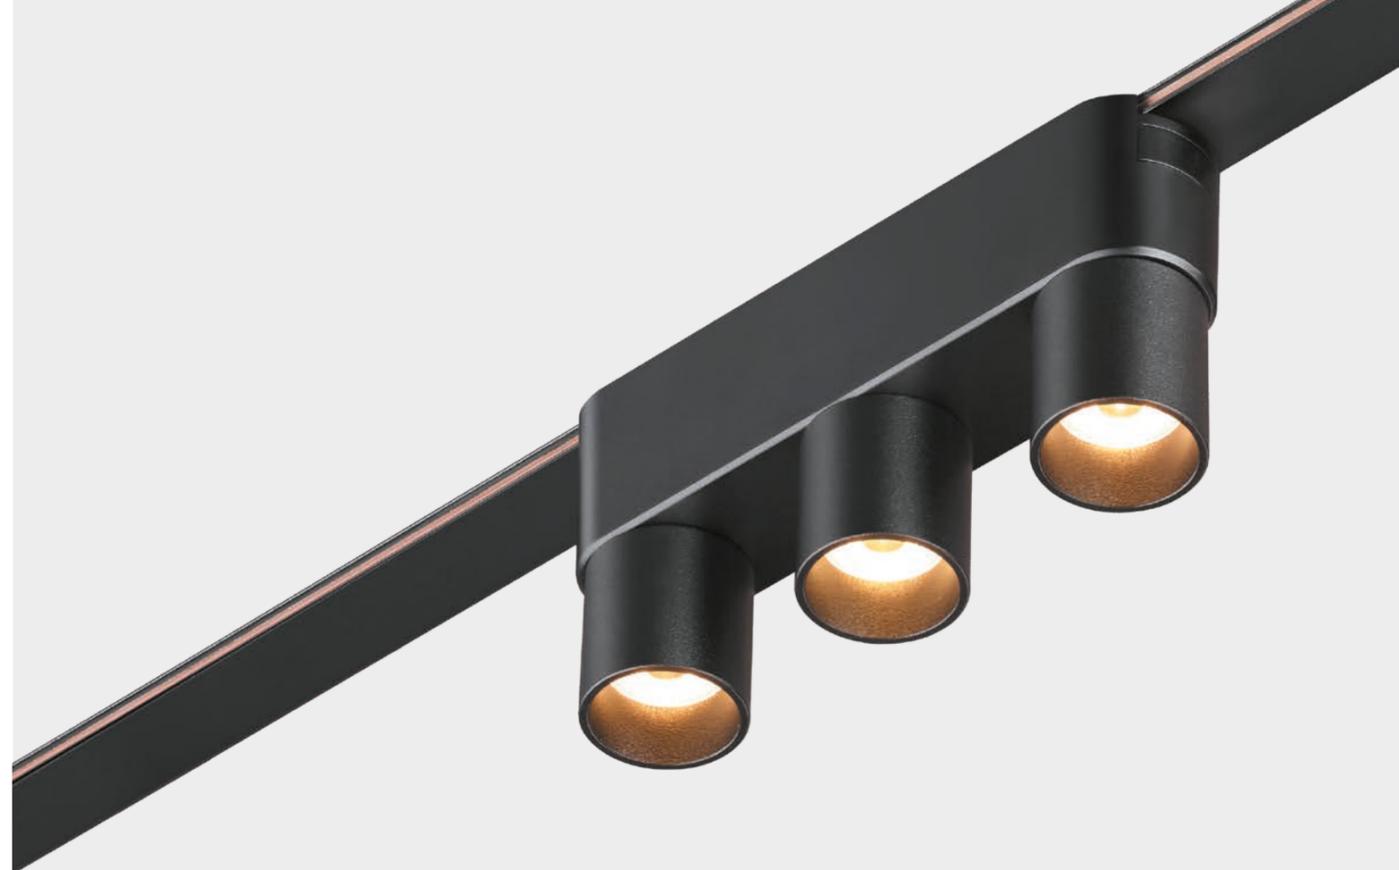

EASY

NEW

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ




Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

NEW
■ 359478



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359478	корпус алюминий/ плафон стекло	6	24	260	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

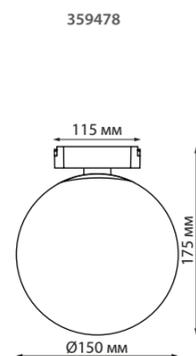

Цвет LED - переход от теплого до холодного



NEW