

2026

# ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

NOVOTECH

Odeon Light



# ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В сборном каталоге Ландшафтное освещение представлены ландшафтные группы ведущих брендов компании СОНЕКС — ODEON LIGHT и NOVOTECH.



Освещению экстерьерной зоны сейчас уделяется огромное внимание и простое общее освещение уступает все больше место акцентному и архитектурному. Стремительное проникновение светодиодного освещения во все сферы световой тематики диктует развитие и улучшение не только светотехнических характеристик, но и дизайнерских форм. Современное ландшафтное освещение в настоящее время охватывает множество групп светильников, что говорит о профессиональном подходе к их использованию:

- наземные/ландшафтные
- светильники на столб
- фасадные
- архитектурная подсветка
- подсветка для стен и лестниц
- грунтовые
- потолочные
- подвесные
- настенно-потолочные
- светильники с датчиком движения
- переносные напольные и настольные

Уличное освещение требует строгого соблюдения технических требований к светильникам для наружного освещения:

- класс пылевлагозащиты от IP44 до IP67
- специальная защита для проводов и драйверов
- качественный металл (антикоррозийный)
- строгое соответствие конструкции и светотехнических параметров к температурным диапазонам

Ландшафтные группы в каталогах ODEON LIGHT и NOVOTECH максимально представлены всеми группами уличных светильников в высоком качестве исполнения и с наилучшими светотехническими характеристиками.

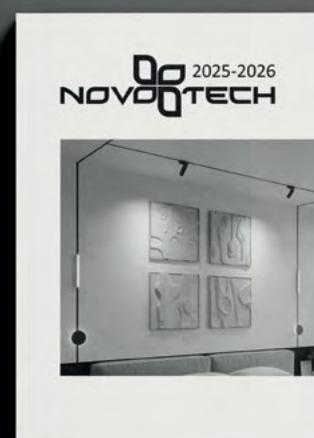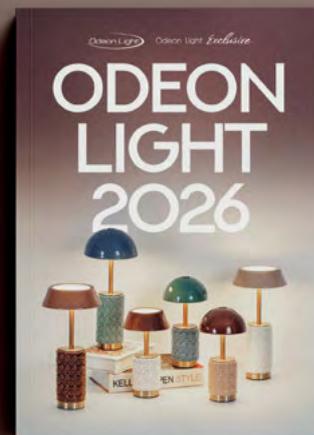

Odeon Light  
Liana



# ЛАНДШАФТНЫЕ



Novotech  
**COSTAS 370994**

с.40 **NEW**

IP65  
E27 25W



Novotech  
**NETZ 359540**

с.44 **NEW**

IP65 46°  
LED 9W 208 Lm  
3000K



Novotech  
**NETZ 359538**

с.46 **NEW**

IP65 110°  
LED 9W 261 Lm  
3000K



Novotech  
**NETZ 359282**

с.48

IP65 360°  
LED 24W 960 Lm  
4000K



Novotech  
**ECHO 359283**

с.50

IP65 360°  
LED 12W 840 Lm  
4000K



Novotech  
**ROCA 357446**

с.52

IP65 120°  
LED 20W 1300 Lm  
3000K



Novotech  
**ROCA 357522**

с.54

IP54 120°  
LED 10W 600 Lm  
3000K



Novotech  
**FUNG 359302**

с.56

IP65 110°  
LED 7W 350 Lm  
4000K



Novotech  
**PARK 370944**

с.58

IP54  
E27 18W



Novotech  
**FRAN 370946**

с.60

IP54  
E27 18W

# ЛАНДШАФТНЫЕ



Novotech  
**ARBOR 370948**

с.62

IP54  
E27 18W



Novotech  
**VIDO 370952**

с.68

IP54  
E27 15W



Novotech  
**MATRIX 370972**

с.72

IP54  
E27 25W



Novotech  
**MOBI 370961**

с.76

IP54  
E27 18W



Novotech  
**ACORN 370957**

с.80

IP54  
E27 40W



Novotech  
**COVER 370950**

с.66

IP54  
E27 15W



Novotech  
**ZEBRA 370776**

с.70

IP54  
E27 18W



Novotech  
**VISIO 370959**

с.74

IP54  
E27 20W



Novotech  
**MATRIX 370970**

с.78

IP54  
E27 25W



Novotech  
**LANDSCAPE 359713**

с.192 **NEW**

IP65 15-42°  
LED 9W 550 Lm  
2700/3200/4000K

# ЛАНДШАФТНЫЕ



Odeon Light  
**DANDE 7121**

c.203 NEW

IP65 180°  
LED 2W 99 Lm  
3000K



Odeon Light  
**VERDE 7122**

c.203 NEW

IP65 180°  
LED 3W 95 Lm  
3000K



Odeon Light  
**DEW 7120**

c.205 NEW

IP65 203°  
LED 3W 200 Lm  
3000K



Odeon Light  
**NOTTE 7123**

c.205 NEW

IP65 360°  
LED 1W 40 Lm  
3000K



Odeon Light  
**CANNA 7020**

c.206

IP65 180 Lm  
LED 3W  
3000K



Odeon Light  
**LIANA 7108/15GL**

c.209 NEW

IP65 180°  
LED 12W 278 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LIANA 7108/15GLA**

c.209 NEW

IP65 180°  
LED 12W 278 Lm  
3000K



Odeon Light  
**COIL 7119/12GL**

c.209 NEW

IP65 120°  
LED 12W 670 Lm  
3000K



Odeon Light  
**COIL 7119/12GLA**

c.209 NEW

IP65 120°  
LED 12W 670 Lm  
3000K



Odeon Light Exclusive  
**LUMA 5434/1F**

c.213 NEW

IP54  
G9 5W

# ЛАНДШАФТНЫЕ



Odeon Light Exclusive  
**LUMA 5434/1FA**

c.213 NEW

IP54  
G9 5W



Odeon Light Exclusive  
**LUMA 5434/4FB**

c.213 NEW

IP54  
G9 4\*5W



Odeon Light  
**CORTENA 7180/18GL**

c.215 NEW

IP65 281°  
LED 18W 2054 Lm  
3000K



Odeon Light  
**CORTENA 7180/22GL**

c.215 NEW

IP65 281°  
LED 22W 2500 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TWINSET 7117/12GL**

c.219 NEW

IP65 123°  
LED 12W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TWINSET 7117/12GLA**

c.219 NEW

IP65 123°  
LED 12W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TWINSET 7118/12GL**

c.219 NEW

IP65 123°  
LED 12W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TWINSET 7118/12GLA**

c.219 NEW

IP65 123°  
LED 12W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**HULK 7140/20GL**

c.221 NEW

IP65 150°  
LED 20W 672 Lm  
3000K



Odeon Light  
**HULK 7140/20GLA**

c.221 NEW

IP65 150°  
LED 20W 607 Lm  
3000K

# ЛАНДШАФТНЫЕ



Odeon Light  
**VIVA 7124/1G**

c.223 **NEW**

IP65  
G9 5W



Odeon Light  
**BEARITZ 6655/12GA3**

c.225

IP65 646 Lm  
LED 12W  
3000K



Odeon Light  
**BEARITZ 6655/12GL3**

c.225

IP65 646 Lm  
LED 12W  
3000K



Odeon Light  
**COMO 6653/10GA**

c.227

IP65 250 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**COMO 6653/10GL**

c.227

IP65 250 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**VART 6654/10GL**

c.227

IP65 495 Lm  
LED 10W  
4000K



Odeon Light  
**UVO 6615/5FL**

c.229

IP65 120°  
LED 5W 350 Lm  
3000K



Odeon Light  
**UVO 6615/6FL**

c.229

IP65 120°  
LED 6W 400 Lm  
3000K



Odeon Light  
**MITO 4047/1F**

c.231

IP54  
E27 18W



Odeon Light  
**MAGUS 4964/1F**

c.233

IP44  
E27 60W

# ЛАНДШАФТНЫЕ



Odeon Light  
**BAMBOO 7021/6FL**

c.237

IP65 60°  
LED 6W 240 Lm  
3000K



Odeon Light  
**BAMBOO 7021/9FL**

c.237

IP65 60°  
LED 9W 360 Lm  
3000K



Odeon Light  
**GALA 6658/14GL3**

c.239

IP65 75°  
LED 14W 705 Lm  
3000K



Odeon Light  
**PIFA 7036/16GL**

c.239

IP65 120°  
LED 16W 975 Lm  
3000K



Odeon Light  
**SOTI 7087/12FL**

c.239

IP65 33°  
LED 12W 840 Lm  
3000K



Odeon Light  
**VIRTÀ 4044/1F**

c.267

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**SATION 4045/3F**

c.269

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1F**

c.271

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**GINO 4048/1F**

c.277

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**LOMEQ 4832/1F**

c.279

IP44  
E27 10W

## ГРУНТОВЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Novotech  
**NOKTA 358180**

с.190

IP65 120°  
LED 3W 180 Lm  
4000K



Novotech  
**NOKTA 358181**

с.190

IP65 120°  
LED 3W 180 Lm  
4000K



Novotech  
**NOKTA 358182**

с.190

Корпус-колышек  
для светодиодных  
светильников  
358180-358181



Novotech  
**NOKTA 358183**

с.190

Корпус-колышек  
для светодиодных  
светильников  
358180-358181



Novotech  
**NOKTA 358184**

с.190

Корпус-колышек  
для светодиодных  
светильников  
358180-358181



Novotech  
**ARMIN 359827**

с.168 NEW

IP66 120°  
LED 100W 10000 Lm  
4000K



Novotech  
**ARMIN 358580**

с.169

Колышек для монтажа в грунт  
светильников линии Armin  
358576-358579, 359827



Novotech  
**LANDSCAPE 359713**

с.192 NEW

IP65 15-42°  
LED 9W 550 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 359218**

с.194

IP65 15°  
LED 13W 1040 Lm  
3000K



Novotech  
**LANDSCAPE 359219**

с.194

IP65 15°  
LED 13W 1040 Lm  
4000K

## ГРУНТОВЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Novotech  
**LANDSCAPE 359529**

с.194 NEW

IP65 60°  
LED 13W 1040 Lm  
3000K



Novotech  
**LANDSCAPE 359530**

с.194 NEW

IP65 60°  
LED 13W 1040 Lm  
4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 369953**

с.196

IP67  
GU10 9W



Novotech  
**LANDSCAPE 369954**

с.196

IP67  
GU10 9W



Novotech  
**LANDSCAPE 369956**

с.196

IP67  
GU10 9W



Odeon Light  
**STIMA 6647/10GL3**

с.251

IP67 38°  
LED 10W 905 Lm  
3000K



Odeon Light  
**STIMA 6647/15GL3**

с.251 NEW

IP65 60°  
LED 15W 519 Lm  
3000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/6GL3**

с.251

IP65 30°  
LED 6W 508 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LIANA 7108/15GLA**

с.209 NEW

IP65 180°  
LED 12W 278 Lm  
3000K



Odeon Light  
**DANDE 7121/2GLA**

с.203 NEW

IP65 180°  
LED 2W 99 Lm  
3000K

## ГРУНТОВЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Odeon Light  
**VERDE 7122/4GLA**

с.203 NEW

IP65 180°  
LED 3W 95 Lm  
3000K



Odeon Light  
**DEW 7120/3GLB**

с.205 NEW

IP65 203°  
LED 3W 200 Lm  
3000K



Odeon Light  
**NOTTE 7123/1GLA**

с.205 NEW

IP65 360°  
LED 1W 40 Lm  
3000K



Odeon Light  
**CANNA 7020/4GL**

с.206

IP65 180 Lm  
LED 3W  
3000K

## ГРУНТОВЫЕ (ТРОТУАРНЫЕ)



Novotech  
**GROUND 369951**

с.198

IP67  
GU10 9W



Novotech  
**GROUND 369952**

с.198


IP67  
GU10 9W



Odeon Light  
**INGRO 6660/1GL3**

с.253 NEW

IP67 25°  
LED 3W 160 Lm  
3000K



Odeon Light  
**WALD 6662/1GL3**

с.255

IP67 75°  
LED 3W 163 Lm  
3000K

## ГРУНТОВЫЕ (ТРОТУАРНЫЕ)



Odeon Light  
**WALD 6662/2GL3**

с.255

IP67 75°  
LED 3W 261 Lm  
3000K



Odeon Light  
**WALD 6662/3GL3**

с.255

IP67 60°  
LED 3W 311 Lm  
3000K

## СВЕТИЛЬНИК НА СТОЛБ



Odeon Light  
**MITO 4047/1B**

с.231

IP54  
E27 18W



Odeon Light  
**SATION 4045/3B**

с.269

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1A**

с.271

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**GINO 4048/1B**

с.277

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**LOME0 4832/1A**

с.279

IP44  
E27 10W



Odeon Light  
**MAGUS 4964/1A**

с.233

IP44  
E27 60W

## ПРОЖЕКТОРЫ (НАЗЕМНЫЕ)



Novotech  
**ARMIN 358577**

с.168

IP66 120°  
LED 20W 2000 Lm  
4000K



Novotech  
**ARMIN 358578**

с.168

IP66 120°  
LED 30W 3000 Lm  
4000K



Novotech  
**ARMIN 358579**

с.168

IP66 120°  
LED 50W 5000 Lm  
4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 369955**

с.196

IP67  
GU10 9W

## НАПОЛЬНЫЕ / НАСТОЛЬНЫЕ



Novotech  
**CONTE 370602**

с.82

IP44  
E27 60W



Novotech  
**ELEGANCE 359407**

с.94

IP54 61°  
LED 2W 170 Lm  
4000K



Novotech  
**ELEGANCE 359408**

с.94

IP54 61°  
LED 3W 250 Lm  
4000K



Odeon Light Exclusive  
**LUMA 5434/3FB**

с.213 NEW

IP54  
G9 3\*5W

## ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**COSTAS 370991**

с.42 NEW

IP54  
E27 25W



Novotech  
**COSTAS 370992**

с.42 NEW

IP54  
E27 25W



Novotech  
**ROCA 357520**

с.52

IP65 112°  
LED 20W 1200 Lm  
3000K



Novotech  
**ROCA 357521**

с.54

IP54 120°  
LED 10W 600 Lm  
3000K



Novotech  
**PARK 370943**

с.58

IP54  
E27 18W



Novotech  
**FRAN 370945**

с.60

IP54  
E27 18W



Novotech  
**ARBOR 370947**

с.62

IP54  
E27 18W



Novotech  
**COVER 370949**

с.66

IP54  
E27 15W



Novotech  
**VIDO 370951**

с.68

IP54  
E27 15W



Novotech  
**ZEBRA 370775**

с.70

IP54  
E27 18W

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**MATRIX 370971**

c.72

IP54  
E27 25W



Novotech  
**MOBI 370960**

c.76

IP54  
E27 18W



Novotech  
**MATRIX 370968**

c.78

IP54  
E27 2\*25W



Novotech  
**MATRIX 370969**

c.78

IP54  
E27 25W



Novotech  
**ACORN 370955**

c.80

IP54  
E27 40W



Novotech  
**DANTELA 358447**

c.88

IP54 140°  
LED 10W 500 Lm  
4000K



Novotech  
**ELEGANCE 359405**

c.92

IP54 100°  
LED 4W 380 Lm  
4000K



Novotech  
**ELEGANCE 359406**

c.92

IP54 100°  
LED 4W 400 Lm  
4000K



Novotech  
**CARDI 359288**

c.96

IP54 95°  
LED 2W 170 Lm  
4000K



Novotech  
**FOCUS 359586**

c.98 NEW

IP65 50°  
LED 9W 820 Lm  
3000K

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**FOCUS 359587**

c.98 NEW

IP65 50°  
LED 9W 820 Lm  
4000K



Novotech  
**FOCUS 359588**

c.98 NEW

IP65 53°  
LED 12W 1100 Lm  
3000K



Novotech  
**FOCUS 359589**

c.98 NEW

IP65 53°  
LED 12W 1100 Lm  
4000K



Novotech  
**STRAIT 359590**

c.106 NEW


IP54 104°  
LED 10W 370 Lm  
3000/4000/6000K



Novotech  
**STRAIT 359591**

c.106 NEW

IP54 104°  
LED 10W 370 Lm  
3000/4000/6000K



Novotech  
**HALO 359533**

c.108 NEW

IP54 97°  
LED 10W 387 Lm  
3000K



Novotech  
**HALO 359534**

c.108 NEW

IP54 97°  
LED 10W 387 Lm  
3000K



Novotech  
**STRAIT 359194**

c.114

IP54 50°  
LED 8W 560 Lm  
4000K



Novotech  
**STRAIT 359196**

c.114

IP54 120°  
LED 12W 720 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359719**

c.120 NEW

IP65 100°  
LED 8W 605 Lm  
2700/3200/4000K

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**ESTIMA 359720**

c.120 **NEW**

IP65 105°  
LED 8W 1130 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**ESTIMA 359717**

c.122 **NEW**

IP65 92°  
LED 8W 620 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**ESTIMA 359718**

c.122 **NEW**

IP65 95°  
LED 16W 1140 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**ESTIMA 359291**

c.124

IP65 82°  
LED 7W 595 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359292**

c.124

IP65 107°  
LED 14W 1190 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359293**

c.126

IP65 89°  
LED 7W 595 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359294**

c.126

IP65 118°  
LED 14W 1190 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359295**

c.128

IP65 106°  
LED 7W 616 Lm  
4000K



Novotech  
**ESTIMA 359296**

c.128

IP65 115°  
LED 14W 1232 Lm  
4000K



Novotech  
**KAIMAS 358574**

c.132

IP54 360°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**KAIMAS 358575**

c.132

IP54 360°  
LED 12W 1020 Lm  
4000K



Novotech  
**SUBMARINE 357225**

c.144

IP54 720 Lm  
LED 6W  
4000K



Novotech  
**SUBMARINE 357228**

c.144

IP54 720 Lm  
LED 6W  
4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 370984**

c.152 **NEW**

IP65  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370985**

c.152 **NEW**

IP65  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370986**

c.152 **NEW**

IP65  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370357**

c.156

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370358**

c.156

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**NAMI 370953**

c.164

IP54  
E27 40W



Novotech  
**ZEBRA 370638**

c.166

IP54  
E27 20W

# ФАСАДНЫЕ



Novotech  
**OPAL 359297**

c.178

IP65 169°  
LED 5W 425 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359298**

c.178

IP65 90°  
LED 16W 1360 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359299**

c.180

IP65 90°  
LED 6W 570 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 359300**

c.180

IP65 90°  
LED 6W 570 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358450**

c.182

IP65 160°  
LED 12W 750 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358451**

c.182

IP65 160°  
LED 12W 750 Lm  
4000K



Odeon Light  
**LIANA 7108/15WL**

c.209 NEW

IP54 180°  
LED 12W 375 Lm  
3000K



Odeon Light Exclusive  
**LUMA 5434/2W**

c.213 NEW

IP54  
G9 2\*5W



Odeon Light  
**CORTENA 7180/12WL**

c.215 NEW

IP65 162°  
LED 12W 750 Lm  
3000K



Odeon Light  
**RONDA 7158/6CL**

c.217 NEW

IP65 330 Lm  
LED 6W  
2200/2700/3000K

# ФАСАДНЫЕ



Odeon Light  
**TWINSET 7117/12WL**

c.219 NEW

IP65 140°  
LED 12W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TWINSET 7118/12WL**

c.219 NEW

IP65 140°  
LED 12W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**HULK 7140/20WL**

c.221 NEW

IP54 245°  
LED 20W 652 Lm  
3000K



Odeon Light  
**VIVA 7124/1W**

c.223 NEW

IP54  
G9 5W



Odeon Light  
**VIVA 7124/1WA**

c.223 NEW

IP54  
G9 5W



Odeon Light  
**BEARITZ 6655/15WL3**

c.225

IP54 600 Lm  
LED 15W  
3000K



Odeon Light  
**COMO 6653/5WL**

c.227

IP54 135 Lm  
LED 5W  
4000K



Odeon Light  
**VART 6654/5WL**

c.227

IP54 276 Lm  
LED 5W  
4000K



Odeon Light  
**VART 6654/6WL**

c.227

IP54 295 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**MITO 4047/1W**

c.231

IP54  
E27 18W

# ФАСАДНЫЕ



Odeon Light  
**MAGUS 4964/1W**

c.233

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**STIMA 6647/10WL3**

c.251

IP67 38°  
LED 10W 900 Lm  
3000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/6WA3**

c.251

IP67 30°  
LED 6W 442 Lm  
3000K



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1W**

c.267

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**SATION 4045/3W**

c.269

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1W**

c.271

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**DANTE 4164/1WA**

c.273

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**DUNES 4834/1W**

c.276

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**GINO 4048/1W**

c.277

IP44  
E27 100W



Odeon Light  
**LOMEQ 4832/1W**

c.279

IP44  
E27 10W

# ФАСАДНЫЕ



Odeon Light  
**FURCADIA 4833/1W**

c.281

IP44  
E27 40W



Odeon Light  
**CUITA 4963/1W**

c.283

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**CAMPA 4965/1W**

c.283

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**HOUSE 4042/1W**

c.285

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**CLOD 4169/1W**

c.285

IP43  
E27 60W



Odeon Light  
**HELM 4171/1W**

c.285

IP44  
E27 60W

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**NETZ 359539**

c.44 NEW

IP65 23°  
LED 10W 306 Lm  
3000K




Novotech  
**NETZ 359537**

c.46 NEW

IP65 51°  
LED 10W 502 Lm  
3000K

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)




Novotech  
**FUNG 359301**

**c.56**  
 IP65 110°  
 LED 7W 350 Lm  
 4000K



Novotech  
**VESPERA 359890**

**c.90** **NEW**  
 IP54 100°  
 LED 9W 380 Lm  
 4000K



Novotech  
**VESPERA 359891**

**c.90** **NEW**  
 IP54 100°  
 LED 12W 530 Lm  
 4000K



Novotech  
**KAIMAS 358289**

**c.100**  
 IP54 18-45°  
 LED 9W 630 Lm  
 4000K




Novotech  
**KAIMAS 358089**

**c.110**  
 IP54 45°  
 LED 11W 900 Lm  
 3000K




Novotech  
**KAIMAS 357829**

**c.112**  
 IP54 90°  
 LED 12W 700 Lm  
 3000K




Novotech  
**CALLE 359303**

**c.130**  
 IP65 62°  
 LED 6W 510 Lm  
 4000K




Novotech  
**CALLE 359304**

**c.130**  
 IP65 62°  
 LED 6W 510 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358936**


**c.134**  
 IP54 60°  
 LED 12W 1020 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358937**

**c.134**  
 IP54 60°  
 LED 12W 1020 Lm  
 4000K

# ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**CALLE 358939**

**c.136**  
 IP54 30°  
 LED 4W 340 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358941**

**c.136**  
 IP54 30°  
 LED 6W 510 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358560**

**c.138**  
 IP54 30°  
 LED 6W 510 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358561**

**c.138**  
 IP54 30°  
 LED 8W 680 Lm  
 4000K




Novotech  
**CALLE 358562**

**c.138**  
 IP54 30°  
 LED 4W 340 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358563**

**c.138**  
 IP54 30°  
 LED 6W 510 Lm  
 4000K




Novotech  
**CALLE 358460**

**c.140**  
 IP54 60°  
 LED 6W 480 Lm  
 4000K




Novotech  
**CALLE 358461**

**c.140**  
 IP54 60°  
 LED 8W 640 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358463**

**c.142**  
 IP54 60°  
 LED 6W 480 Lm  
 4000K



Novotech  
**CALLE 358464**

**c.142**  
 IP54 90°  
 LED 12W 960 Lm  
 4000K

## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**KAIMAS 357418**

c.146

IP54 220 Lm  
LED 4W  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 357422**

c.146

IP54 378 Lm  
LED 6W  
3000K



Novotech  
**CALLE 357518**

c.148

IP54 0-100°  
LED 6W 365 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358002**

c.148

IP54 0-130°  
LED 6W 420 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358003**

c.148


IP54 0-130°  
LED 6W 420 Lm  
3000K



Novotech  
**KAIMAS 358004**

c.148

IP54 0-100°  
LED 6W 420 Lm  
3000K



Novotech  
**OPAL 358294**

c.150

IP65 24°  
LED 8W 320 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358295**

c.150

IP65 24°  
LED 4W 160 Lm  
4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 370987**

c.154 NEW

IP65  
GU10 100W



Novotech  
**LANDSCAPE 370988**

c.154 NEW

IP65  
GU10 100W

## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech  
**LANDSCAPE 370989**

c.154 NEW

IP65  
GU10 100W



Novotech  
**LANDSCAPE 370406**

c.156

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370407**

c.156


IP54  
GU10 100W



Novotech  
**TESTA 370586**

c.158

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**TESTA 370587**

c.158

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**TESTA 370588**

c.158

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370599**

c.160

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370600**

c.160

IP54  
GU10 50W



Novotech  
**LANDSCAPE 370838**

c.162

IP54  
GU10 15W




Novotech  
**LANDSCAPE 370839**

c.162

IP54  
GU10 2\*15W


## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light  
**BAMBOO 7021/3WL**

c.237


IP65 60°  
LED 3W 120 Lm  
3000K



Odeon Light  
**GRAZE 7040/10WL**

c.241

IP65 24°  
LED 10W 759 Lm  
3000K



Odeon Light  
**GRAZE 7040/22WL**

c.241

IP65 24°  
LED 22W 1670 Lm  
3000K



Odeon Light  
**GLENN 7127/14WL**

c.243 NEW

IP54 115°  
LED 15W 1232 Lm  
3000K



Odeon Light  
**GLENN 7127/8WL**

c.243 NEW


IP54 115°  
LED 8W 745 Lm  
3000K



Odeon Light  
**JUG 7141/12WL**

c.243 NEW

IP65 38°  
LED 12W 750 Lm  
3000K



Odeon Light  
**JUG 7141/6WLA**

c.243 NEW


IP65 38°  
LED 6W 401 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TUBUS 7105/10WL**

c.245 NEW

IP54 38°  
LED 10W 703 Lm  
3000K



Odeon Light  
**TUBUS 7105/6WL**

c.245 NEW

IP54 38°  
LED 6W 412 Lm  
3000K




Odeon Light  
**BAR 7125/4WL**

c.245 NEW

IP54 115°  
LED 5W 182 Lm  
3000K


## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light  
**BAR 7126/4WL**

c.245 NEW


IP54 115°  
LED 5W 182 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7142/12WL**

c.245 NEW

IP65 60°  
LED 12W 696 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7142/24WL**

c.245 NEW

IP65 60°  
LED 24W 1252 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/15WL**

c.247

IP65 15°  
LED 15W 1618 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/7WL**

c.247

IP65 15°  
LED 7W 720 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/16WL**

c.247

IP65 45°  
LED 16W 1211 Lm  
3000K



Odeon Light  
**LONG 7071/8WL**

c.247


IP65 45°  
LED 8W 605 Lm  
3000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/12WL3**

c.251

IP67 30°  
LED 12W 822 Lm  
3000K



Odeon Light  
**STIMA 6648/6WL3**

c.251

IP67 30°  
LED 6W 442 Lm  
3000K



Odeon Light  
**FIBI 4379/29WL**

c.259

IP54 120°  
LED 29W 950 Lm  
3000K

## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light  
**FIBI 4379/36WL**

с.259

IP54 120°  
LED 36W 1300 Lm  
3000K



Odeon Light  
**ECLISSI 3633/6WL**

с.261

IP54 560 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**ECLISSI 3633/9WL**

с.261

IP54 860 Lm  
LED 9W  
4000K



Odeon Light  
**ECLISSI 3634/6WL**

с.261


IP54 560 Lm  
LED 6W  
4000K



Odeon Light  
**ECLISSI 3634/9WL**

с.261

IP54 860 Lm  
LED 9W  
4000K



Odeon Light  
**MIKO 4222/4WL**

с.261


IP54 70°  
LED 4W 350 Lm  
3200K



Odeon Light  
**MIKO 4222/8WL**

с.261


IP54 70°  
LED 8W 716 Lm  
3200K



Odeon Light  
**TIBRO 3907/10WL**

с.263

IP65 800 Lm  
LED 10W  
3500K



Odeon Light  
**TIBRO 3909/10WL**

с.263

IP65 800 Lm  
LED 10W  
3500K



Odeon Light  
**PRODY 6636/6BL**

с.263

IP54 25°  
LED 6W 542 Lm  
3000K

## ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light  
**PRODY 6636/6WL**

с.263

IP54 25°  
LED 6W 543 Lm  
3000K




Odeon Light  
**TION 6657/10WL**

с.263

IP65 554 Lm  
LED 10W  
4000K

## ПОДСВЕТКА (СТЕНЫ, СТУПЕНИ)



Novotech  
**SCALA 359723**

с.170 NEW

IP65 92°  
LED 3W 108 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**SCALA 359724**

с.170 NEW

IP65 73°  
LED 3W 87 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**SCALA 359725**

с.170 NEW

IP65 84°  
LED 3W 105 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**MURO 358189**

с.172

IP65 40°  
LED 6W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**MURO 358190**

с.173

Плафон-корпус  
для светильника  
358189



Novotech  
**MURO 358191**

с.173

Плафон-корпус  
для светильника  
358189

## ПОДСВЕТКА (СТЕНЫ, СТУПЕНИ)



Novotech  
**MURO 358192**

с.173

Плафон-корпус  
для светильника  
358189



Novotech  
**MURO 358193**

с.173

Плафон-корпус  
для светильника  
358189



Novotech  
**SCALA 358092**

с.174

IP65 130°  
LED 3W 15 Lm  
4000K



Novotech  
**SCALA 358093**

с.174

IP65 130°  
LED 3W 20 Lm  
4000K



Novotech  
**SCALA 358094**

с.174

IP65 130°  
LED 3W 30 Lm  
4000K



Novotech  
**SUBMARINE 357230**

с.176

IP54  
GX53 9W



Novotech  
**SUBMARINE 357231**

с.176

IP54  
GX53 9W



Odeon Light  
**VITTY 6649/5WL3**

с.265

IP54 180°  
LED 5W 145 Lm  
3000K



Odeon Light  
**VITTY 6650/1WL3**

с.265

IP65 60°  
LED 1W 25 Lm  
3000K



Odeon Light  
**VITTY 6651/1WL3**

с.265

IP65 60°  
LED 1W 24 Lm  
3000K

## ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**COSTAS 370993**

с.42 NEW

IP54  
E27 25W



Novotech  
**VISIO 370958**

с.74

IP54  
E27 20W



Novotech  
**DANTELA 358449**

с.88

IP54 140°  
LED 10W 500 Lm  
4000K



Novotech  
**TUMBLER 359535**

с.102 NEW

IP65 26°  
LED 10W 1000 Lm  
3000/4000/6000K



Novotech  
**TUMBLER 359536**

с.102 NEW

IP65 26°  
LED 10W 1000 Lm  
3000/4000/6000K



Novotech  
**TUMBLER 358011**

с.104

IP65 29°  
LED 6W 520 Lm  
3000K



Novotech  
**TUMBLER 358012**

с.104

IP65 29°  
LED 6W 520 Lm  
3000K



Novotech  
**TUMBLER 358013**

с.104

IP65 29°  
LED 6W 520 Lm  
3000K



Novotech  
**ESTIMA 359715**

с.118 NEW

IP65 101°  
LED 12W 930 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**ESTIMA 359716**

с.118 NEW

IP65 98°  
LED 12W 930 Lm  
2700/3200/4000K

# ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**KAIMAS 358084**

c.132

IP54 110°  
LED 12W 800 Lm  
3000K



Novotech  
**OPAL 359727**

c.184 NEW

IP65 120°  
LED 30W 3140 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359728**

c.184 NEW

IP65 120°  
LED 40W 3870 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359729**

c.184 NEW

IP65 120°  
LED 18W 1890 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359731**

c.184 NEW

IP65 120°  
LED 40W 3870 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359732**

c.184 NEW

IP65 120°  
LED 18W 1890 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359733**

c.184 NEW

IP65 120°  
LED 30W 3140 Lm  
2700/3200/4000K



Odeon Light  
**RONDA 7157/6CL**

c.217 NEW

IP65 310 Lm  
LED 6W  
2200/2700/3000K



Odeon Light  
**VIVA 7124/1C**

c.223 NEW

IP54  
G9 5W



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1C**

c.267

IP44  
E27 60W

# ПОТОЛОЧНЫЕ



Odeon Light  
**SATION 4045/1C**

c.269

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/2C**

c.271

IP44  
E27 2\*60W

# НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**VIRTUO 359289**

c.84

IP54 103°  
LED 32W 4090 Lm  
4000K



Novotech  
**VIRTUO 359721**

c.86 NEW

IP65 120°  
LED 27W 2270 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 358881**

c.186

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358882**

c.186

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358883**

c.186

IP54 120°  
LED 18W 1700 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358886**

c.186

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K

# НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech  
**OPAL 358887**

c.186

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358888**

c.186

IP54 120°  
LED 30W 2800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358889**

c.186

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358890**

c.186

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358891**

c.186

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358892**

c.186

IP54 120°  
LED 40W 3800 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358014**

c.188

IP65 130°  
LED 12W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358015**

c.188

IP65 130°  
LED 12W 600 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358016**

c.188

IP65 130°  
LED 18W 1500 Lm  
4000K



Novotech  
**OPAL 358017**

c.188

IP65 130°  
LED 18W 1500 Lm  
4000K

# ПОДВЕСНЫЕ



Novotech  
**ACORN 370956**

c.80

IP54  
E27 40W



Novotech  
**CONTE 370601**

c.82

IP44  
E27 60W



Novotech  
**VIRTUO 359290**

c.84

IP54 103°  
LED 32W 4090 Lm  
4000K



Odeon Light  
**VIVA 7124/1**

c.223 **NEW**

IP54  
G9 5W



Odeon Light  
**VIRTA 4044/1**

c.267

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**SATION 4045/3**

c.269

IP44  
E14 3\*60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/1**

c.271

IP44  
E27 60W



Odeon Light  
**MAVRET 4961/2**

c.271

IP44  
E27 2\*60W



Odeon Light  
**DANTE 4164/1A**

c.273

IP23  
E27 60W



Odeon Light  
**DUNES 4834/1**

c.276

IP44  
E27 60W

## ПОДВЕСНЫЕ



Odeon Light  
**FURCADIA 4833/1**

с.281

IP44  
E27 40W



Odeon Light  
**CAMPA 4965/1**

с.283

IP44  
E27 60W

## С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Odeon Light  
**MOTTO 4389/2W**

с.257

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 4390/2W**

с.257

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 4390/1W**

с.257

IP44  
GU10 7W



Odeon Light  
**MOTTO 6605/2W**

с.257

IP44  
GU10 2\*7W



Odeon Light  
**MOTTO 6605/1W**

с.257

IP44  
GU10 7W

## СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Novotech  
**TUMBLER 359536**

с.102 NEW

IP65 26°  
LED 10W 1000 Lm  
3000/4000/6000K



Novotech  
**ESTIMA 359716**

с.118 NEW

IP65 98°  
LED 12W 930 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**SCALA 359725**

с.170 NEW

IP65 84°  
LED 3W 105 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359728**

с.184 NEW

IP65 120°  
LED 40W 3870 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**OPAL 359734**

с.184 NEW

IP65 120°  
LED 40W 3870 Lm  
2700/3200/4000K



Novotech  
**LANDSCAPE 359713**

с.192 NEW

IP65 15-42°  
LED 9W 550 Lm  
2700/3200/4000K



Odeon Light  
**RONDA 7156/6CL**

с.217 NEW

IP65 410 Lm  
LED 6W  
2200/2700/3000K

NOVOTECH

ЛАНДШАФТНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
NOVOTECH



# COSTAS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ




NEW  
■ 370994



COSTAS

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	370994	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	E27	max 25 Вт	100-240	от -20° до +45° С

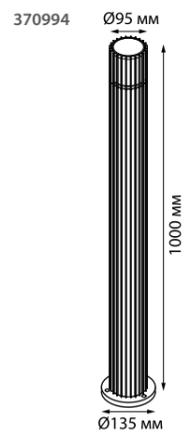

NEW

# COSTAS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ



NEW  
■ 370991



NEW  
■ 370992




NEW  
■ 370993




COSTAS

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	370991			max 25 Вт		
NEW ■	370992	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	E27	2*max 25 Вт	100-240	от -20° до +45° С
NEW ■	370993			max 25 Вт		


370991



370992




370993



NEW

# NETZ

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



NEW  
■ 359539




NEW  
■ 359540






NETZ

	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359539	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2*5 Вт	100-240	306	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359540	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	100-240	208	3000	теплый белый	от -20° до +45° С

359539




359540

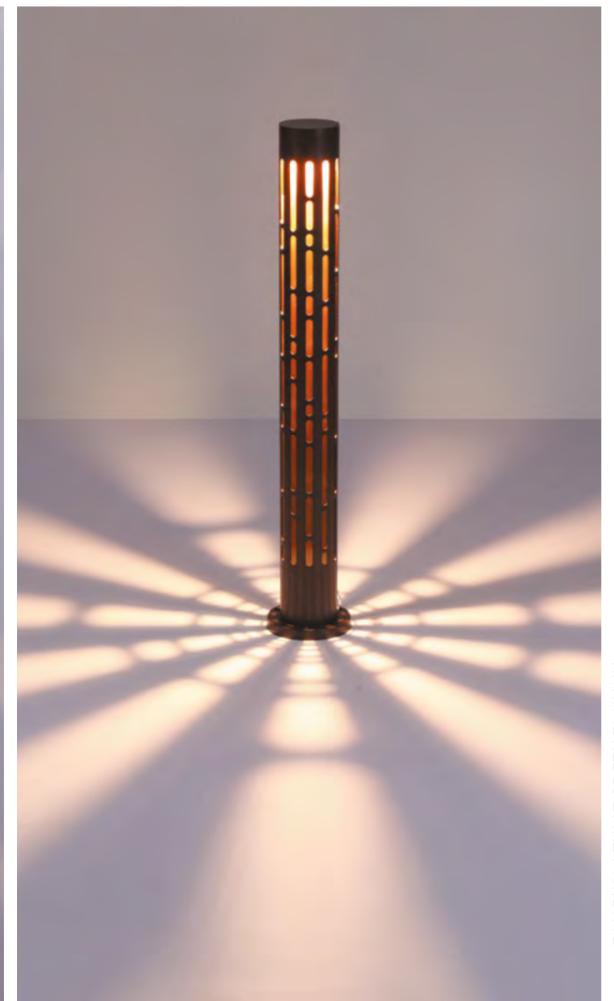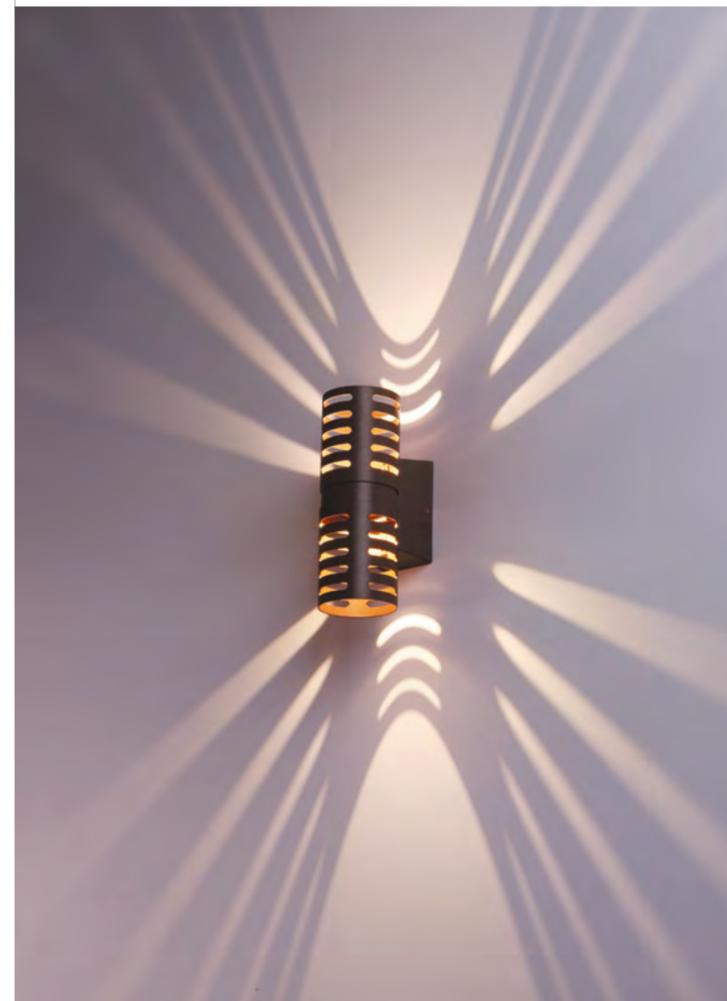

NEW

# NETZ

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



NEW  
■ 359537




NEW  
■ 359538





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359537	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2*5 Вт	100-240	502	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW ■	359538	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	100-240	261	3000	теплый белый	от -20° до +45° С

359537



359538

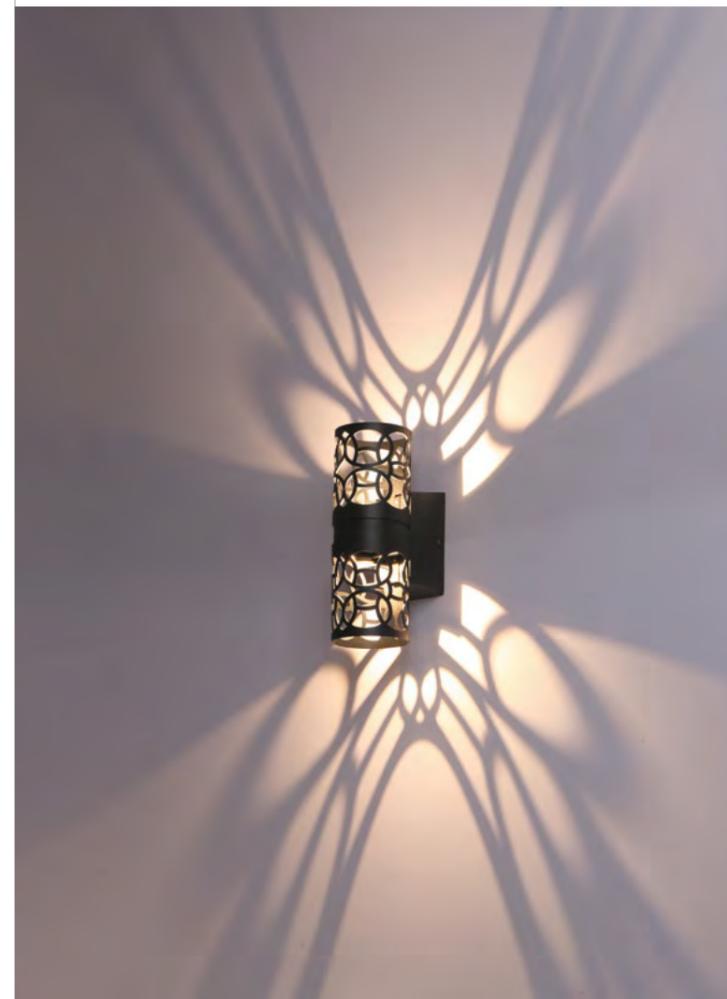

NETZ

NEW

# NETZ


## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



■ 359282



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359282	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	185-265	960	4000	белый	от -25° до +45° С



# ECHO

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



■ 359283



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359283	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	185-265	840	4000	белый	от -25° до +45° С



ECHO

# ROCA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

TC IP 65 3000K IP65




■ 357520 112°


■ 357446 120°/120°

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	357446	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	1300	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	357520	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	1800	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

357520



357446



# ROCA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



■ 357521




■ 357522




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	357521	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	600	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	357522							

357521




357522



# FUNG

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ и НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ



■ 359301




■ 359302





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359301	корпус – пластик/ рассеиватель – стекло	7	175-265	350	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359302							

359301



359302

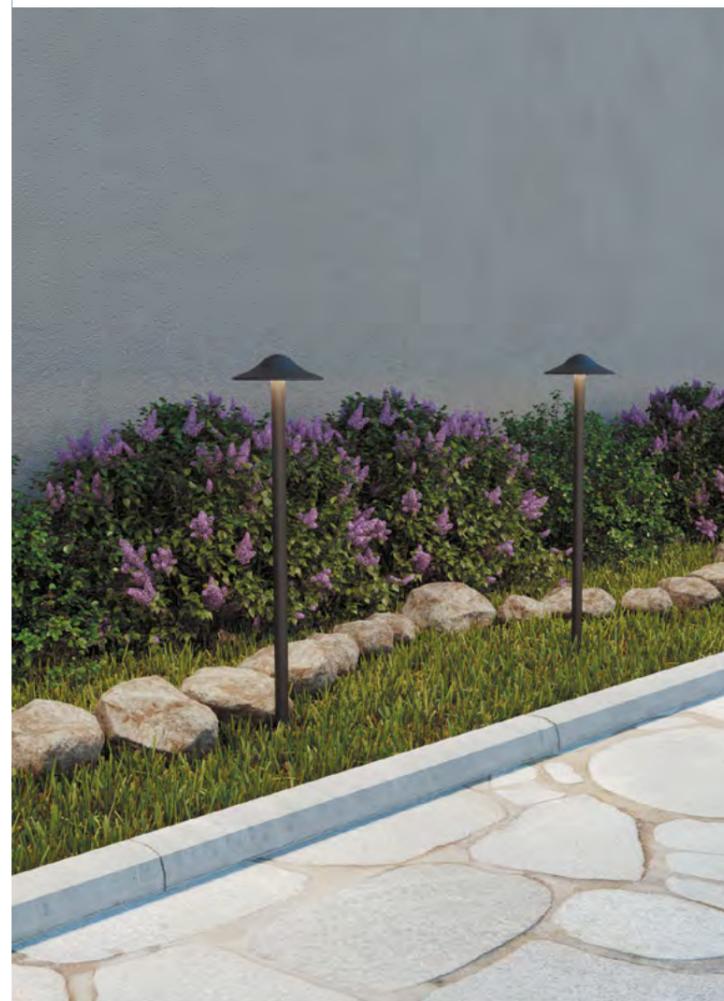

FUNG

# PARK

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54   IP54

■ 370943




■ 370944




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370943	алюминий/стекло	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370944					

370943



370944



# FRAN

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54  IP54

■ 370945




■ 370946





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370945	алюминий/поликарбонат	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370946					

370945



370946

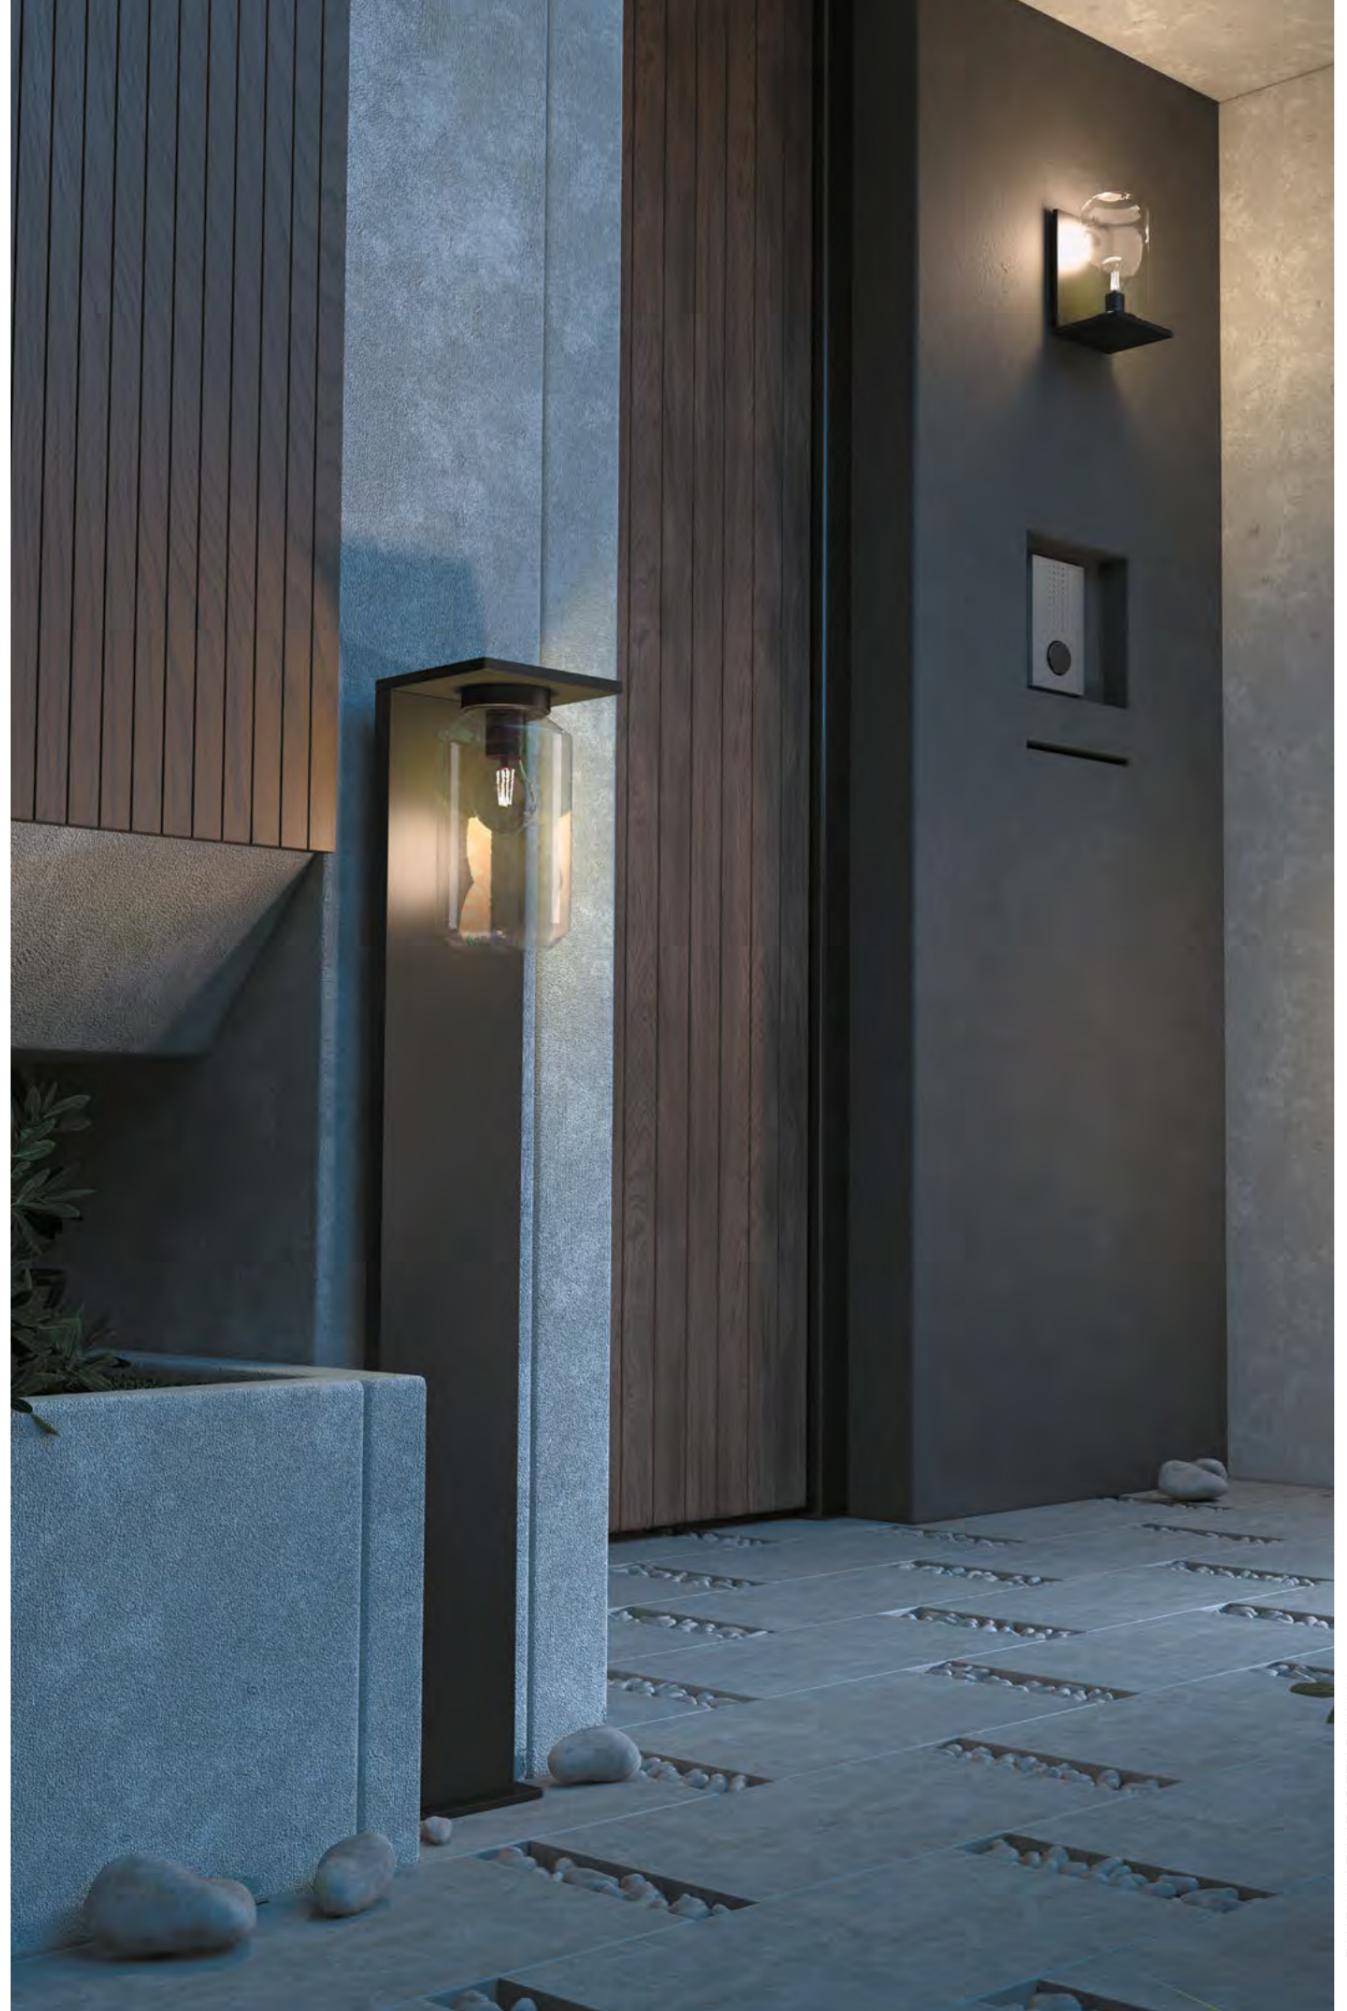

# ARBOR

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54  IP54

■ 370947




■ 370948





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370947	алюминий/стекло	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370948					

370947



370948

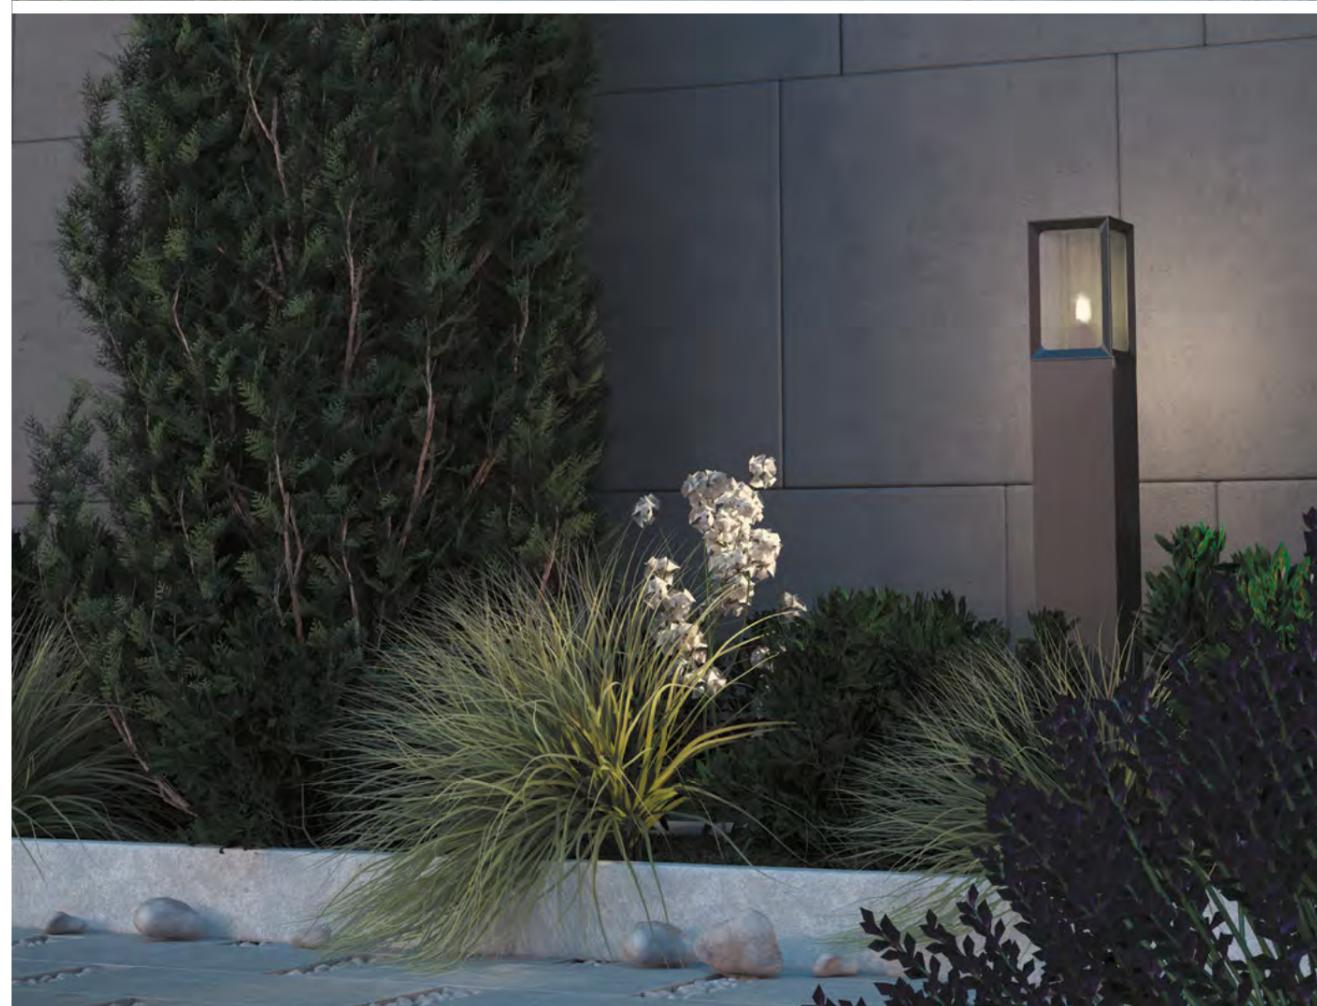



# COVER

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54  IP54

■ 370949




■ 370950




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370949	алюминий/PC	E27	max 15	220-240	от -20° до +40° С
■	370950					

370949



370950



# VIDO

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54  IP54

■ 370951




■ 370952




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370951	алюминий/PC	E27	max 15	220-240	от -20° до +40° С
■	370952					

370951



370952



# ZEBRA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54  IP54

■ 370775




■ 370776





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370775	корпус – алюминий/ рассеиватель – PMMA	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370776					

370775



370776

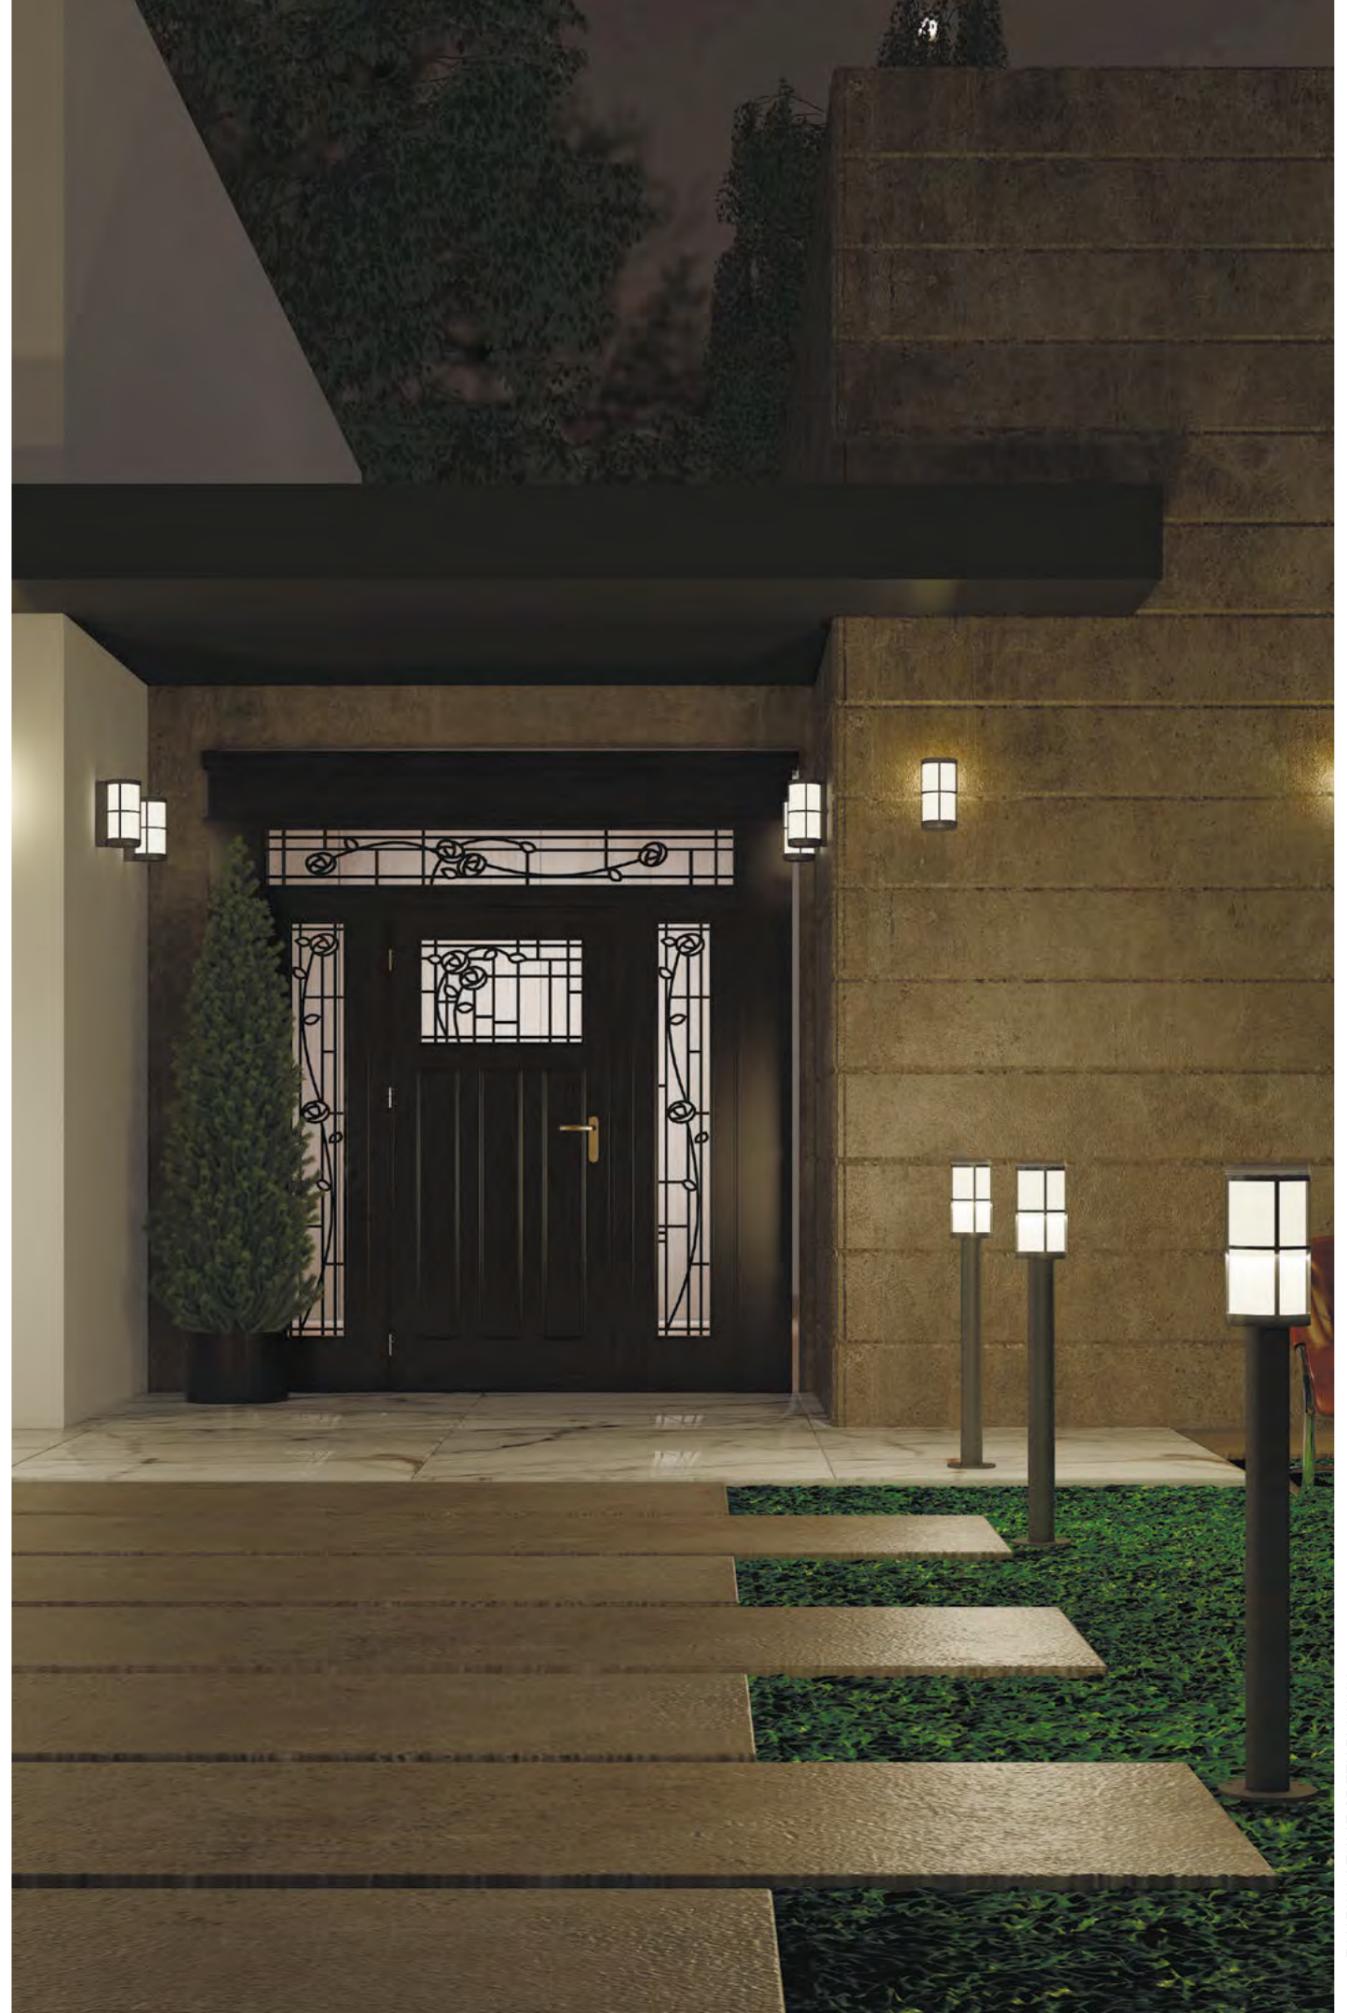

# MATRIX

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч
IP 54
⚡
💧 IP54

■ 370971




■ 370972




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370971	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С
■	370972					

370971



370972



# VISIO

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

■ Ч
■ IP 54
■ ⚡
■ IP54

■ 370958




■ 370959






ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370958	алюминий/поликарбонат	E27	max 20	220-240	от -20° до +45° С
■	370959	алюминий/поликарбонат	E27	max 20	220-240	от -20° до +45° С

370958



370959

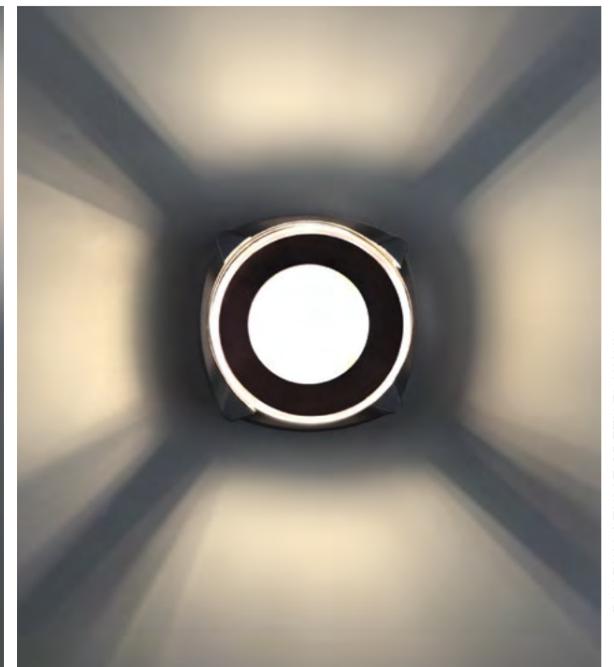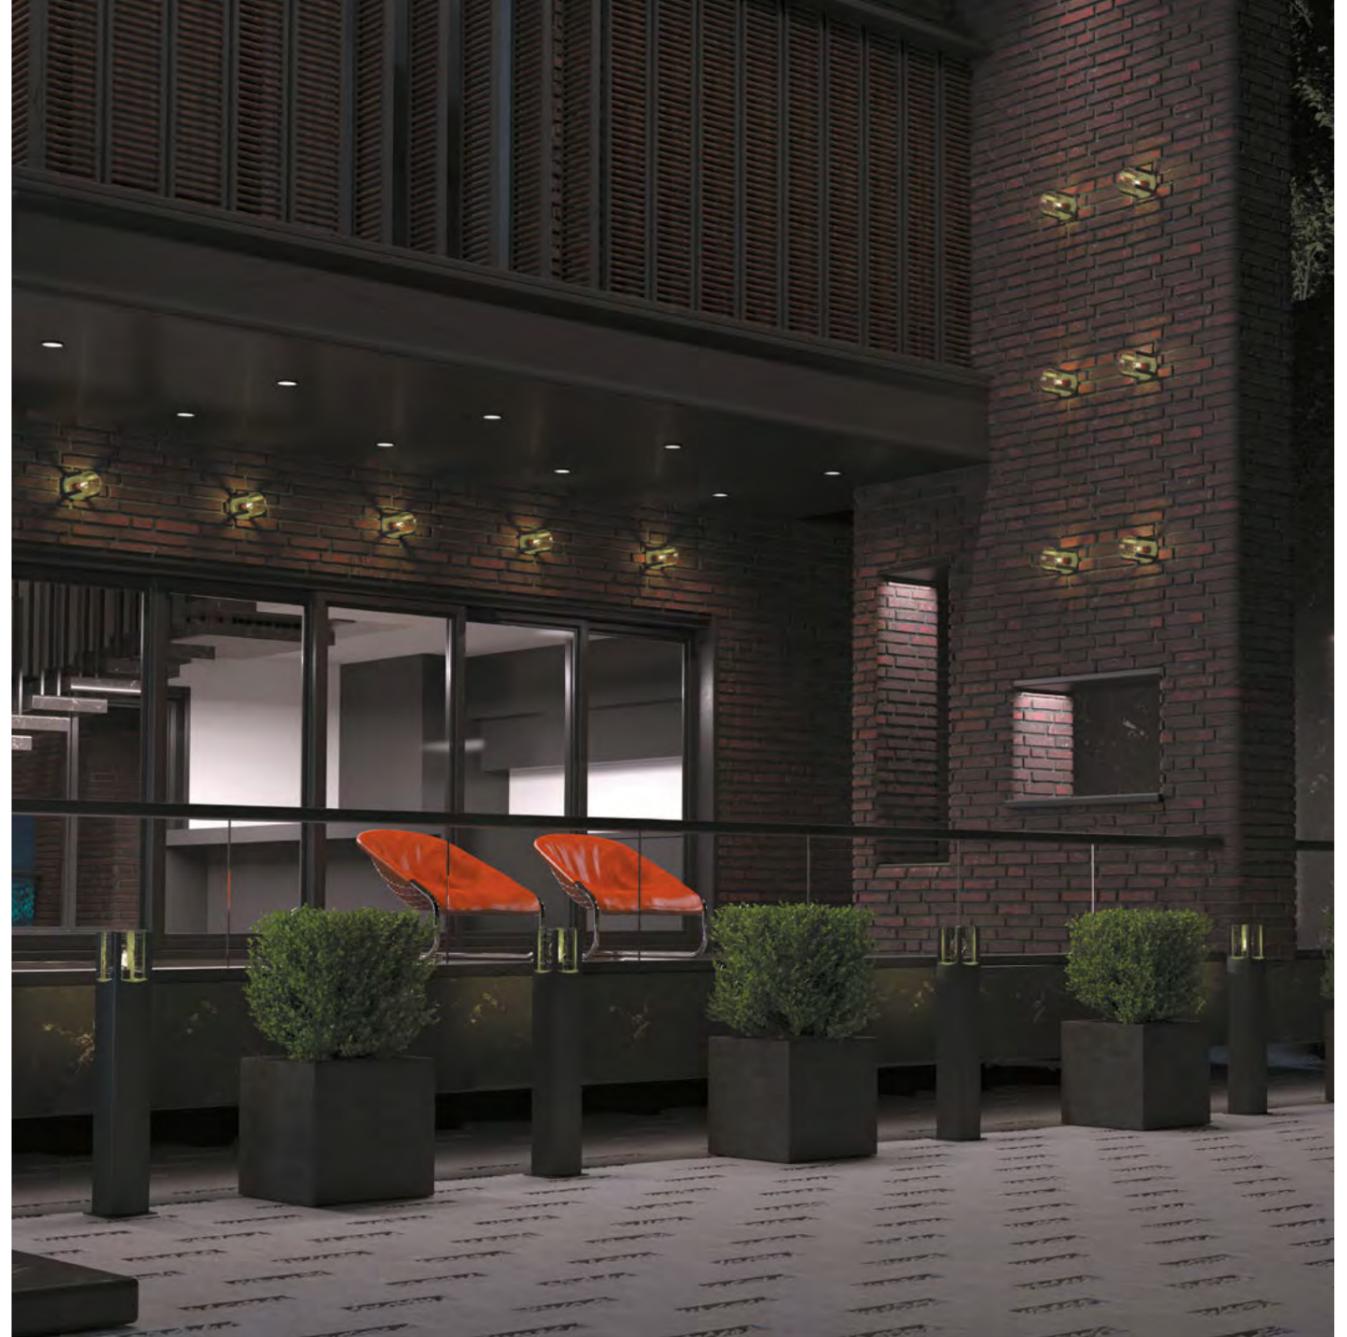

# MOBI

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ



■ 370960




■ 370961




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370960	алюминий/поликарбонат	E27	max 18	220-240	от -20° до +45° С
■	370961	алюминий/поликарбонат	E27	max 18	220-240	от -20° до +45° С

370960



370961



# MATRIX

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ




 IP54

■ 370968



■ 370969




■ 370970




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370968	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	2*max 25 Вт	220-240	от -20° до +45° С
■	370969	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С
■	370970	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С


370968



370969



370970



# ACORN

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54  IP54

■ 370955



■ 370956




■ 370957




ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370955	алюминий/поликарбонат	E27	max 40	220-240	от -20° до +45° С
■	370956					
■	370957					


370955



370956



370957



# CONTE

## ПОДВЕС ЛАНДШАФТНЫЙ, ТОРШЕР ЛАНДШАФТНЫЙ



IP44

■ 370601




■ 370602




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370601 370602	пластик PE	E27	60	100-240	от -20° до +80° С

370601



370602



# VIRTUO

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ, НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ












ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359289	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	32	220-240	4090	4000	белый	от -25° до +40° С
■	359290							

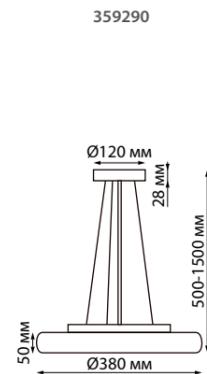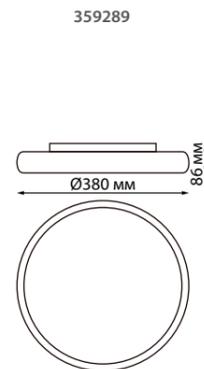


# VIRTUO

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ




NEW  
■ 359721

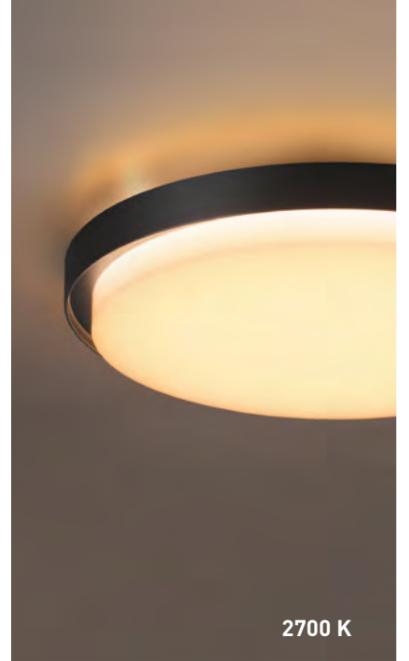

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359721	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	27	100-240	max 2270 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359721



4000 K

# DANTELA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



■ 358447




■ 358449




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358447	алюминий/пластик PC	10	100-240	500	4000	белый
■	358449						

358447




358449



# VESPERA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ




NEW  
■ 359890, 359891




	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359890	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	9	220-240	380	4000	белый	от -20° до +50° С
NEW	■	359891	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	530	4000	белый	от -20° до +50° С

359890



359891



NEW

# ELEGANCE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



■ 359405




■ 359406




С выключателем

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359405	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	4	220-240	380	4000	белый	от -25° до +50° С
■	359406	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	4	220-240	400	4000	белый	от -25° до +50° С

359405



359406



Награда на международном конкурсе дизайна «iF DESIGN AWARD 2025» в номинации «ОСВЕЩЕНИЕ. ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН»



# ELEGANCE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ









■ 359407




■ 359408




В комплекте кабель Type C

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359407	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2	аккумулятор 3000mAh Li-ion	170	4000	белый	от -25° до +40° С
■	359408	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	4	аккумулятор 2*4000mAh Li-ion	250	4000	белый	от -25° до +40° С

359407



359408

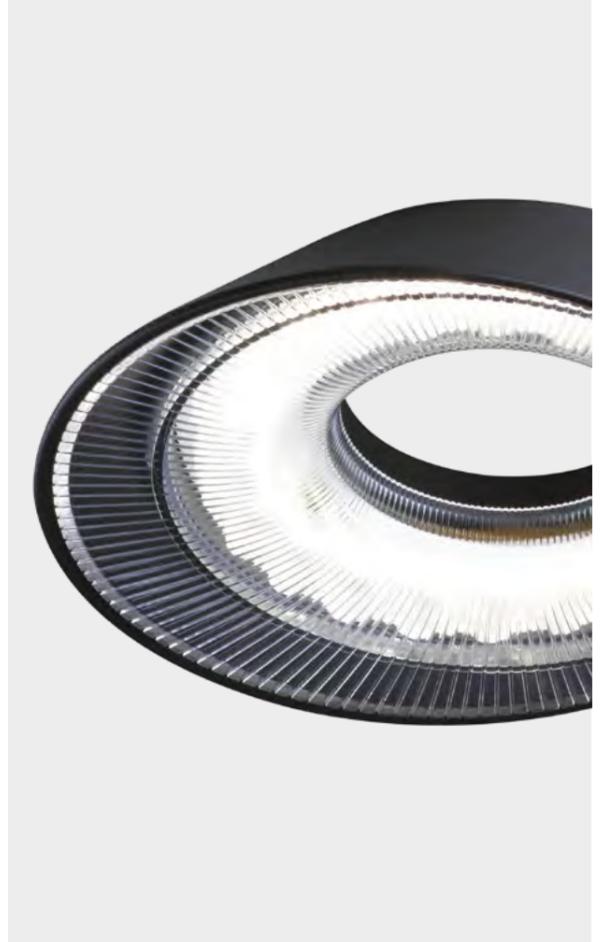


Награда на международном конкурсе дизайна  
«iF DESIGN AWARD 2025»  
в номинации «ОСВЕЩЕНИЕ. ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН»



# CARDI

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ




■ 359288



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359288	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2	аккумулятор 2600mAh Li-ion 3.7V	170	4000	белый	от -25° до +50° С


359288



В комплекте кабель Type C


# FOCUS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■ 359586	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	100-240	820	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■ 359587	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	100-240	820	4000	белый	от -20° до +45° С
NEW	■ 359588	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	1100	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■ 359589	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	1100	4000	белый	от -20° до +45° С

359586, 359587



359588, 359589



# KAIMAS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ


TC IP 54   18-45°  90°  4000K  IP54

■ 358289




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358289	алюминий/стекло	9	220-240	630	4000	белый

358289



# TUMBLER

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW  
■ 359535




NEW  
■ 359536



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359535	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-240	1000	3000, 4000, 6000	теплый белый, холодный белый	от -20° до +45° С

359535, 359536



# TUMBLER

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

TC Б К IP65   3000K  IP65

■ 358011



□ 358012




■ 358013




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358011	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220	520	3000	теплый белый	от -20° до +50° С
□	358012							
■	358013							

358011, 358012, 358013



# STRAIT

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW  
■ 359590




NEW  
■ 359591




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359590	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	2*5 Вт	100-240	370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый	от -20° до +45° С
NEW ■	359591							

359590, 359591



# HALO

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



NEW  
■ 359533




NEW  
■ 359534



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359533	корпус – алюминий/	10	100-240	387	3000	теплый	от -20° до +45° С
NEW	■	359534	рассеиватель – пластик				белый		

359533, 359534



# KAIMAS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ




■ 358089



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358089	алюминий	11	220	900	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

358089



# KAIMAS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ


TC IP 54 90° 340° 3000K IP54

■ 357829



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	357829	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12	220-240	700	3000	теплый белый

357829



# STRAIT

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ






 IP54





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359194	алюминий/стекло	8	220-240	560	4000	белый	от -20° до +45° С
■	359196	алюминий/поликарбонат	12	220-240	720	4000	белый	от -20° до +45° С

359194



359196

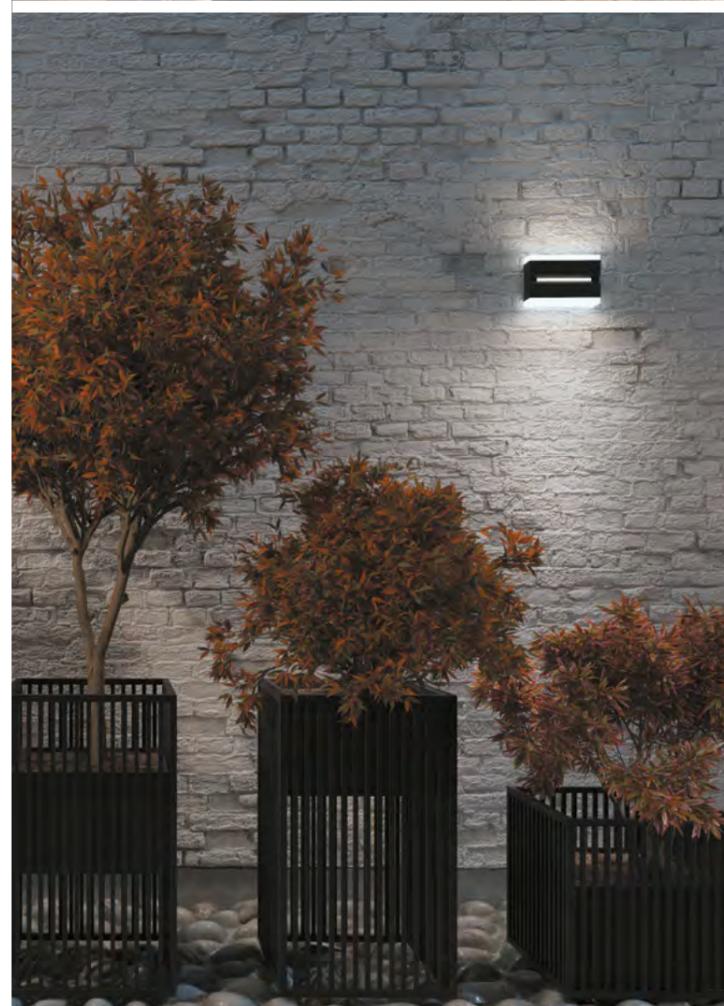

# SMENA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

IP54

■ 359163



■ 359164




■ 359165




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359163	алюминий/стекло	16	220	960	4000	белый	от -20° до +45° С
■	359164							
■	359165							




359163



359164



359165

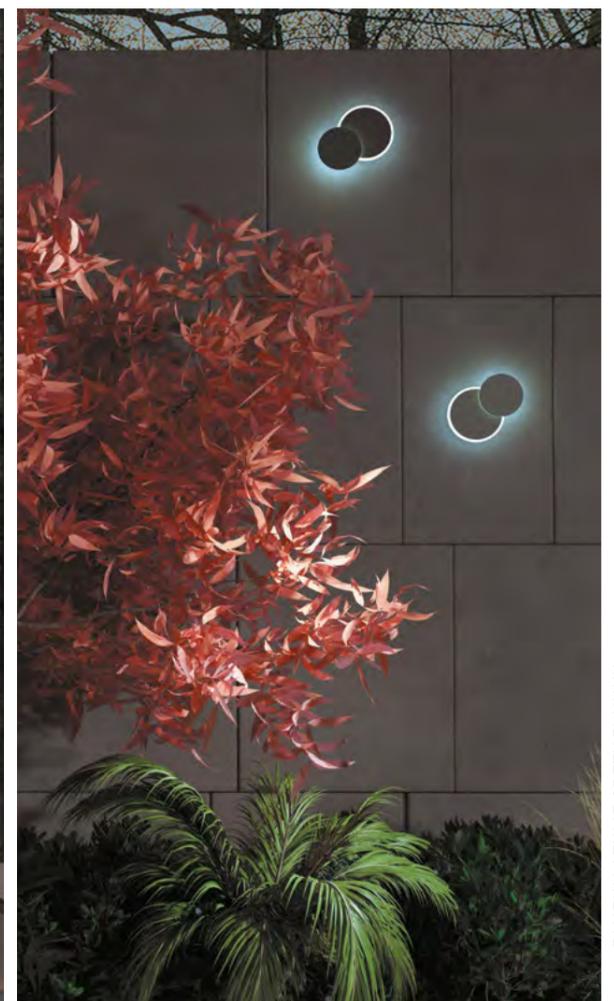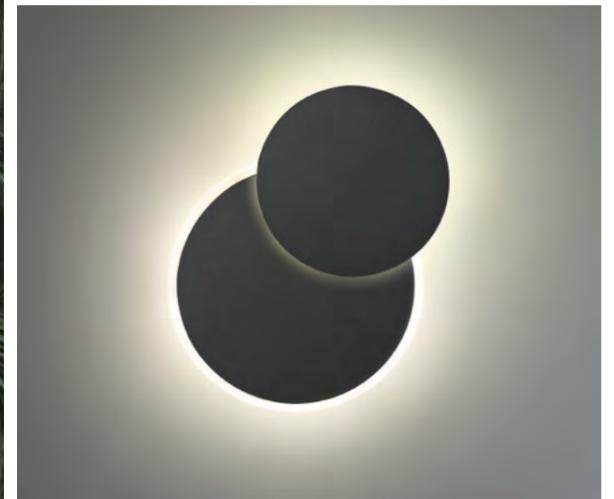

# ESTIMA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW  
■ 359715 






NEW  
■ 359716 



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359715	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	max 930 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
NEW	■	359716							

359715

359716

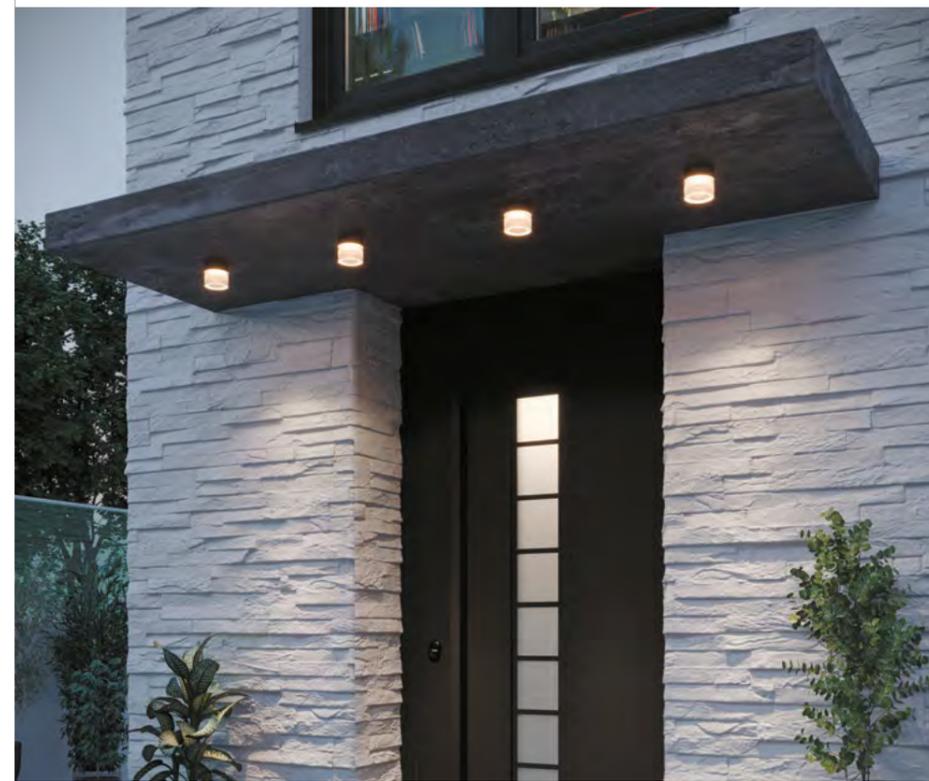

NEW

# ESTIMA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW  
■ 359719




NEW  
■ 359720




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359719	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	8	100-240	max 605 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,	от -40° до +50° С
NEW ■	359720		16		max 1130 Лм	теплый белый, белый		

359719



359720



2700 K



3200 K



4000 K

# ESTIMA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW  
■ 359717 




NEW  
■ 359718 





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359717	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	8	100-240	max 620 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
NEW ■	359718		16		max 1140 Лм			

359717



359718

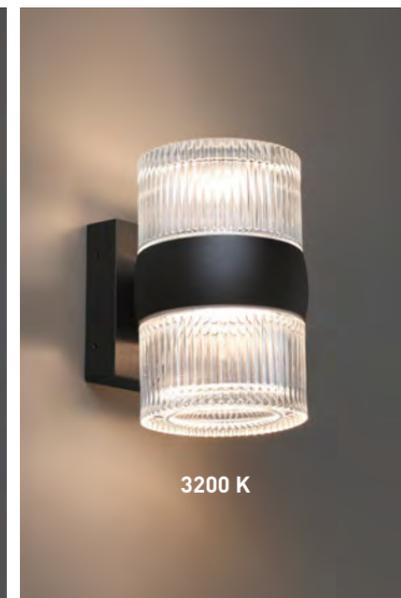

ESTIMA

NEW

# ESTIMA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ








  
 ■ 359291








  
 ■ 359292



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359291	алюминий/стекло	7	175-265	595	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359292	алюминий/стекло	14	175-265	1190	4000	белый	от -25° до +45° С

359291

359292

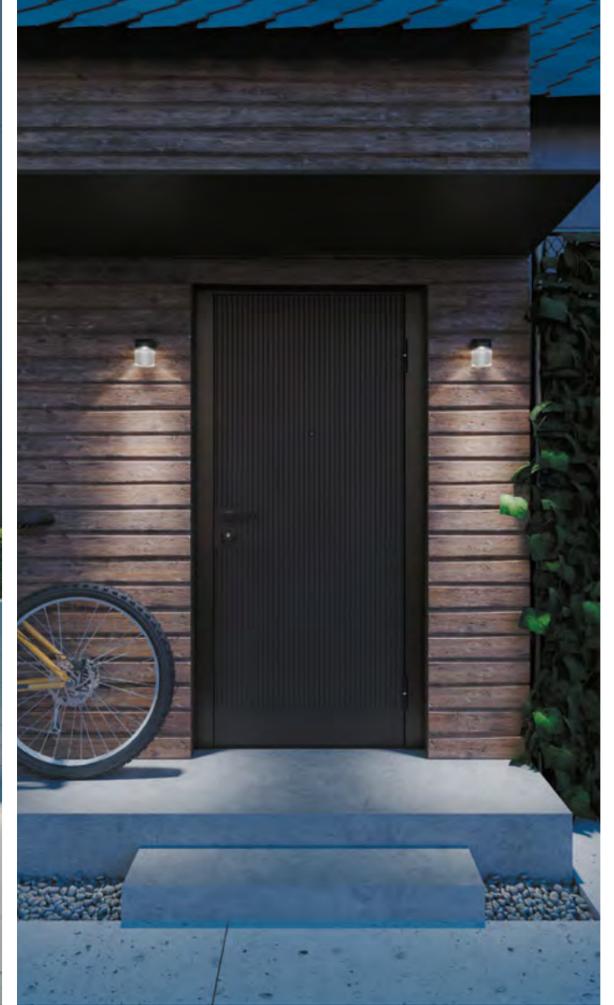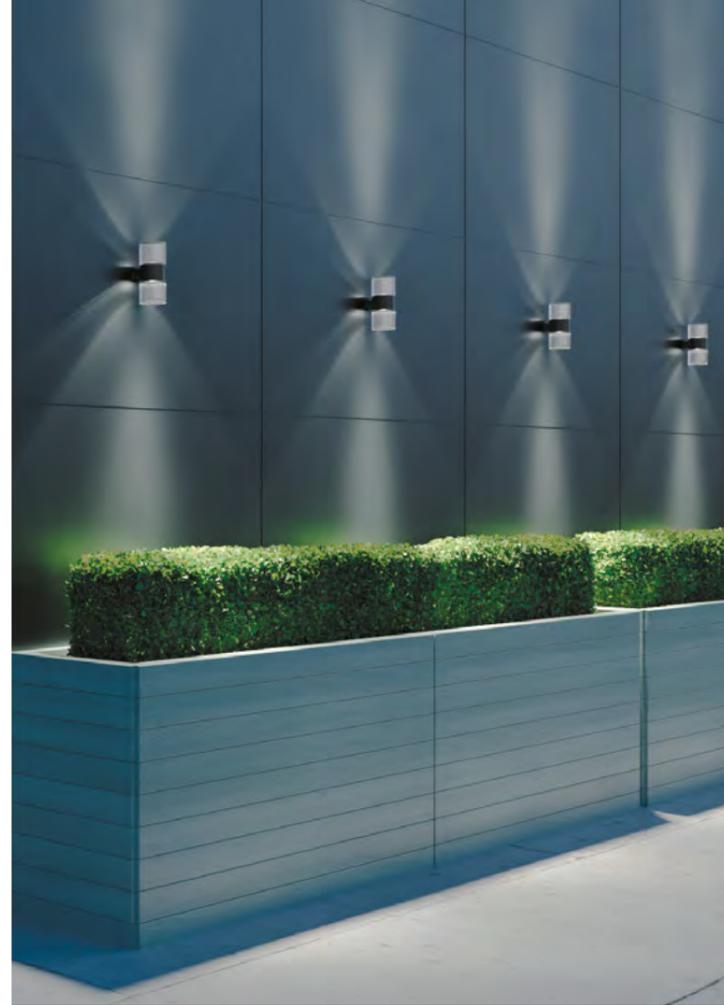

ESTIMA

# ESTIMA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

■ 359293







■ 359294



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359293	алюминий/стекло	7	175-265	595	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359294	алюминий/стекло	14	175-265	1190	4000	белый	от -25° до +45° С


359293

359294

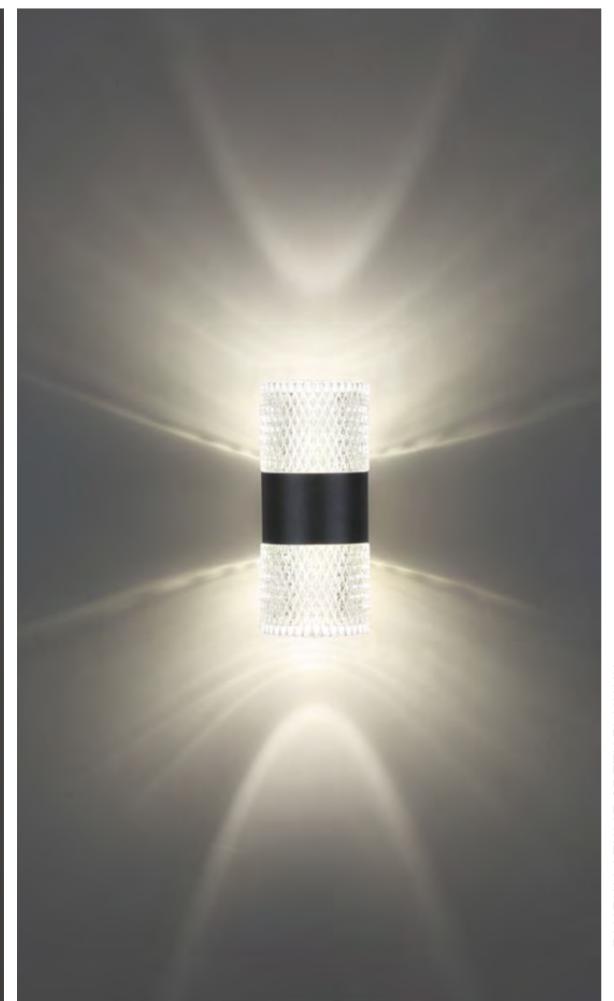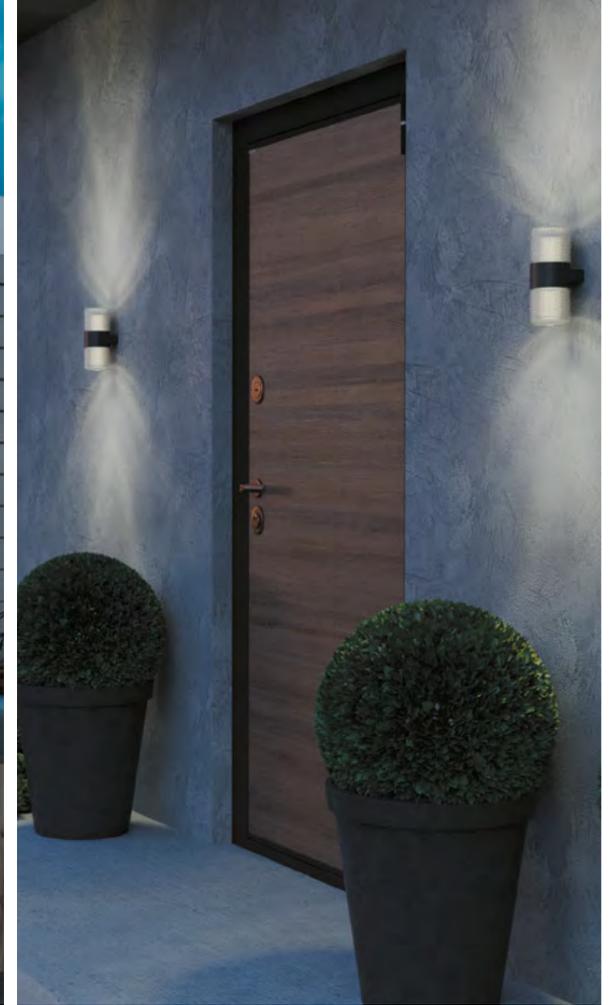


# ESTIMA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359295	алюминий/поликарбонат	7	175-265	616	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359296	алюминий/поликарбонат	14	175-265	1232	4000	белый	от -25° до +45° С

359295




359296



# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



□ 359303





■ 359304



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359303	корпус – пластик/ рассеиватель – акрил	6	175-265	510	4000	белый	от -25° до +45° С
□	359304							

359303, 359304

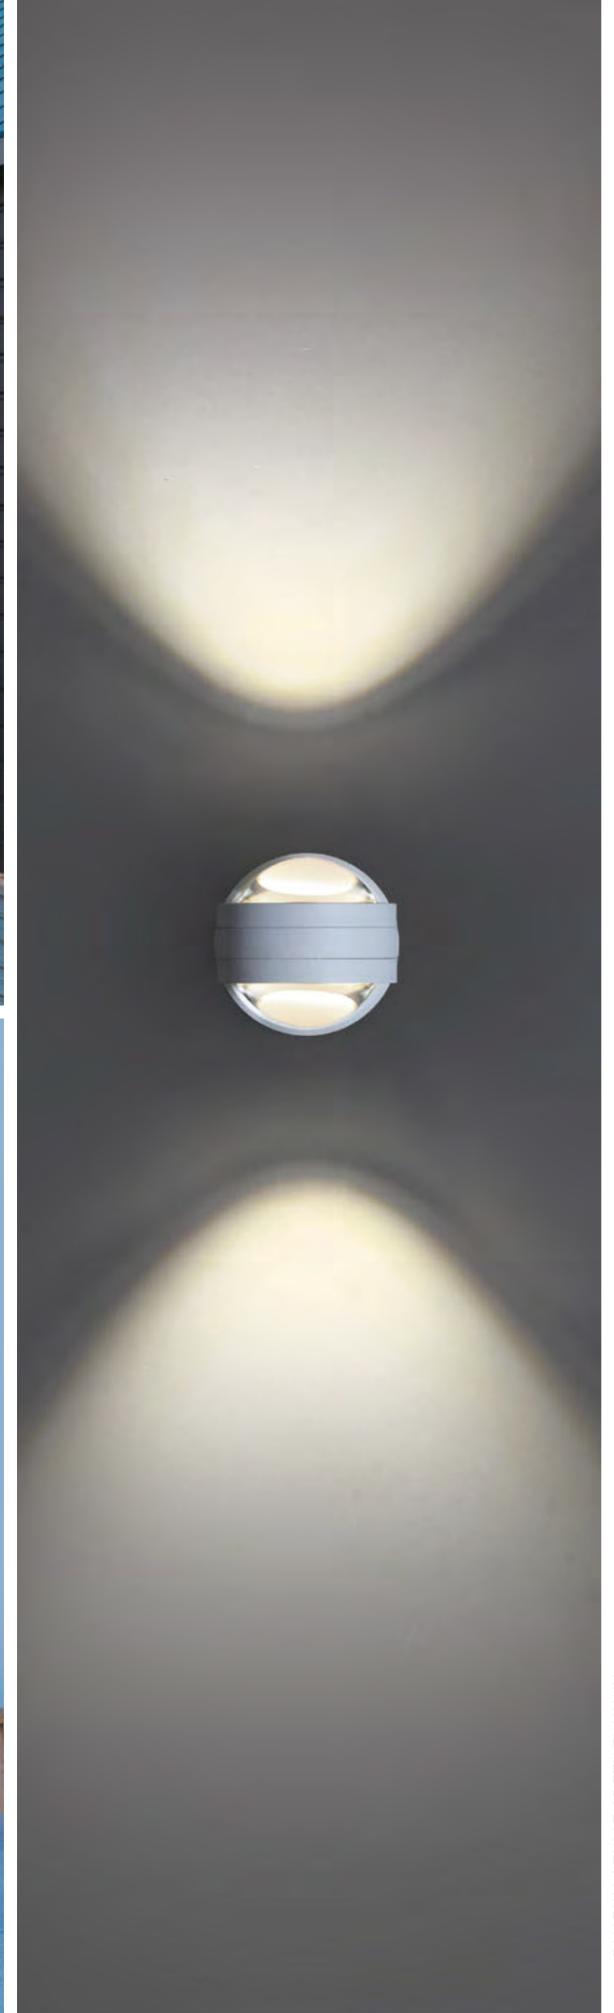

# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP54  IP54

■ 358084  110°  3000K



■ 358574


 4000K  360°

■ 358575




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358084	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12	220	800	3000	теплый белый	-
■	358574	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358575							

358084



358574, 358575



# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

СЗ БЗ IP 65   4000K IP65

■ 358936





□ 358937



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358936	алюминий	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С
□	358937	алюминий	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С

358936, 358937

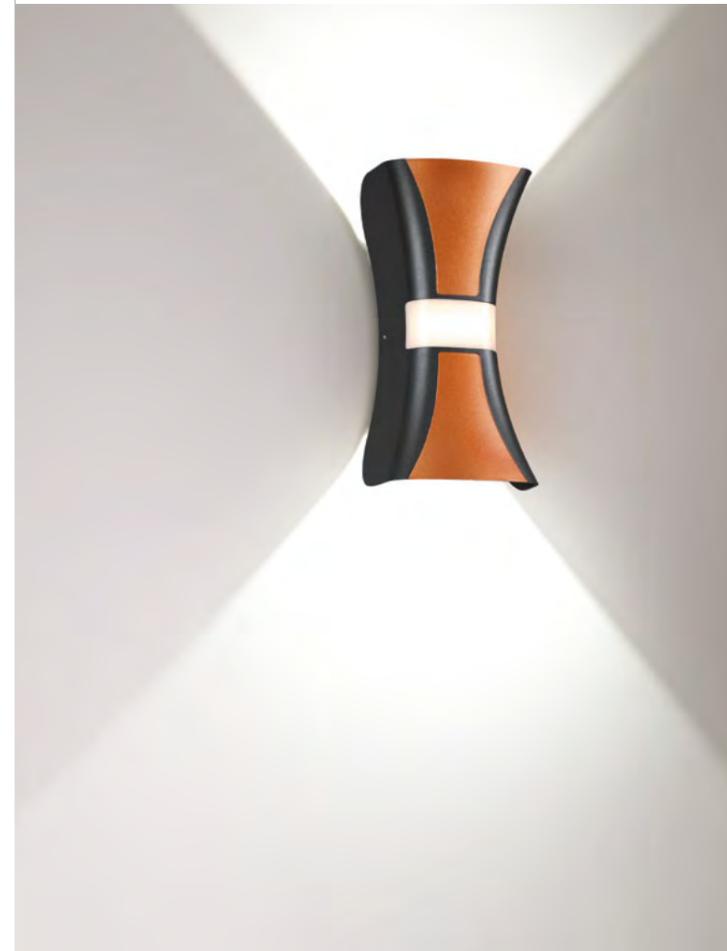

# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 30° 4000K IP54

■ 358939




■ 358941




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358939	алюминий	4	85-265	340	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358941	алюминий	6	85-265	510	4000	белый	от -20° до +50° С

358939



358941



CALLE

# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 30° 4000K IP54

■ 358560



■ 358561



■ 358562



■ 358563







ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358560	алюминий	6	85-265	510	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358561	алюминий	8	85-265	680	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358562	алюминий	4	85-265	340	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358563	алюминий	6	85-265	510	4000	белый	от -20° до +50° С

358560

358561

358562

358563



# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54   4000K  IP54

■ 358460




■ 358461




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358460	алюминий	6	85-265	480	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358461	алюминий	8	85-265	640	4000	белый	от -20° до +50° С

358460



358461



# CALLE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54   4000K  IP54

■ 358463




■ 358464





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358463	алюминий	6	85-265	480	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358464	алюминий	12	85-265	960	4000	белый	от -20° до +50° С

358463




358464

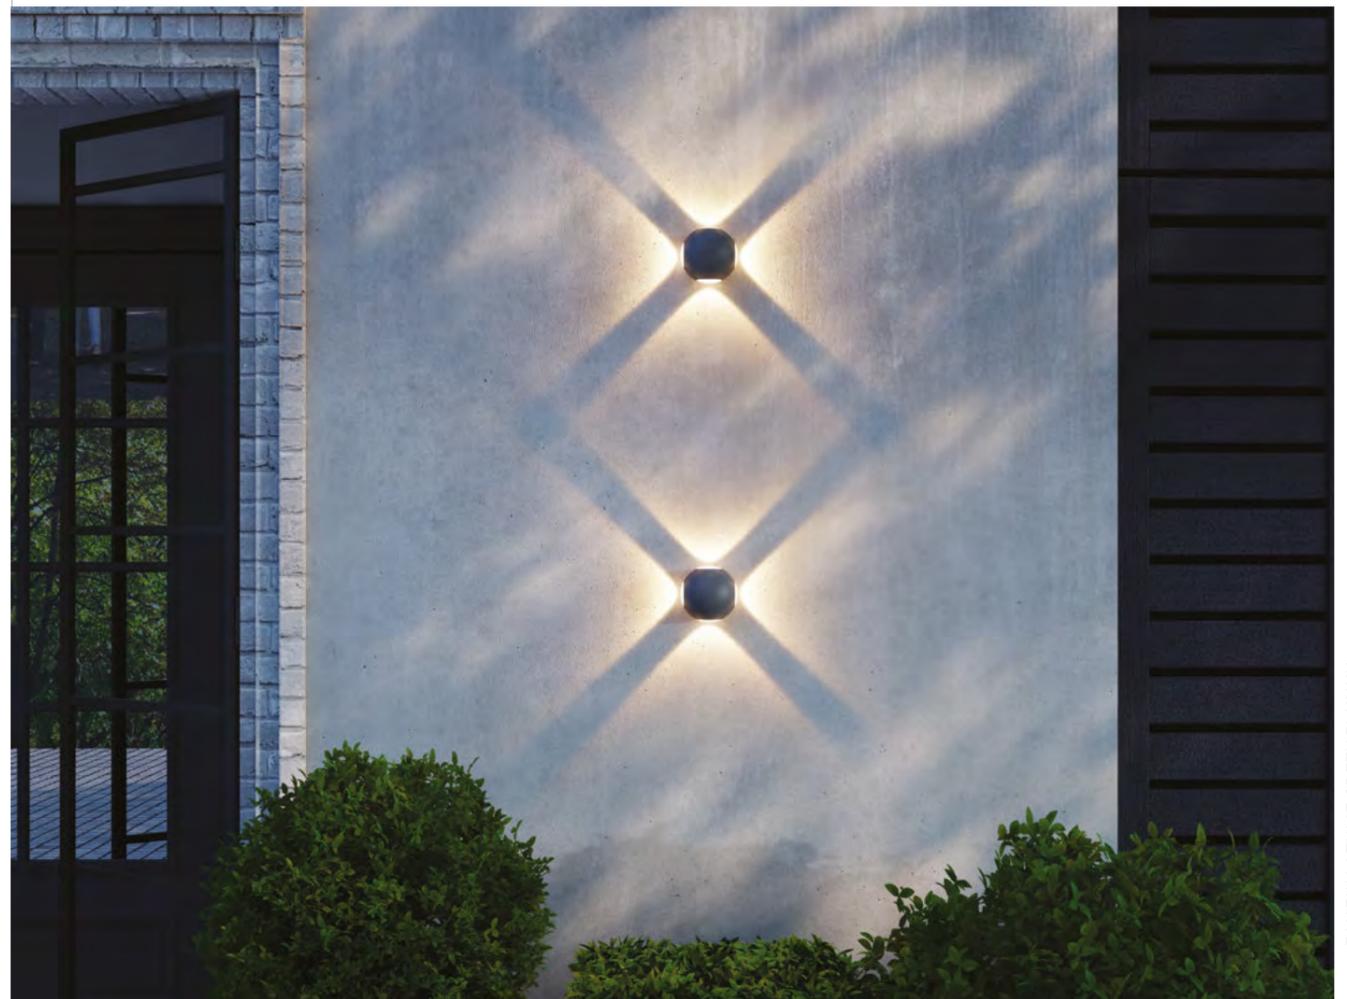

# SUBMARINE LED

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



■ 357225





■ 357228



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	357225	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	720	4000	белый	от -20° до +40° С
■	357228	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло	6	220-240	720	4000	белый	от -20° до +40° С

357225



357228



SUBMARINE LED

# KAIMAS

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



■ 357418




■ 357422




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	357418	пластик АБС + поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовым лучам	3,8	220-240	220	3000	теплый белый
■	357422	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	378	3000	теплый белый

357418



357422



# KAIMAS


## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б ТС IP 54 3000K IP54





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358002	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
□	358003	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	358004	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
□	357518	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

358002, 358003



357518, 358004

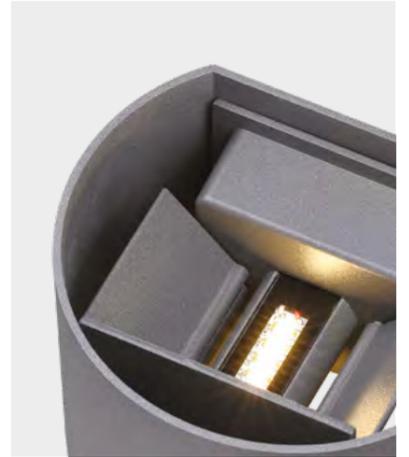


KAIMAS

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
novotech

# OPAL

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



■ 358294




■ 358295




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358294	алюминий/стекло	4 Вт вверх + 4 Вт вниз	220	320	4000	белый
■	358295	алюминий/стекло	4	220	160	4000	белый

358294



358295



# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б Ч К IP65  IP65

NEW  
□ 370984



NEW  
■ 370985




NEW  
■ 370986



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	□	370984	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	50	100-240	от -20° до +45° С
NEW	■	370985					
NEW	■	370986					

370984, 370985, 370986



# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б Ч К IP65  IP65

NEW  
□ 370987



NEW  
■ 370988




NEW  
■ 370989



	ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	□	370987	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	2*50	100-240	от -20° до +45° С
NEW	■	370988					
NEW	■	370989					

370987, 370988, 370989



# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC K IP54   IP54

■ 370357



■ 370406



■ 370358




■ 370407





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370357	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	max 50 Вт	220-240	от -20° до +40° С
■	370406	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	max 50 Вт	220-240	от -20° до +40° С
■	370358	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	2*max 50 Вт	220-240	от -20° до +40° С
■	370407	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	2*max 50 Вт	220-240	от -20° до +40° С

370357, 370406



370358, 370407

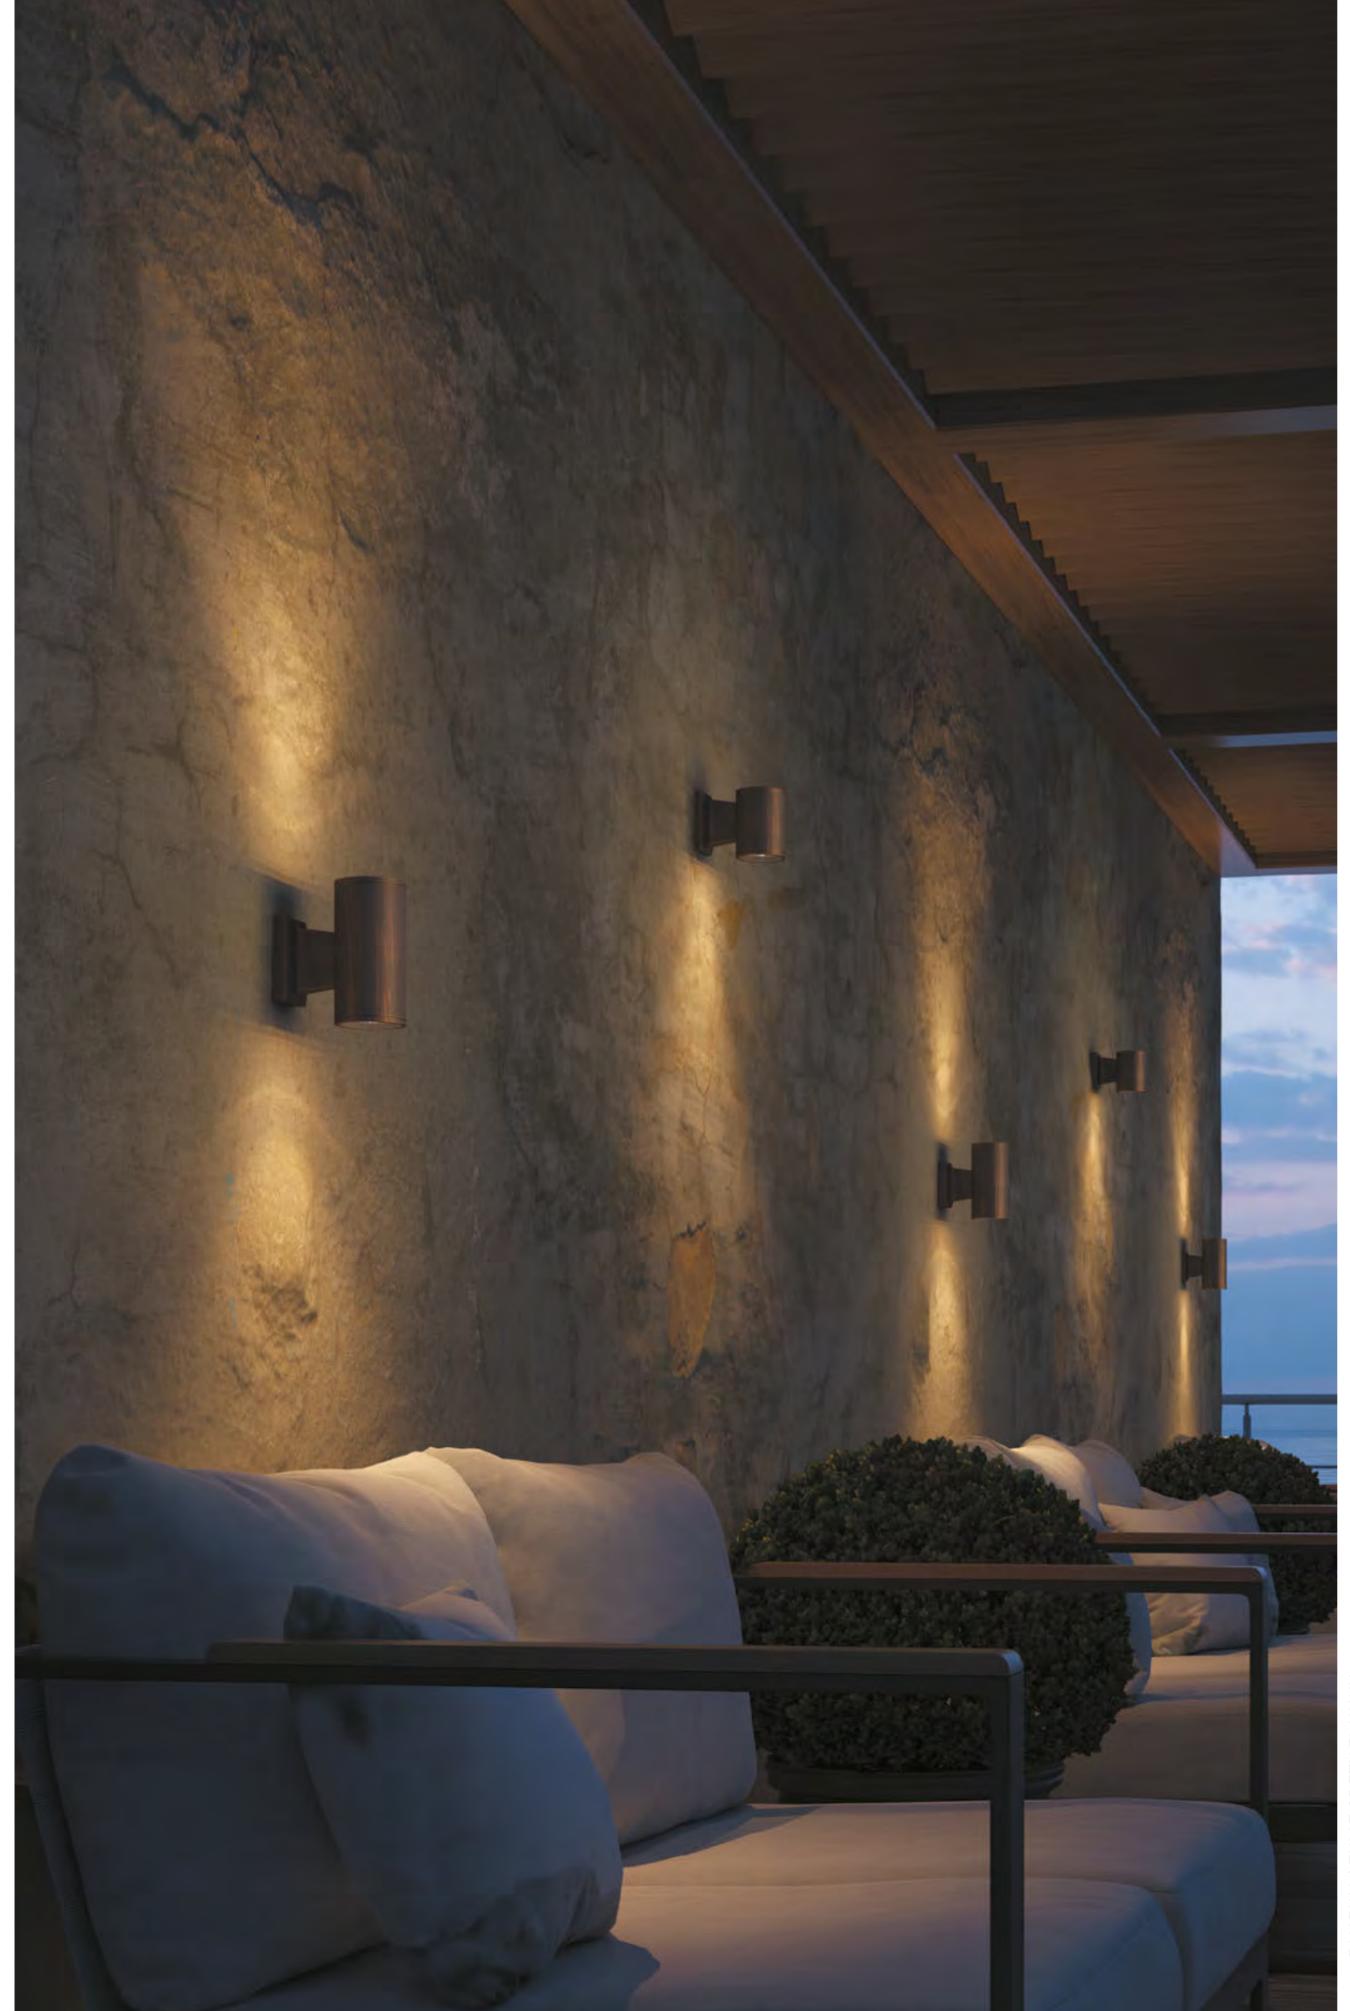

# TESTA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б ТС К IP 54  IP54

□ 370586



■ 370587




■ 370588



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
□	370586	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	50	220	от -20° до +45° С
■	370587					
■	370588					

370586, 370587, 370588



# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP54  IP54

■ 370599




■ 370600





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370599	алюминий	GU10	2*50	220	от -20° до +40° С
■	370600	алюминий	GU10	2*50	220	от -20° до +40° С

370599



370600

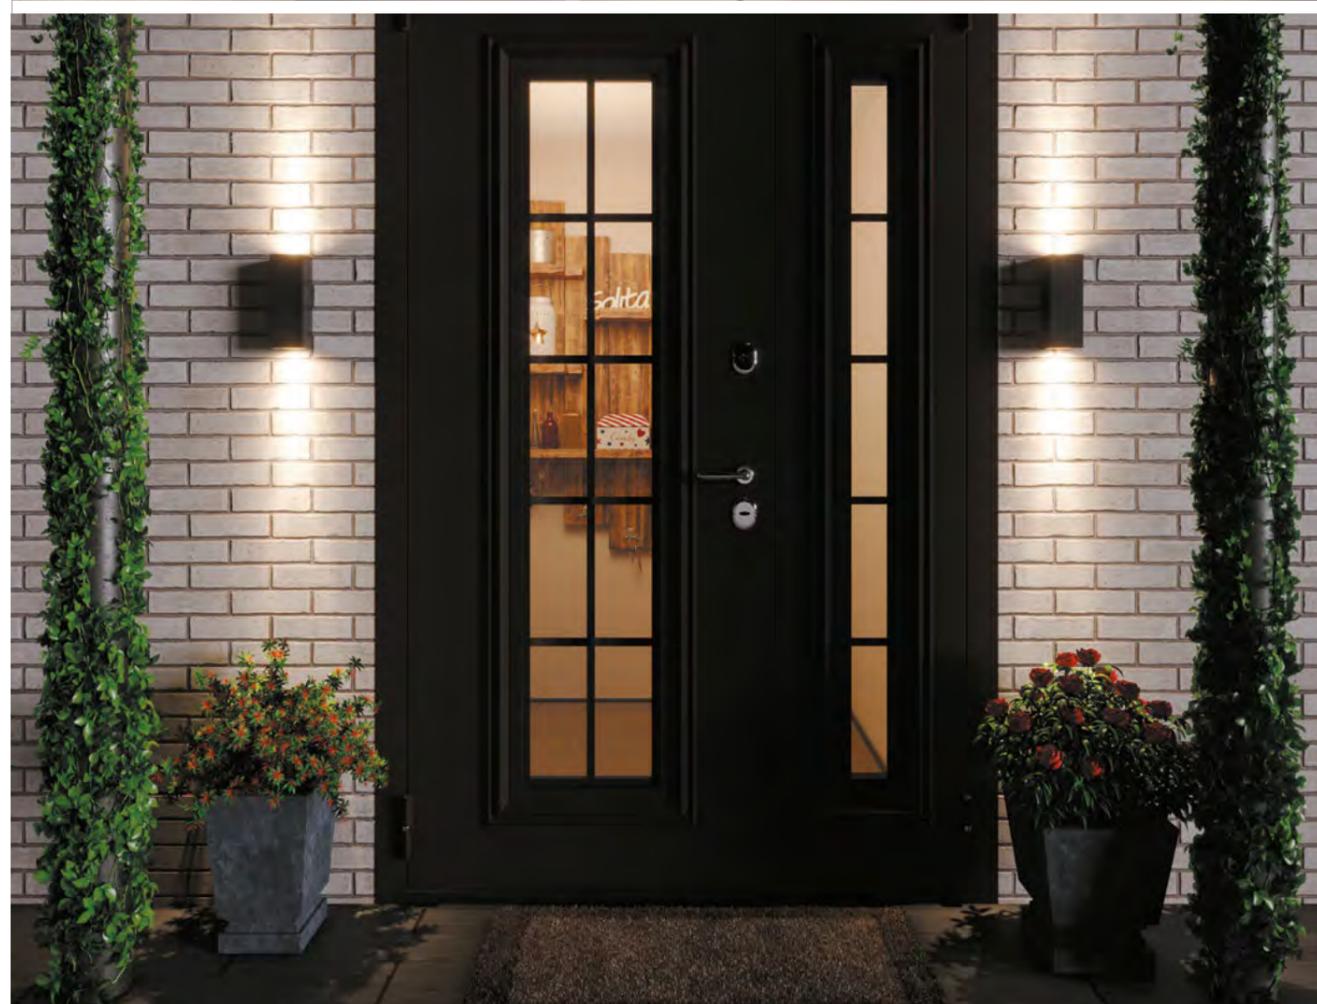

# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



■ 370838




■ 370839




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370838	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло	GU10	max 15	220	от -20° до +50° С
■	370839			max 2*15		

370838



370839



# NAMI

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ



■ Ч
■ IP 54
■ 
■  IP54

■ 370953



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	370953	алюминий/акрил	E27	max 40	220-240	от -20° до +45° С

370953

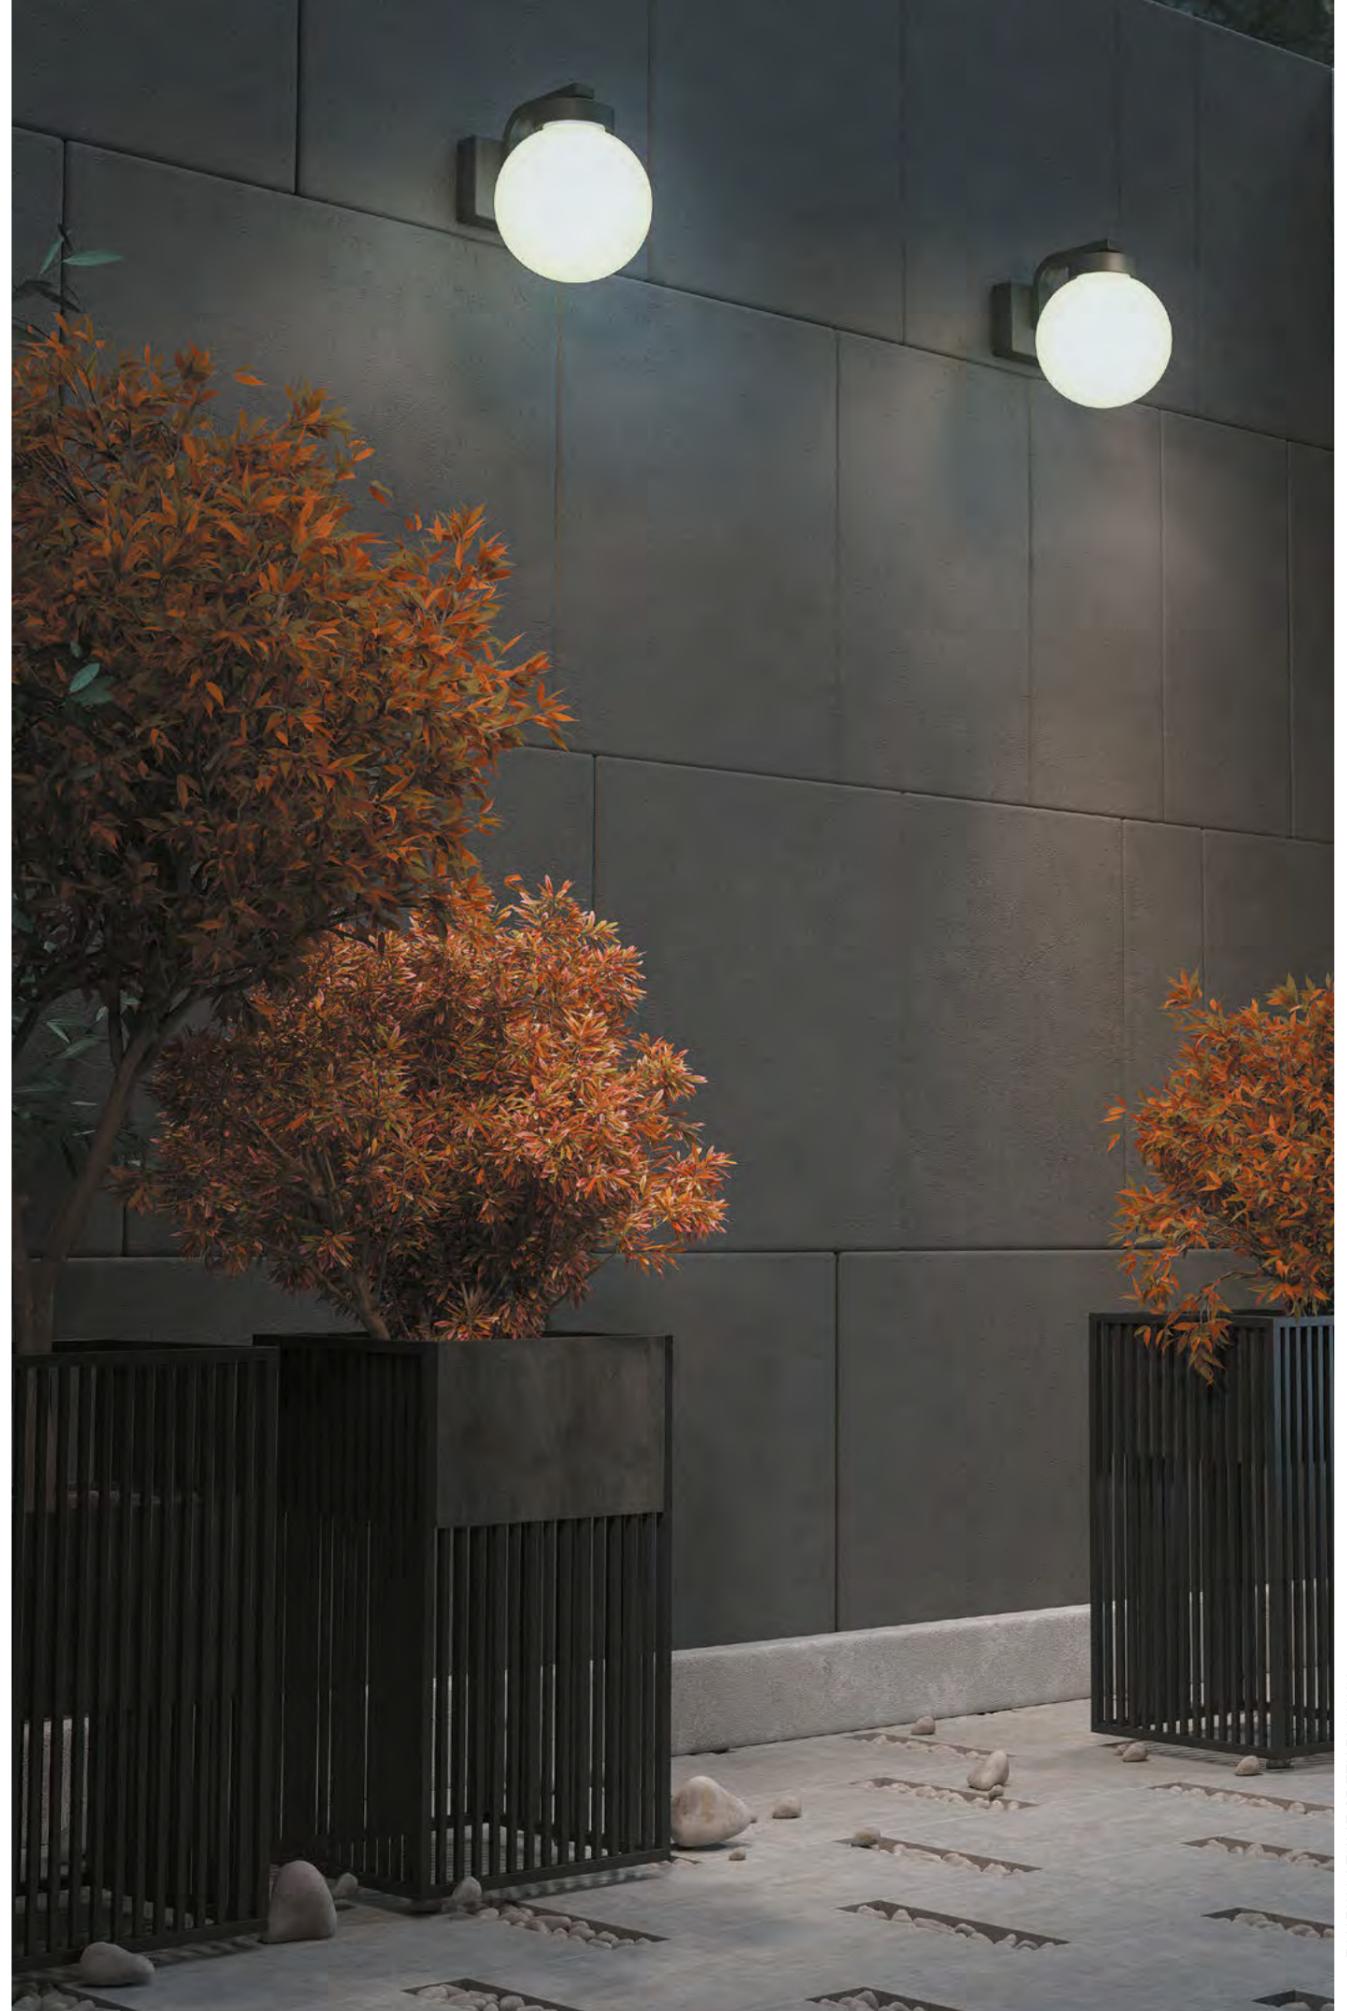

# ZEBRA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ



TC IP 54  IP54

■ 370638




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370638	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	E27	20	220-240

370638

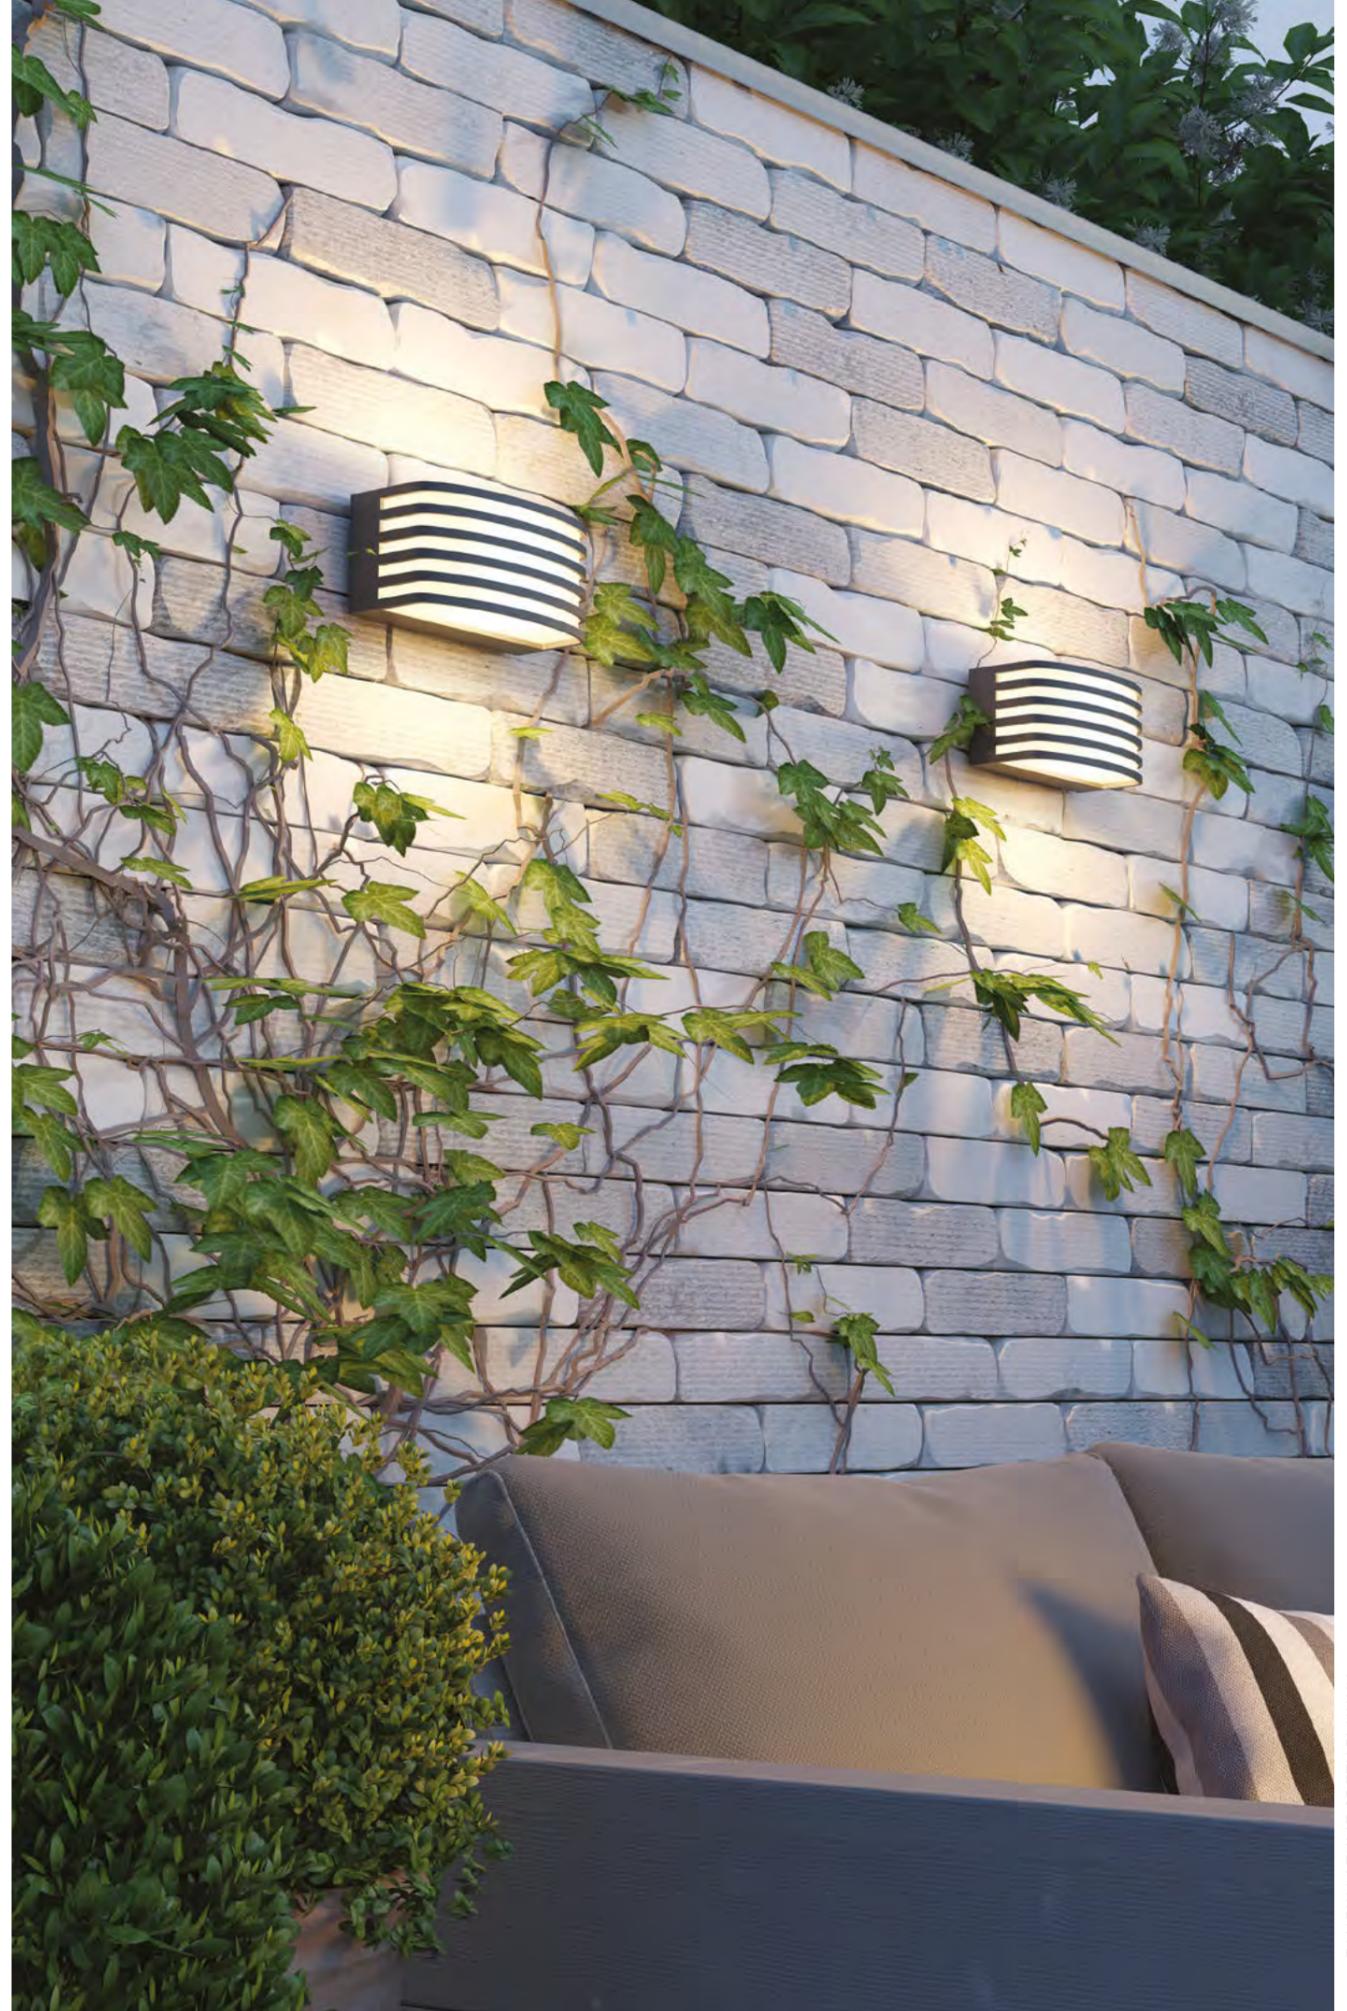

# ARMIN

## ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ



NEW

■ 359827

■ 358576, 358577, 358578, 358579




Вид сзади



ARMIN

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■ 359827	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	100	100-300	10000	4000	белый	от -20° до +50° С
	■ 358576		10		1000			
	■ 358577	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	20	100-300	2000	4000	белый	от -20° до +50° С
	■ 358578		30		3000			
	■ 358579		50		5000			

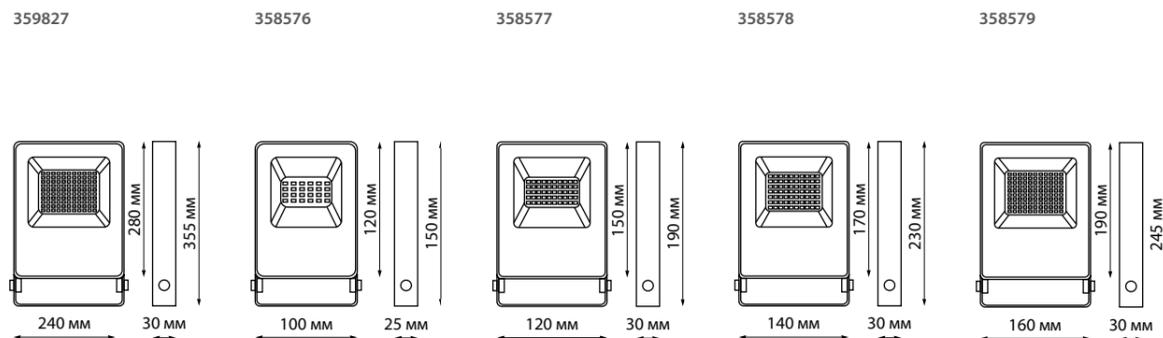

### КОЛЫШЕК

Материал: пластик  
Высота: 159 мм



■ 358580



# SCALA

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



IP54

NEW  
■ 359723



NEW  
■ 359724




NEW  
■ 359725




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359723	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 108 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW ■	359724	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 87 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW ■	359725	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 105 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С

359723




Высота встраиваемой части: 50 мм  
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359724



Высота встраиваемой части: 50 мм  
Врезное отверстие: Ø 75\*110 мм


359725



Высота встраиваемой части: 50 мм  
Врезное отверстие: Ø 110\*75 мм




NEW

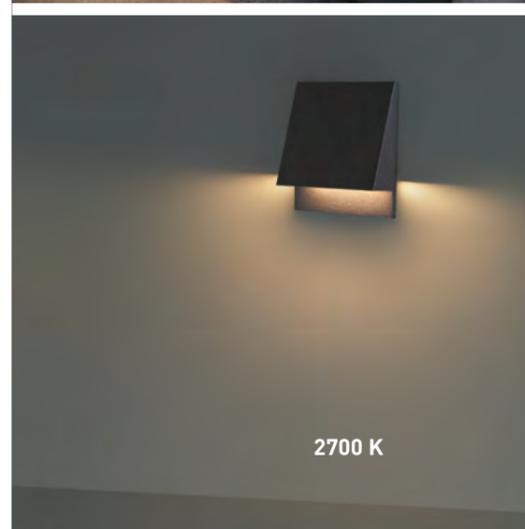

2700 K



3200 K

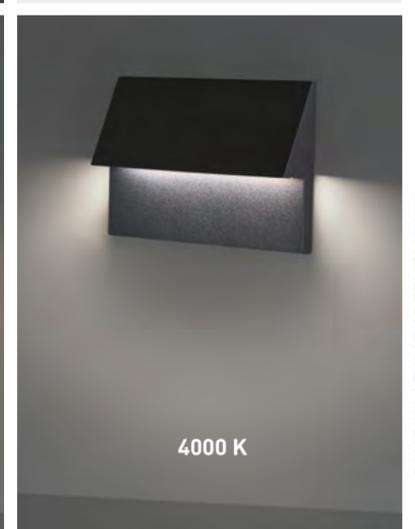

4000 K

# MURO

## ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ




■ 358189



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358189	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220	600	4000	белый	от -20° до +50° С

### СХЕМА УСТАНОВКИ

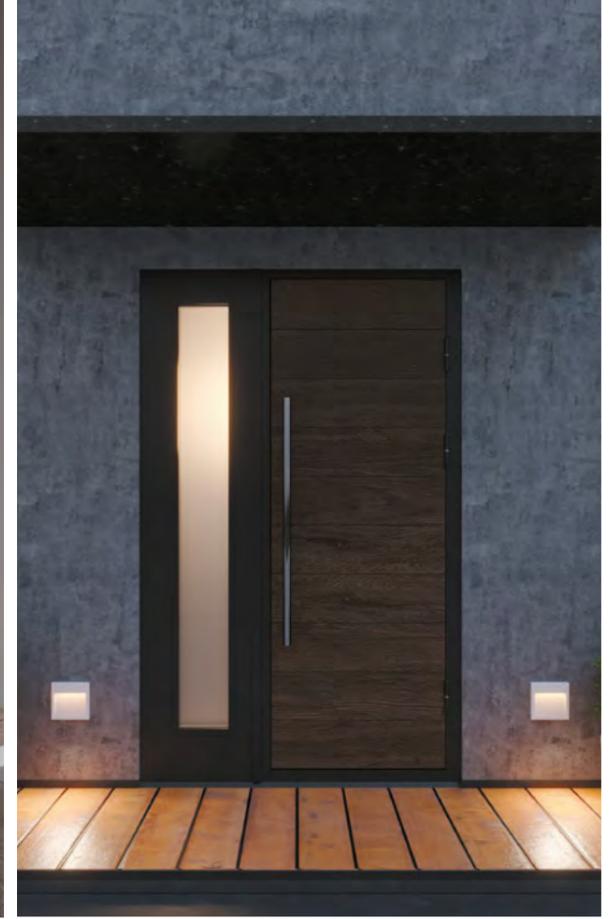

### КОРПУС ДЛЯ МОДУЛЯ (АРТ. 358189)

Материал: алюминий  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С



□ 358190



■ 358192




□ 358191




■ 358193




358190, 358192



358191, 358193



### Светильники в сборе (арт. 358189-358193)

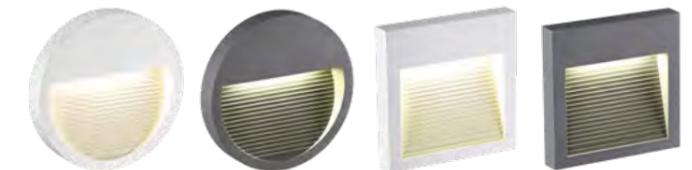

# SCALA

## ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ



■ 358092



■ 358093



□ 358094




□ 358095




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358092	акрил	3	220	15	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358093							
□	358094							
□	358095							

358092




Высота встраиваемой части: 45 мм  
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358093




Высота встраиваемой части: 45 мм  
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358094



Высота встраиваемой части: 45 мм  
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358095



Высота встраиваемой части: 45 мм  
Врезное отверстие: Ø 56 мм



# SUBMARINE

## ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ



■ 357230




■ 357231




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	357230	корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик	GX53	max 9	220-240	от -20° до +40° С
■	357231					

357230




357231



SUBMARINE

# OPAL



## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359297	корпус – пластик/ рассеиватель PC	5	175-265	425	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359298	корпус – пластик/ рассеиватель PC	16	175-265	1360	4000	белый	от -25° до +45° С

359297

359298



# OPAL

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ



□ 359299




■ 359300




ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359299	корпус – пластик/ рассеиватель PC	6	180-265	570	4000	белый	от -25° до +45° С
□	359300							

359299




359300



# OPAL

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ



□ 358450




■ 358451



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358450	пластик PC	12	220	750	4000	белый
□	358451						

358450, 358451



# OPAL

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ



**NEW**  
 □ 359726, 359727, 359728


**NEW**  
 ■ 359729, 359730, 359731

**NEW**  
 ■ 359732, 359733, 359734




ЦВЕТ	АТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	□ 359726	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12-15-18	180-265	max 1890 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■ 359729							
NEW	■ 359732							
NEW	□ 359727	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20-25-30	180-265	max 3140 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■ 359730							
NEW	■ 359733							
NEW	□ 359728	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30-35-40	180-265	max 3870 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■ 359731							
NEW	■ 359734							



359726, 359729, 359732



359727, 359730, 359733



359728, 359731, 359734

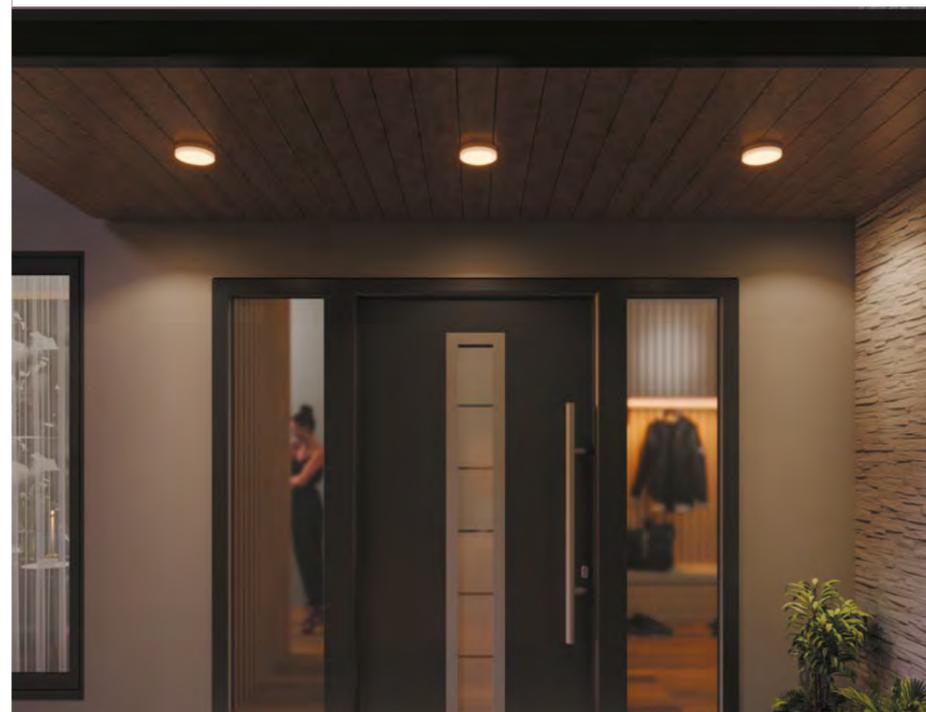

2700 K



3200 K



4000 K

**NEW**

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
**novotech**

**OPAL**

# OPAL

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА



□ 358881, 358885, 358889 ■ 358882, 358886, 358890 ▒ 358883, 358887, 358891 ■ 358884, 358888, 358892





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
□	358881	поликарбонат	18	220	1700	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358882							
▒	358883							
■	358884							
□	358885	поликарбонат	30	220	2800	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358886							
▒	358887							
■	358888							
□	358889	поликарбонат	40	220	3800	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358890							
▒	358891							
■	358892							

358881-358884

358885-358888

358889-358892

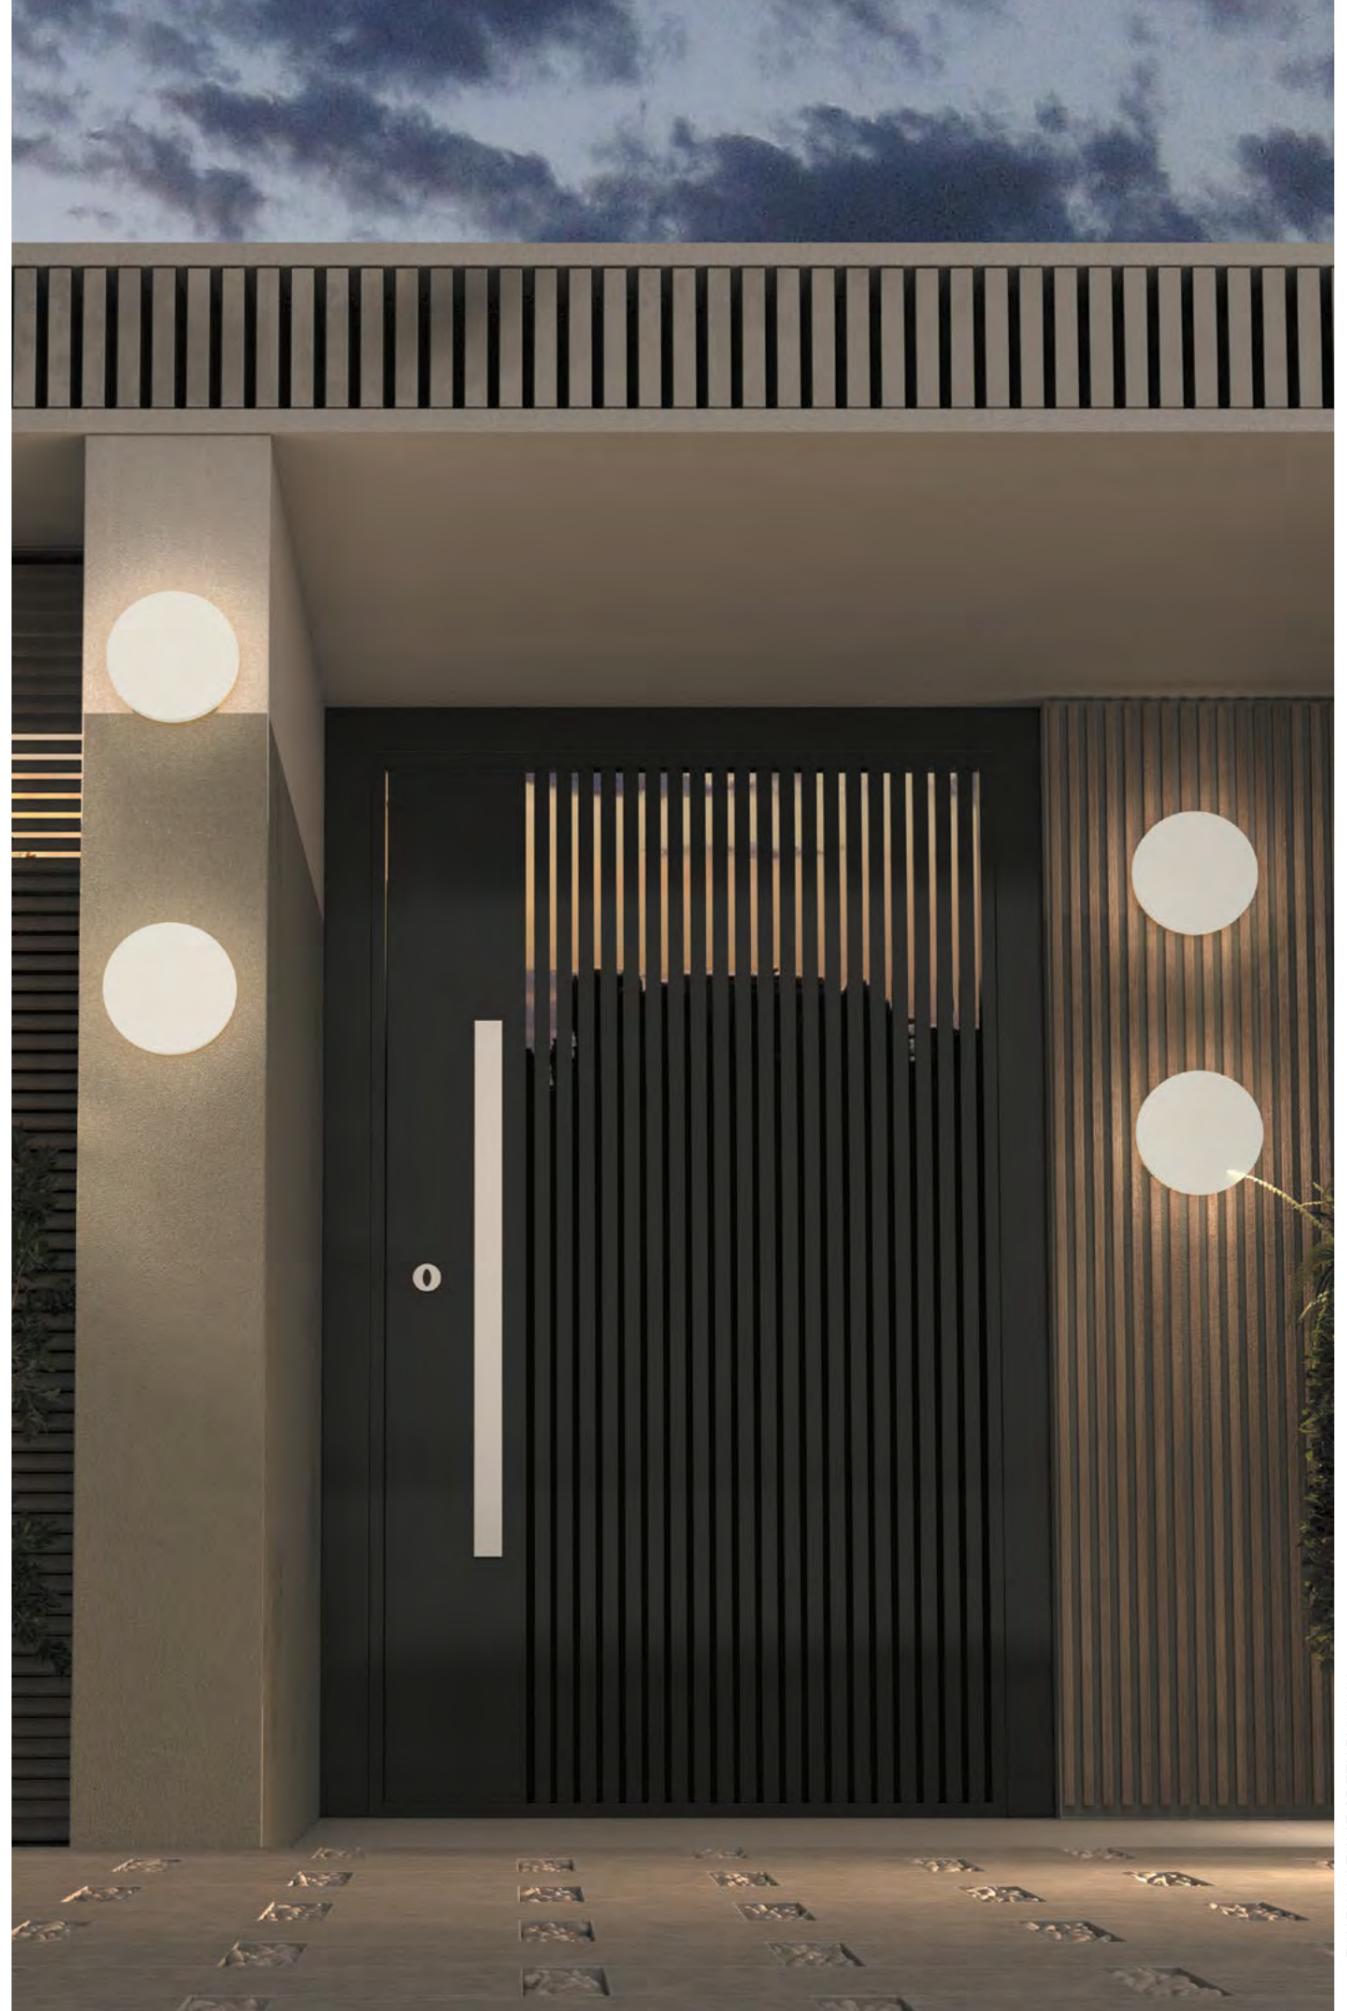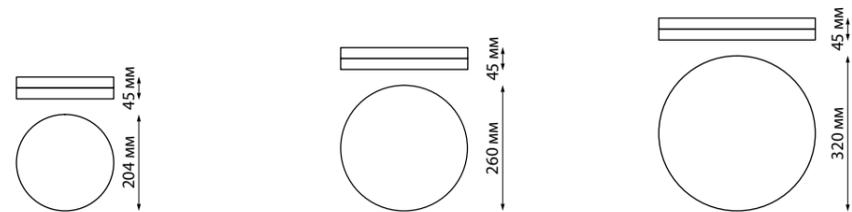

# OPAL

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА



□ 358014, 358016




■ 358015, 358017





ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
□	358014	пластик PC	12	220	600	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358015							
□	358016	пластик PC	18	220	1500	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358017							

358014, 358015



358016, 358017

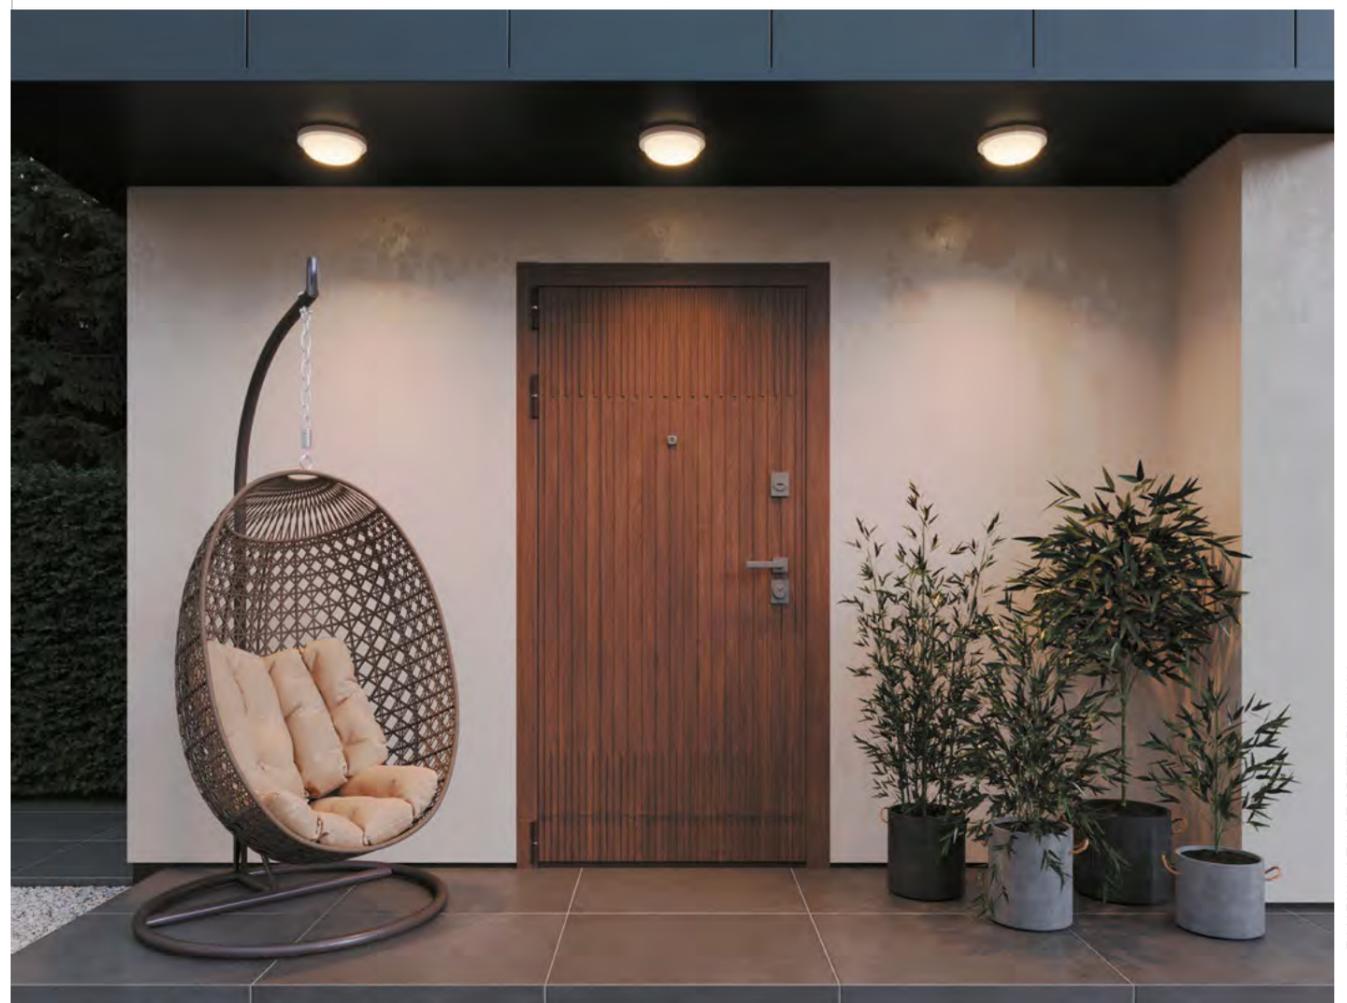

# НОКТА

## ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (без плафона)



Б □ IP 65 4000K IP65

ПЛАФОН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА (арт. 358180, 358181)

TC IP 65 **Материал:** алюминий



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
□	358180	пластик PC	3	100-240	180	4000	белый	от -25° до +50° С
□	358181							

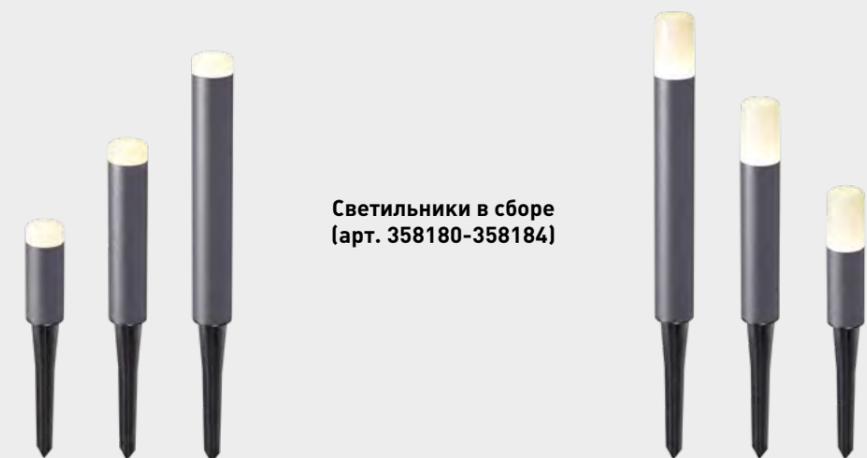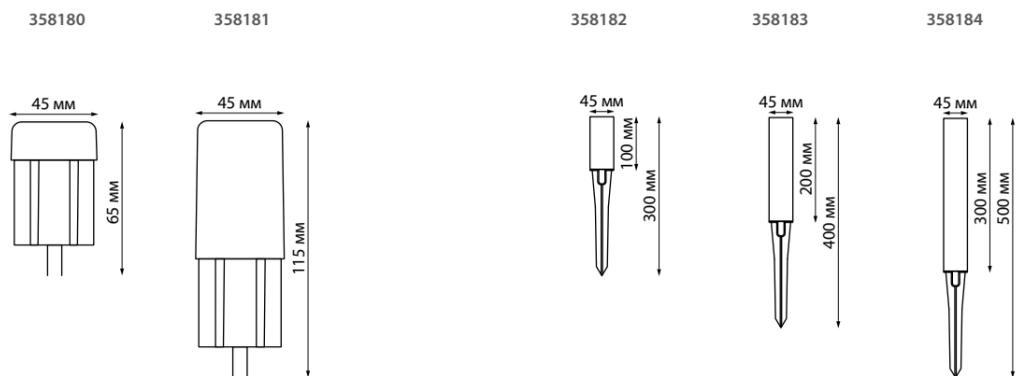

Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ



NEW  
■ 359713



NEW  
■ 359714


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
МОНТАЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

КОМПЛЕКТ  
( арт. 359713, 359714)



Материал: алюминий

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW ■	359713	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	3-6-9	85-265	max 550 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359713



359714

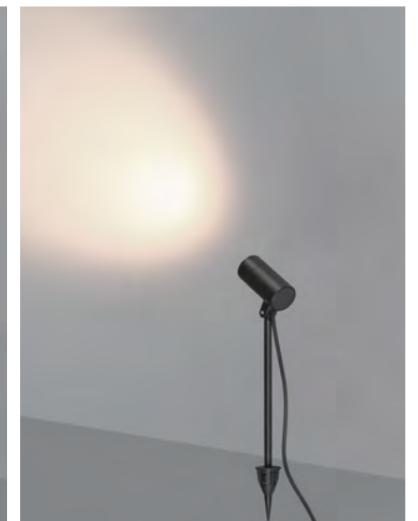

LANDSCAPE

NEW

# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ГРУНТОВЫЙ






 IP65



■ 359218  15°  3000K  
 NEW  
 ■ 359529  60°  3000K



■ 359219  15°  4000K  
 NEW  
 ■ 359530  60°  4000K

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	359218	алюминий/рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	3000	теплый белый	от -25° до +50° С
NEW	359529	алюминий/рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	3000	теплый белый	от -25° до +50° С
NEW	359219	алюминий/рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	4000	белый	от -25° до +50° С
NEW	359530	алюминий/рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	4000	белый	от -25° до +50° С

359218, 359219, 359529, 350530

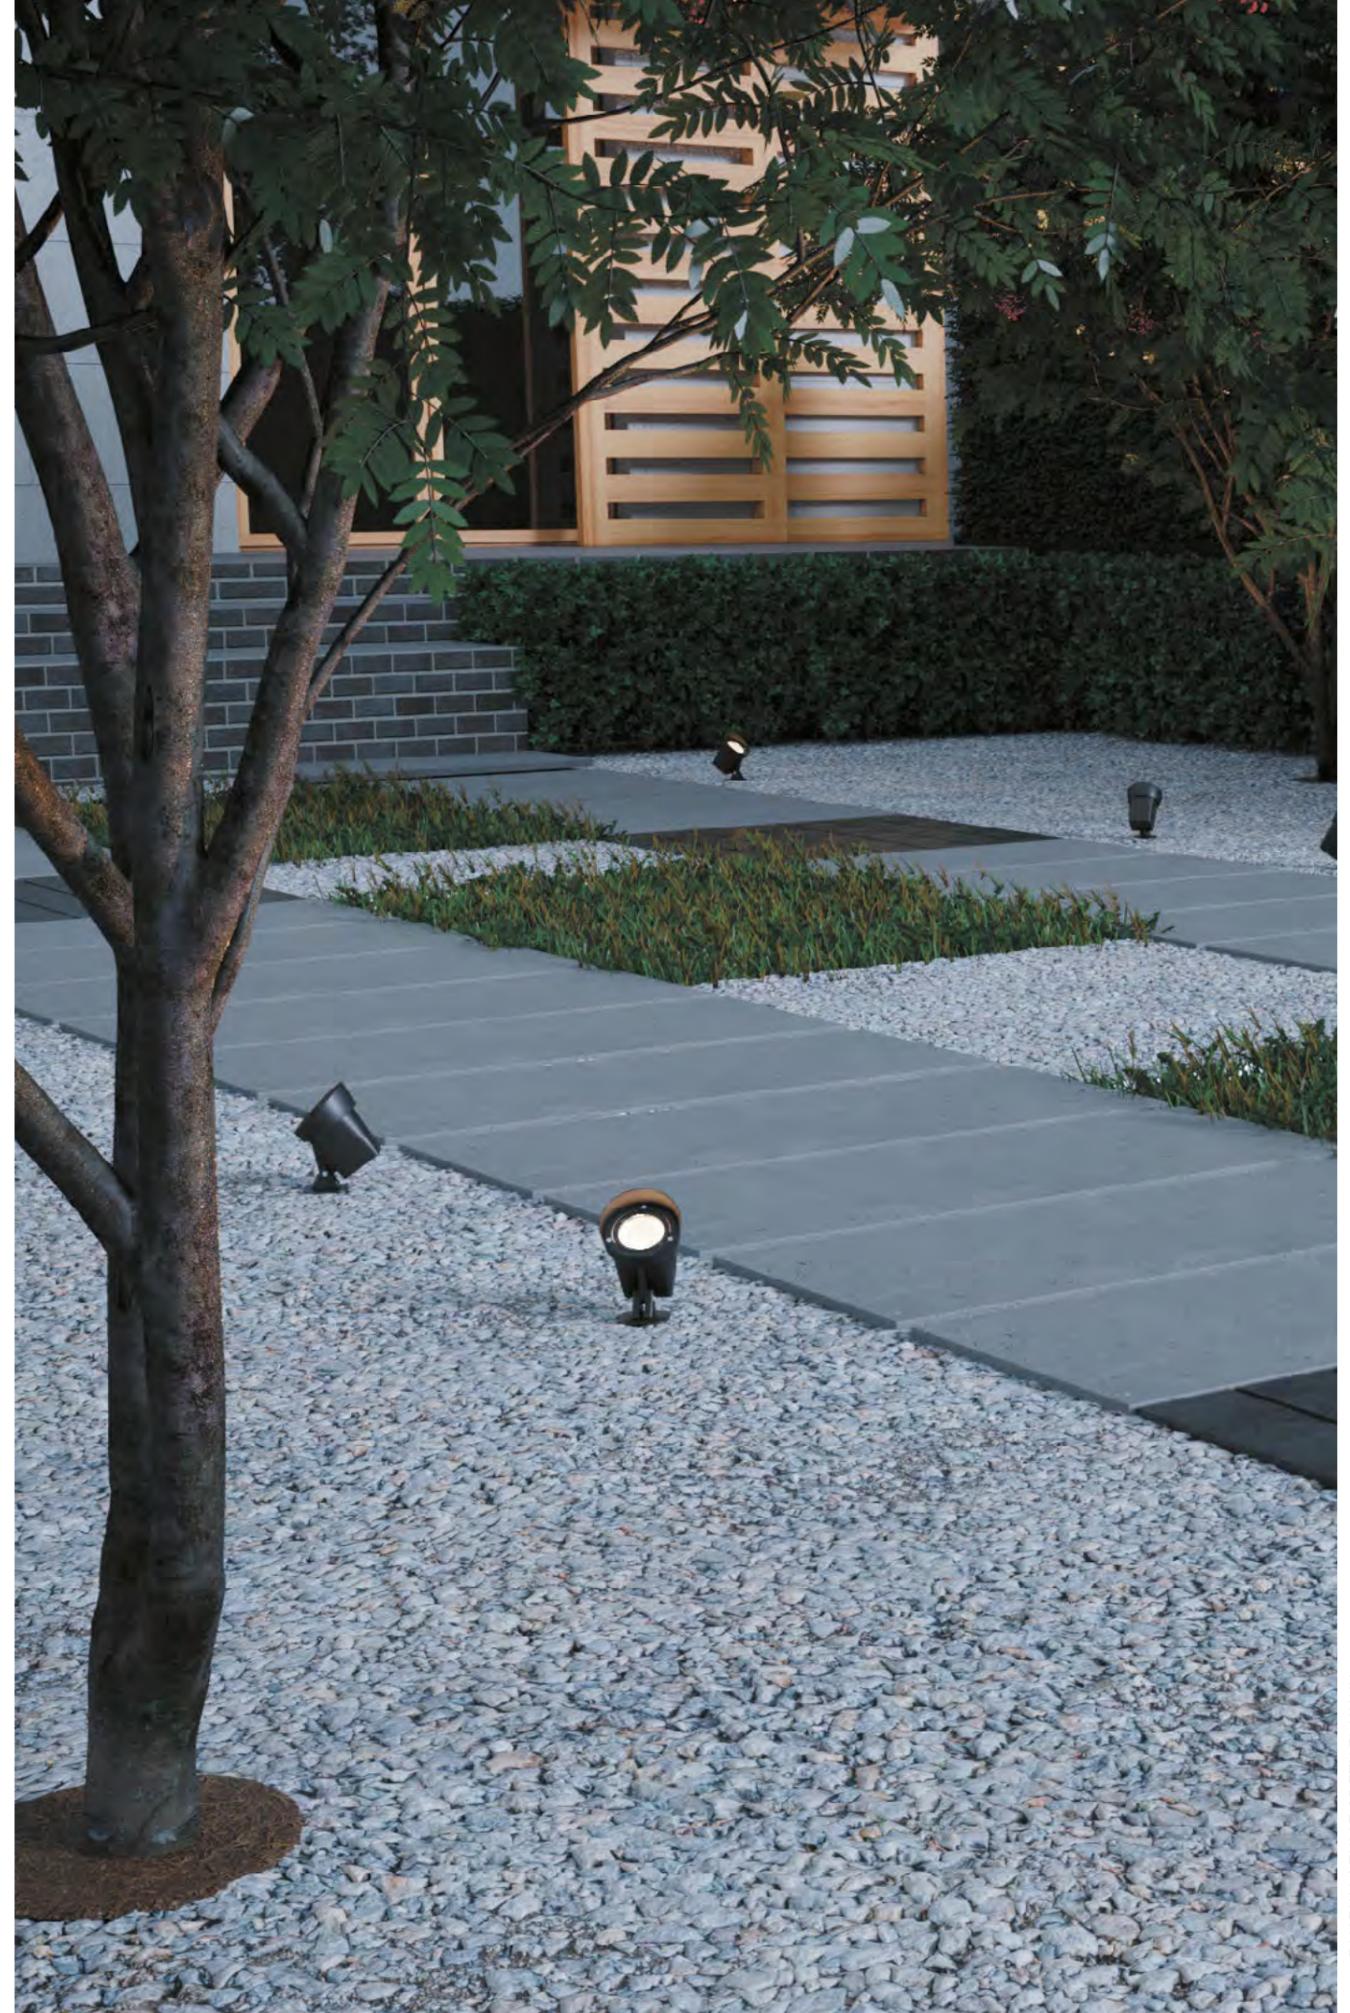

# LANDSCAPE

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ ГРУНТОВЫЙ

Ч ТС IP 67 □ IP67

■ 369953



■ 369954



■ 369955




■ 369956




**Поверхностный монтаж**  
**Материал стакана: пластик**

ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	369953	алюминий/ закаленное стекло 4 мм	GU10	9	220
■	369954				
■	359955				
■	369956				


369953




369954



3369955




369956




# GROUND

## СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ ГРУНТОВЫЙ



ЦВЕТ	Артикул	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	369951	алюминий/сталь/ закаленное стекло 6 мм	GU10	9	220
■	369952	алюминий/сталь/ закаленное стекло 6 мм	GU10	9	220



*Odeon Light*

ЛАНДШАФТНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
ODEON LIGHT





ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




**7121 7122**  
DANDE VERDE

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, 7121 алюминий, 7122 нержавеющая сталь  
7121 нержавеющая сталь/бронзовый;  
7122 черный/зеленый  
7121 стекло  
LED, 3000К, теплый свет

IP65

t° -40°... +50°C

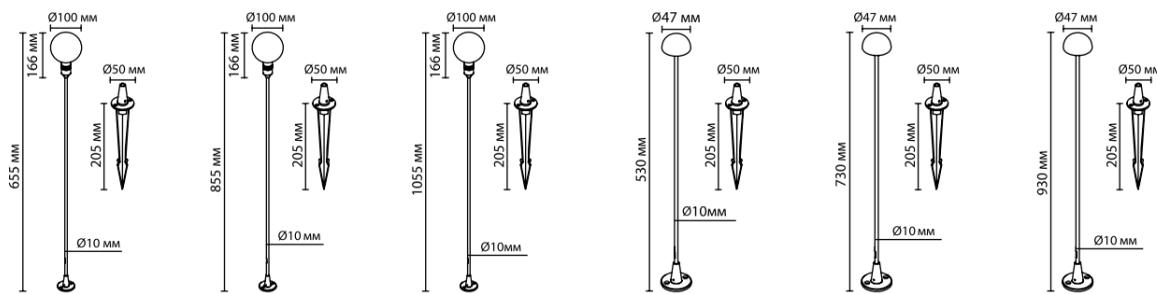

<b>7121/2GL</b> LED x 2W, 99 lm крепеж: саморезы/колышек	<b>7121/2GLA</b> LED x 2W, 99 lm крепеж: саморезы/колышек	<b>7121/2GLB</b> LED x 2W, 99 lm крепеж: саморезы/колышек	<b>7122/4GL</b> LED x 1W, 95 lm крепеж: саморезы/колышек	<b>7122/4GLA</b> LED x 1W, 95 lm крепеж: саморезы/колышек	<b>7122/4GLB</b> LED x 1W, 95 lm крепеж: саморезы/колышек
---	--	--	---	--	--

**DANDE** NEW

Dande — уличные светильники в интерьерной стилистике, выглядят чарующе в темноте благодаря своим оригинальным рифленным плафонам из стекла в сочетании с бронзовым корпусом с интегрированным воздухоотводом. Рекомендуется использовать в композиции из 3-5 шт. с драйверами 357781/357784. Колышек для установки под наклоном в комплекте.



7121/2GL 7121/2GLB 7121/2GLA



IP65 24V

**VERDE** NEW

Verde — уличные светильники в интерьерной стилистике привлекают внимание лаконичными сине-зелеными шляпками с отраженным светом. Основание — гальванизированная нержавеющая сталь. Рекомендуется использовать в композиции из 3-5 шт. с драйверами 357781/357784. Колышек для установки под наклоном в комплекте.

Дополнительно ко всем светильникам обязательно приобретается влагозащищенный блок питания 357781 (от 1 до 5 светильников) или 357782 (от 6 до 10 светильников).  
Схему подключения см. на стр. 207

Угол рассеивания 180°

IP65 24V



7122/4GL 7122/4GLA 7122/4GLB  
530 мм 730 мм 930 мм



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



**7120**  
DEW

**7123**  
NOTTE


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, 7120 алюминий,  
7123 нержавеющая сталь  
7120 черный, 7123 цвет стали  
акрил  
LED, 3000K, теплый свет

IP65

t° -40°... +50°C

24V

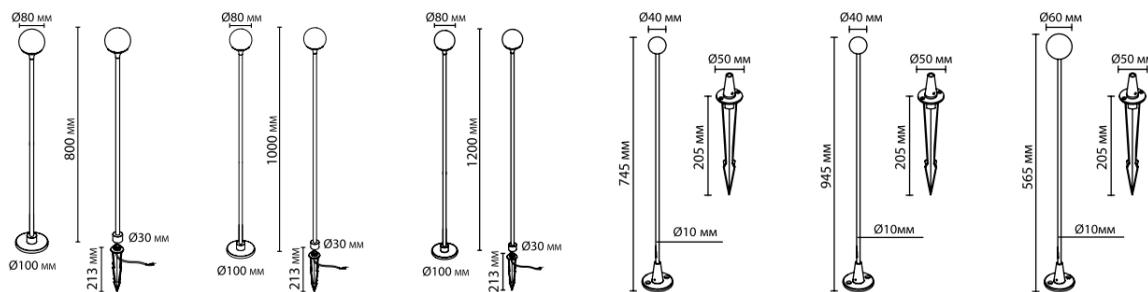

**7120/3GLA**  
LED x 3W, 200 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7120/3GLB**  
LED x 3W, 200 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7120/3GLC**  
LED x 3W, 200 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7123/1GL**  
LED x 1W, 40 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7123/1GLA**  
LED x 1W, 40 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7123/1GLB**  
LED x 1W, 40 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

# NOTTE NEW

Уличные светильники Notte выглядят ненавязчиво и мягко освещают путь. В основании используется гальванизированная нержавеющая сталь, в плафоне — акрил. Светильники рекомендуется использовать в композиции из 3-5 шт. с драйверами 357781/357782.

LED модули OSRAM

Угол рассеивания 360°

IP65

24V



Кольшечек для установки под наклоном — в комплекте.

7123/1GLB

7123/1GL

7123/1GLA

# DEW NEW

Лаконичные светильники Dew с плафонами из высококачественного ПММА создадут уютное освещение на вашем участке. Необходимо использовать с дополнительным драйвером.



Кольшечек для установки под наклоном — в комплекте.

7120/3GLA

7120/3GLB

7120/3GLC

**357781**  
VELTA 30W IP67

**357782**  
VELTA 50W IP67

Дополнительно к светильникам обязательно приобретается влагозащищенный блок питания 357781 (от 1 до 5 светильников) или 357782 (от 6 до 10 светильников). Схему подключения см. на стр. 207



# CANNA

Светодиодная изящная уличная линия Canna создана для освещения вашего сада, особенно эффектно она будет смотреться среди кустарников или высокой травы, вписываясь с растительностью в естественную композицию.

Коллекция соответствует тренду «домашних» уличных светильников, которые выполнены в интерьерной стилистике, но имеют отличные параметры влагозащиты. В светильнике используется стильный бронзовый плафон с воздухоотводом.

Светильник может устанавливаться на саморезах, а для композиции с небольшим наклоном в комплекте предлагается колышек, легко монтируемый на конструкцию.




ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ

## 7020 CANNA

арматура металл, алюминий  
покрытие черный  
декор бронза  
плафон акрил  
лампы в комплекте LED 3000K теплый свет

IP 65  
CRI ≥ 90 24V  
t° -40°... +60°C

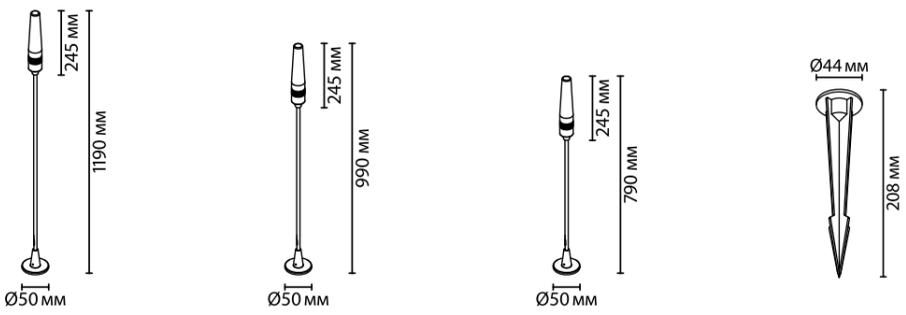

**7020/4GB**  
LED x 3W, 180 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7020/4GA**  
LED x 3W, 180 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек

**7020/4GL**  
LED x 3W, 180 lm  
крепеж:  
саморезы/колышек



Колышек  
в комплекте



**357781  
VELTA 30W IP67**

**357782  
VELTA 50W IP67**

Дополнительно к светильнику обязательно приобретается влагозащищенный блок питания Novotech 357781 (от 1 до 5 св-в) или 357782 (от 6 до 10 св-в).

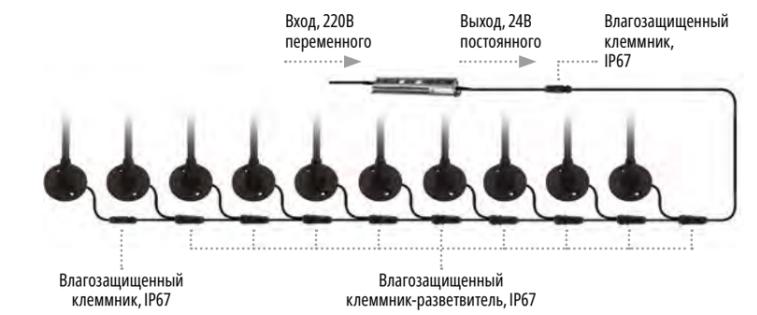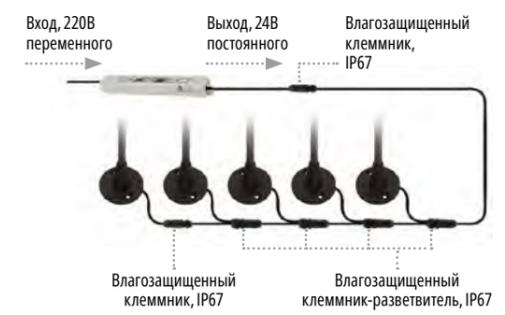



# LIANA NEW

Liana — линия, разработанная нашим собственным дизайн бюро, растворяется в пространстве и становится частью ландшафта. Благодаря стойкам с заостренными ножками из оцинкованного железа, защищенного от ржавления, светильники легко устанавливать в грунт в любом месте. Плоский алюминиевый рассеиватель стилизован под дерево при помощи технологии аквапринт.



7108/15WL

IP54

Угол рассеивания 180°

220V (драйвер в светильнике)

Драйвер EAGLERISE

LED чипы EDISON

7108/15GLA



IP65

7108/15GL

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



**7108** **7119**  
LIANA COIL


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий;  
7108 оцинкованное железо, алюминий  
7119 черный, 7108 аквапринт под дерево  
7108 алюминий  
LED, 3000K, теплый свет


IP54 IP65

CRI≥90 220V


t° -20°... +50°C




**7108/15GL**  
LED x 12W, 278 lm  
установка в грунт




**7108/15GLA**  
LED x 12W, 278 lm  
установка в грунт



**7108/15WL**  
LED x 12W, 375 lm  
крепеж: планка



**7119/12GL**  
LED x 12W, 670 lm  
крепеж: основание



**7119/12GLA**  
LED x 12W, 670 lm  
крепеж: основание

# COIL NEW

Линия Coil дает комфортный свет, хорошо освещающий дорожку, при этом не слепящий.

Угол рассеивания 120°


LED чипы SANAN SEMICONDUCTOR

CRI≥90 220V IP65



7119/12GL

7119/12GLA

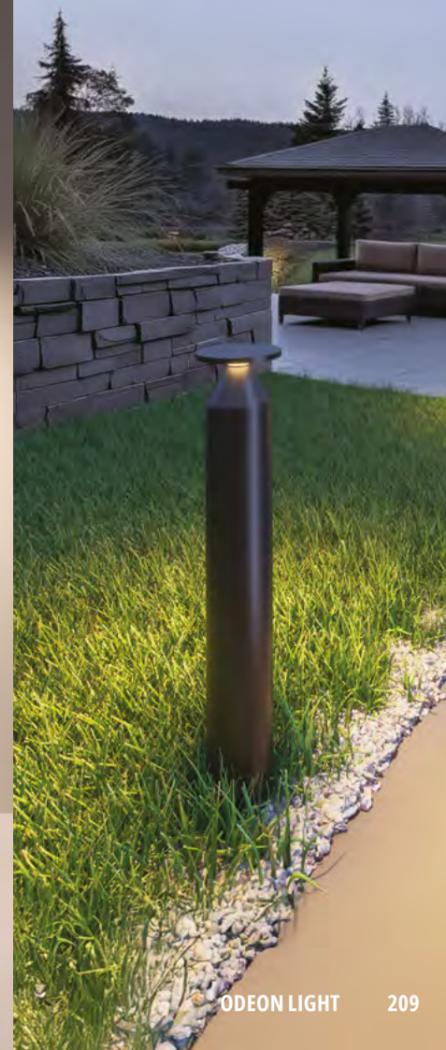

ODEON LIGHT 209

NATURE COLLECTION



# LUMA

- 5434/1FA
- 5434/3FB
- 5434/4FB
- 5434/2W
- 5434/1F



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# 5434

## LUMA


арматура  
покрытие  
декор

плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металлический шар цвета хром,  
улитка цвета золотистый  
акрил  
нет, использовать только светодиодные лампы G9

IP54

t° -20°... +50°C

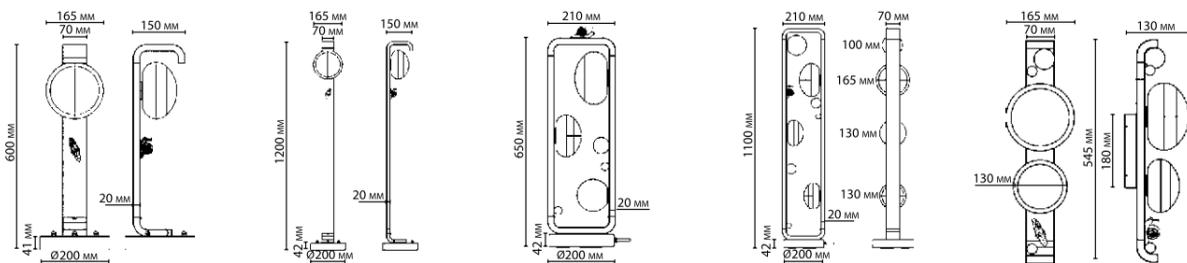

**5434/1F**

1 x G9 x 15W  
крепеж: основание

**5434/1FA**

1 x G9 x 15W  
крепеж: основание

**5434/3FB**

3 x G9 x 15W  
два варианта установки:  
на основание и как торшер

**5434/4FB**

4 x G9 x 15W  
два варианта установки:  
на основание и как торшер

**5434/2W**

2 x G9 x 15W  
крепеж: планка

# Luma

NEW

Линия уличных светильников Luma — уникальный симбиоз минималистичного дизайна, функциональности и образов природы, созданный дизайнером специально для освещения сада и придомовых пространств: патио зоны, веранд, террас. Улитка, как символ природы, вносит ноту дружелюбия и тепла в строгий дизайн светильников. Она, как и корпус светильников, изготовлены из алюминиевого сплава методом литья под давлением и окрашены порошковой влагостойкой краской. Напольные светильники торшерного типа 5434/4FB и 5434/3FB и бра могут использоваться как для наружного освещения, так и для освещения интерьера. Стационарные торшеры крепятся к закладной фланцевым способом. Источник света — лампа G9 светодиодная.



5434/2W



5434/1FA



5434/1F



5434/4FB



5434/3FB

2 В1


2 варианта коммутации:  
стационарно и переносной  
(в комплекте провод  
с выключателем и вилкой)



exclusive

# CORTENA NEW

Линия Cortena IP65 примечательна новым рифленным акриловым рассеивателем, комфортно распределяющим свет. У светильников прекрасные технические параметры: LED чипы бренда Philips, а также драйвер LIFUD, который является лидером в своем классе. В линии используется эффектный коричневый цвет, близкий к цвету кортеновской стали, которая благодаря своему оригинальному и равномерному оттенку терракотовой патины, получила широкую популярность как декоративный материал среди дизайнеров всего мира при создании арт-объектов, полигональных скульптур, оформлении ландшафтов и интерьеров.

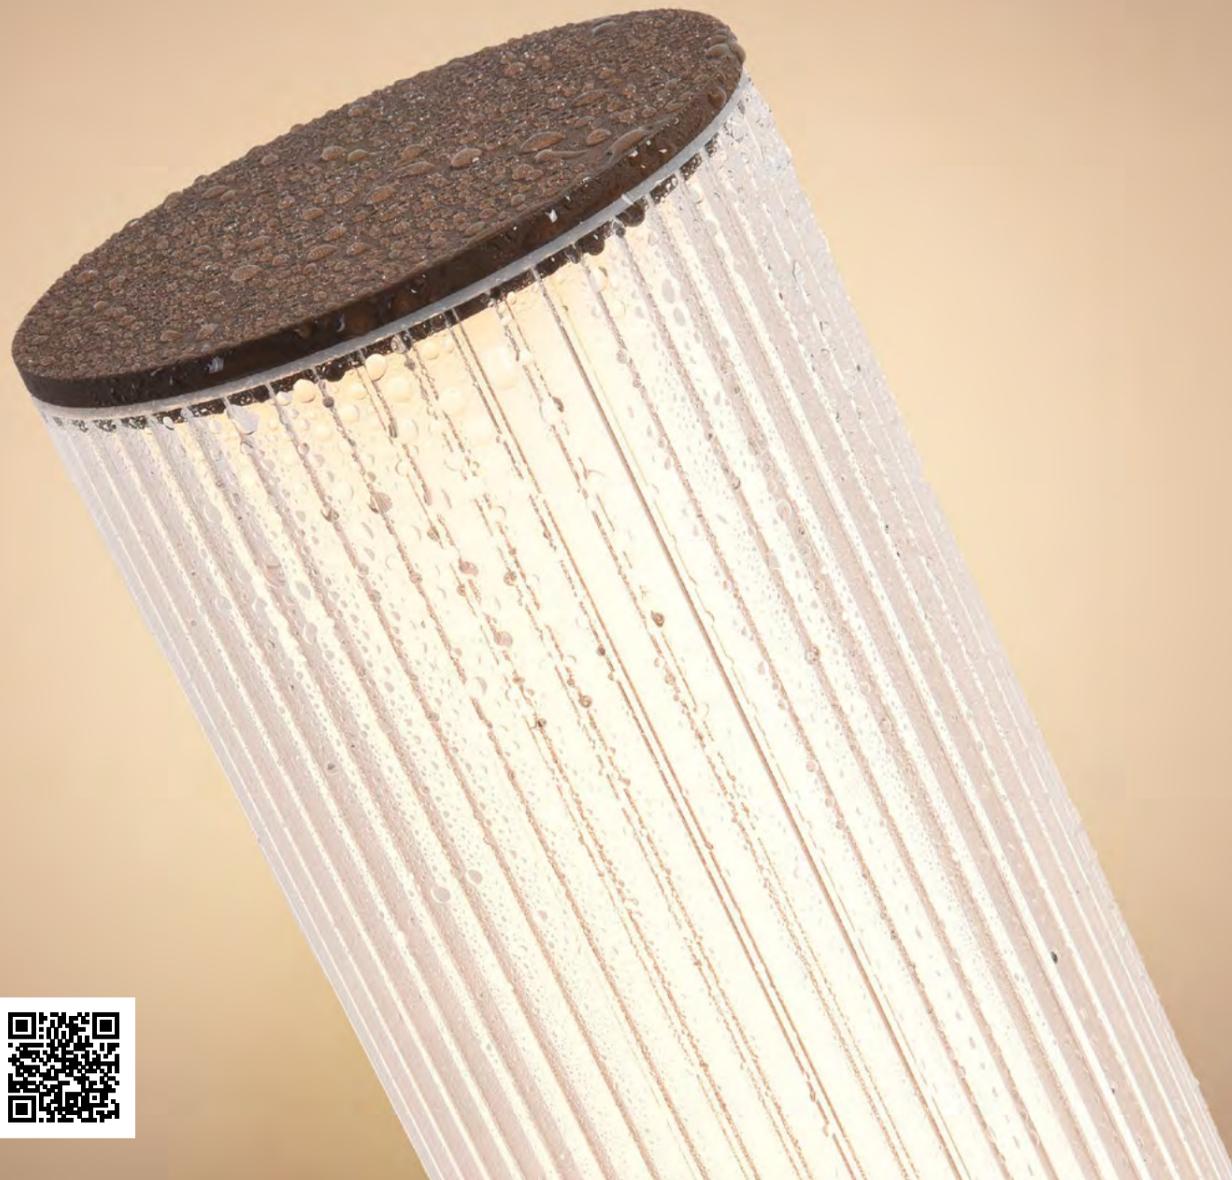

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



## 7180 CORTENA


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
коричневый  
акрил  
LED, 3000K, теплый свет


IP65

t° -20°... +40°C


CRI ≥ 90 220V



**7180/22GL**  
LED x 22W, 2500 lm  
крепеж: анкер  
угол рассеивания 281°



**7180/18GL**  
LED x 18W, 2054 lm  
крепеж: анкер  
угол рассеивания 281°



**7180/12WL**  
LED x 12W, 750 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 162°



7180/22GL



7180/18GL



7180/12WL



# RONDA NEW

Линия Ronda сочетает в себе эстетичный стильный облик с трендовым паттерном в виде расходящихся кругов на стекле и отличные технические параметры: IP65, широкий диапазон рабочих температур, возможность переключения цветовой температуры (2200/2700/3000) при простом повороте плафона. Может использоваться в любом помещении с повышенной влажностью либо на улице.



Тумблер-переключатель цветовой температуры 2200K/2700K/3000K



7156/6CL



7157/6CL



7158/6CL

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



## NEW

### 7156 7157 / 7158 RONDA


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

поликарбонат  
черный  
стекло; 7156 прозрачный, 7157 дымчатый, 7158 янтарный  
LED, 2200K/2700K/3000K

IP65

t° -25°... +50°C

CRI ≥ 90 220V



### 7156/6CL, 7157/6CL, 7158/6CL

LED x 6W, 410 lm, 310 lm, 330 lm  
крепёж: планка  
угол рассеивания 120°



HIGHTECH COLLECTION

ODEON LIGHT 217



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# TWINSET NEW

Современная линия ландшафтных светильников в черном и коричневом цвете с поворотным рассеивателем на 330° имеет CRI≥90, отличные LED модули от SANAN SEMICONDUCTOR.

Угол рассеивания 140°

IP65



7117/12GLA

7118/12GLA

7117/12GL



330°



7118/12GL

**NEW**

## 7117 7118 TWINSET

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный, коричневый под Corten  
акрил  
LED, 3000K, теплый свет


IP65

t° -35°... +50°C


CRI≥90 220V




**7117/12GL, 7118/12GL**  
LED x 12W, 720 lm  
крепеж: основание



**7117/12WL, 7118/12WL**  
LED x 12W, 720 lm  
крепеж: планка



**7117/12GLA, 7118/12GLA**  
LED x 12W, 720 lm  
крепеж: основание

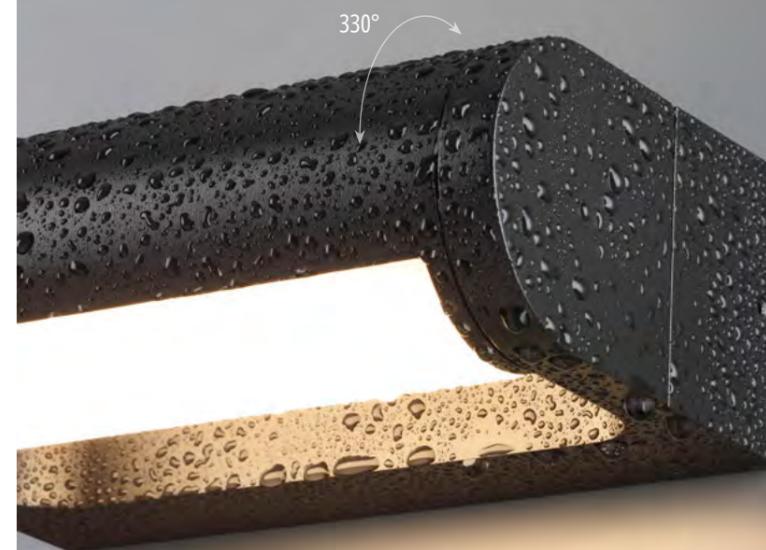

330°



7117/12WL



7118/12WL



# HULK NEW

Светодиоды SMD Edison

Линия HULK отлично впишется в ландшафт, оформленный в современном стиле. Светодиоды SMD Edison используются в данных светильниках.



7140/20GLA

IP65



7140/20GL

IP65



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



NEW


## 7140 HULK

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
акрил  
LED, 3000K, теплый свет


IP54 IP65

t° -40°... +50°C




7140/20GL

LED x 20W, 672 lm  
крепеж: основание  
угол рассеивания 150°



7140/20GLA

LED x 20W, 607 lm  
крепеж: основание  
угол рассеивания 150°

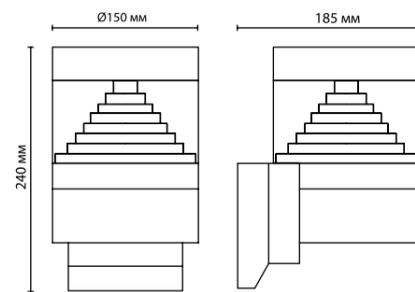

7140/20WL

LED x 20W, 652 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 245°



7140/20WL

IP54



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




**7124**  
VIVA

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный  
стекло  
нет

IP54 IP65


t° -25°... +50°C




**7124/1**  
1 x G9 x LED 5W  
крепеж: планка




**7124/1C**  
1 x G9 x LED 5W  
крепеж: планка



**7124/1G**  
1 x G9 x LED 5W  
крепеж: анкер



**7124/1WA**  
1 x G9 x LED 5W  
крепеж: планка



**7124/1W**  
1 x G9 x LED 5W  
крепеж: планка

VIVA **NEW**

Лаконичная линия Viva с белыми стеклянными плафонами может использоваться на придомовой территории, в коридорах, для освещения веранд и летних кафе под навесом.



**7124/1G**  
IP65

**7124/1**  
IP54



**7124/1C**  
IP54



**7124/1WA**  
IP54



**7124/1W**  
IP54



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




## 6655 BEARITZ

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил  
LED, 3000K, теплый свет


IP65 IP54

t° -40...+50°C




### 6655/12GA3

LED x 12W, 646 lm  
крепёж: основание



### 6655/12GL3

LED x 12W, 646 lm  
крепёж: основание



### 6655/15WL3

LED x 12W +3W, 600 lm  
крепёж: основание

# BEARITZ 3000K

Светильники Bearitz с IP65 представлены двумя лаконичными наземными ландшафтными светильниками высотой 1200 мм и 800 мм и мощным настенным светильником с нижней подсветкой. Светильники рассчитаны на напряжение AC85-265V. К наземным моделям в комплекте идут влагозащитные коннекторы IP68.



### 6655/15WL3

IP65



### 6655/12GA3

IP65



### 6655/12GL3

IP65





ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




**6653**  
COMO

**6654**  
VART


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
акрил, металл  
LED, 4000K, дневной свет

IP54 IP65  
t° -25°... +50°C  
t° -25°... +45°C




**6654/10GL**  
LED x 10W, 495 lm  
крепёж: основание

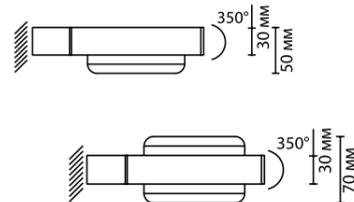


**6654/5WL**  
LED x 5W, 276 lm  
крепёж: основание

**6654/6WL**  
LED x 6W, 300 lm  
крепёж: основание



**6653/5WL**  
LED x 5W, 135 lm  
крепёж: основание



**6653/10GA**  
LED x 10W, 250 lm  
крепёж: основание

# COMO

Светильники Como дают эффектный отражённый свет. У настенных светильников данных линеек используются поворотные плафоны на 350°.

Светильники Vart обеспечивают хорошее освещение благодаря акриловым плафонам.




угол поворота 350°  
**6653/5WL**  
IP54



**6653/10GA**  
IP65

**6653/10GL**  
IP65



**6653/10GL**  
LED x 10W, 250 lm  
крепёж: основание

# VART

угол поворота 350°

**6654/5WL** акриловое кольцо с одной стороны  
IP54



**6654/6WL** акриловое кольцо с двух сторон  
IP54



угол поворота 350°

**6654/10GL**  
IP65





ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# 6615


UVO

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный матовый  
металл  
LED, 3000K, теплый свет

IP65

t° -25°... +45°C



**6615/6FL**  
LED x 7W, 400 lm  
угол рассеивания 120°



**6615/5FL**  
LED x 5W, 350 lm  
угол рассеивания 120°

# UVO

Светящееся кольцо Uvo — ландшафтный светильник с IP65 на лаконичном постаменте со светодиодным источником света COB, расположенном сверху внутренней стороны, который защищен стеклянным покрытием. Кольцо создает эффектное пространство и комфортно освещает путь, не ослепляя в темноте. Светильники двух диаметров 300 и 400 будут прекрасно сочетаться в одном пространстве.

**6615/5FL**



**6615/6FL**





ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# 4047


MITO

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
тёмно-коричневый  
металл, пластик (РС)  
нет

IP54


t° -30°...+45°C



**4047/1B**  
1 x E27 x 18W  
крепёж: анкер



**4047/1F**  
1 x E27 x 18W  
крепёж: анкер

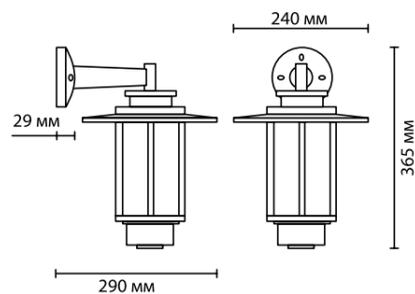

**4047/1W**  
1 x E27 x 18W  
крепёж: планка

# MITO

Уличные светильники линии Mito выполнены в японском стиле. Основание цвета матового кофе с белым матовым плафоном украсят внешнюю часть загородного дома и придадут ему оригинальный, гармоничный и эстетичный вид.



**4047/1W**  
IP54



**4047/1B**  
IP54



**4047/1F**  
IP54



# MAGUS

Magus — лаконичные уличные светильники со стеклом с эффектом пузырьков, за счет чего они могут использоваться в качестве декора во внутренних помещениях, залах кафе, внутренних двориках. Лаконичные формы универсальны для применения в различных стилях ландшафтного дизайна.



4964/1A



4964/1W



4964/1F



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




## 4964 MAGUS

арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный  
4963 — металлические фигурки  
стекло  
нет

IP44


t° -45°...+55°C



**4964/1A**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

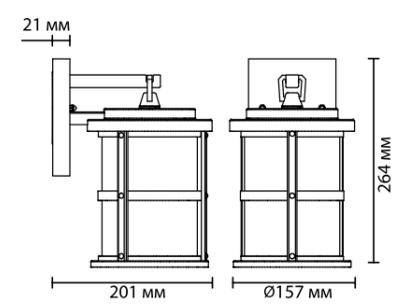

**4964/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



**4964/1F**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



OUTDOOR

# BAMBOO

7021/3WL  
7021/9FL



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




## 7021 BAMBOO


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металл  
LED 3000K теплый свет


IP 65  
CRI ≥ 90 CREE LED 220V  
UGR < 15 t° -40°... +60°C



**7021/3WL**  
1 x LED x 3W, 120 lm  
крепёж: саморезы



**7021/6FL**  
2 x LED x 3W, 240 lm  
крепёж: саморезы/анкерные болты



**7021/9FL**  
3 x LED x 3W, 360 lm  
крепёж: саморезы/анкерные болты

# BAMBOO

Линия Bamboo выделяется своей природной формой и своей функциональностью. Благодаря вращающимся модулям, даже один наземный светильник способен осветить пространство вокруг себя на 350 градусов.

Максимально комфортный угол и четко очерченная форма луча с выразительными гранями позволяют создать световую композицию на разных уровнях и направленно осветить определенные зоны пространства.





# PIFA

Светильник PIFA может использоваться в группе или для отраженного света на стене.


**7036/16GL**

t° -40°... +40°C



# GALA

t° -40°... +50°C

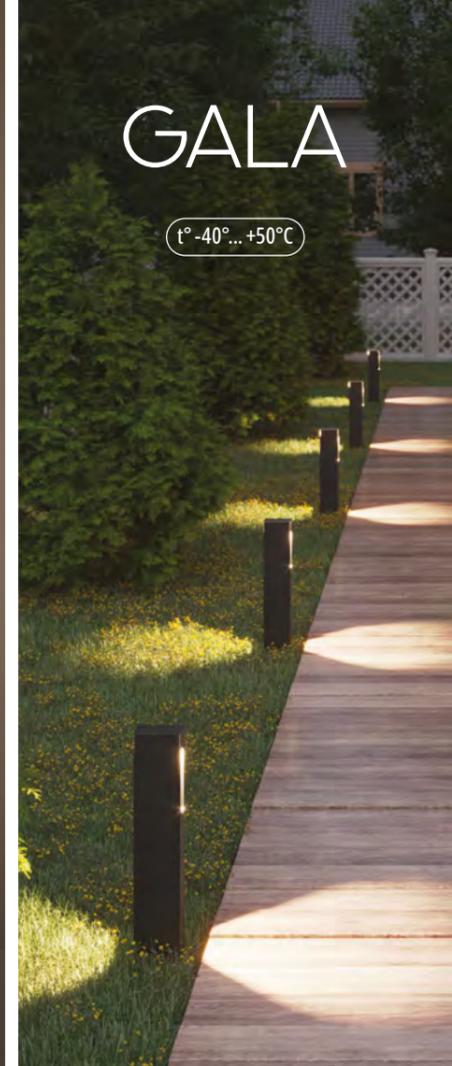

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




**7036**   **6658**   **7087**

PIFA   GALA   SOTI


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
7036 акрил, 7087 металл  
LED, 3000K, теплый свет


IP 65



**7036/16GL**  
LED x 16W, 975 lm  
крепёж: анкер




**7087/12FL**  
LED x 12W, 840 lm  
крепление: саморезы/колышек



**6658/14GL3**  
LED x 14W, 705 lm  
крепёж: основание

# SOTI

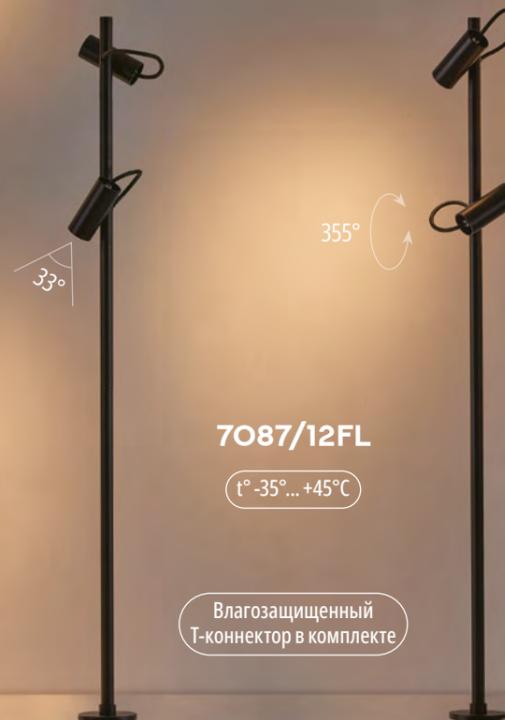

**7087/12FL**

t° -35°... +45°C

Влагозащищенный  
Т-коннектор в комплекте

**6658/14GL3**

t° -40°... +50°C



OUTDOOR



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# GRAZE

Фасадный поворотный на 180° светильник GRAZE обеспечит скользящий свет для подсветки фактурной стены, забора или любой ниши, которая нуждается в выделении. Может монтироваться на пол или стену.

7040/22WL



Монтаж на стену

7040/10WL



Монтаж на стену



Монтаж на пол




Монтаж на пол

## 7040 GRAZE

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный  
алюминий  
LED, 3000K, теплый свет

- IP 65
- 220V CRI ≥ 90
- t° -40°... +40°C




### 7040/10WL

LED x 10W, 759 lm  
крепеж: скобы  
угол рассеивания 24°

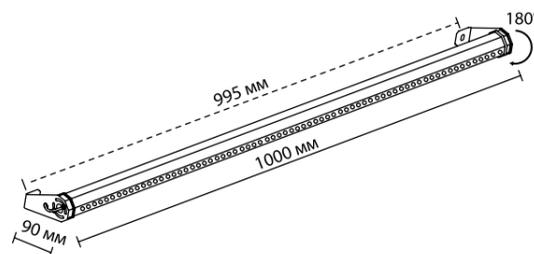

### 7040/22WL

LED x 22W, 1670 lm  
крепеж: скобы  
угол рассеивания 24°

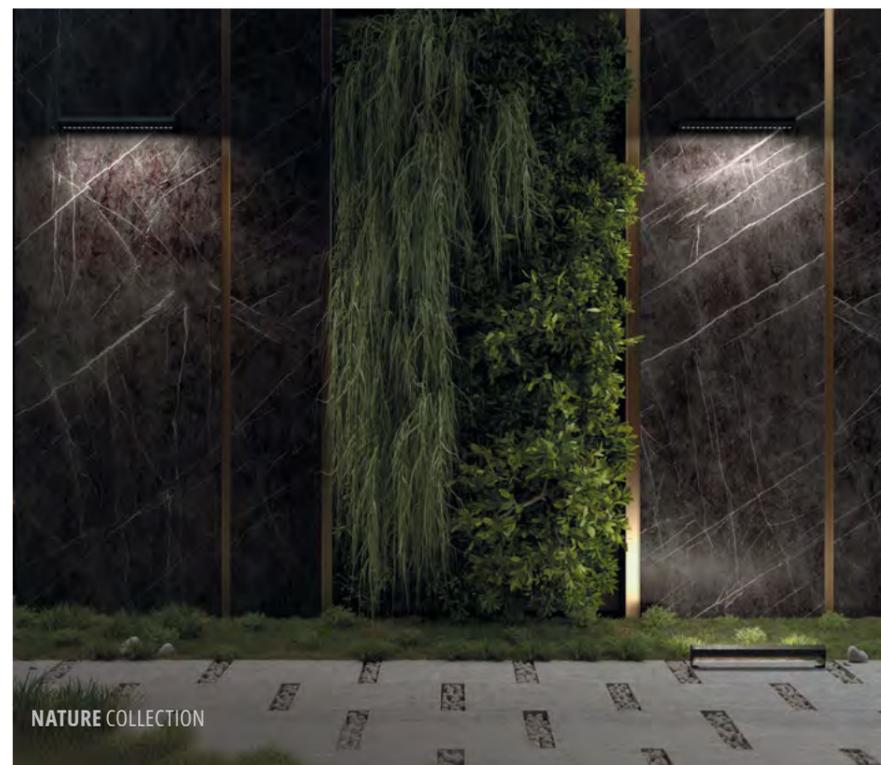

NATURE COLLECTION

Поворотный механизм





# JUG NEW

Jug — линия фасадных светильников с трендовой рифленостью.

В одном из светильников есть ниша для декорации пространства букетом или веткой в японском стиле. Если ниша не используется, можно закрыть ее крышкой, идущей в комплекте, во избежание попадания грязи или влаги.

Угол рассеивания 38°

IP65

7141/12WL

7141/6WLA



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



NEW

## 7141 JUG


## 7127 GLENN

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный  
стеклянный рассеиватель  
LED, 3000K, теплый свет

IP65 IP54


t° -40°... +50°C




**7141/12WL**  
LED x 12W, 750 lm  
крепеж: планка



**7141/6WLA**  
LED x 6W, 401 lm  
крепеж: планка



**7127/8WL**  
LED x 8W, 745 lm  
крепеж: планка



**7127/14WL**  
LED x 15W, 1232 lm  
крепеж: планка

# GLENN NEW

Светильники Glenn для освещения вертикальных участков стен, ниш или колонн.

Угол рассеивания 10°

CREE светодиоды

IP54

7127/8WL

7127/14WL



OUTDOOR



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



## BAR NEW

Bar — светильники со стильным двойным лучом и качественными компонентами — LED чипами бренда CREE и драйвером KEGU.

Угол рассеивания 115°

IP54

7126/4WL

7125/4WL



## LONG NEW

Если нужно осветить широкий участок стены, где нет окон, рекомендуем новые светильники Long с мощными светодиодами от CREE.

Угол рассеивания 60°

IP65

7142/12WL

7142/24WL



**7105**

TUBUS

**7125**

BAR






**7142**

LONG

арматура металл, алюминий  
покрытие черный, белый  
плафон алюминий  
лампы LED, 3000K, теплый свет  
в комплекте

IP54 IP65

t° -40°... +50°C



**7105/6WL**  
LED x 6W, 412 lm  
крепеж: планка

**7105/10WL**  
LED x 10W, 703 lm  
крепеж: планка

**7125/4WL,  
7126/4WL**  
LED x 5W, 182 lm  
крепеж: планка

**7142/12WL**  
LED x 12W, 696 lm  
крепеж: планка

**7142/24WL**  
LED x 24W, 1252 lm  
крепеж: планка

## TUBUS NEW

Высокие светильники Tubus 300/600 мм со светодиодами от Bridgelux осветят вертикально вытянутые участки фасада.

Угол рассеивания 38°

IP54

7105/10WL

7105/6WL





# LONG

Линия Long создана для эффективной подсветки фасада здания. Светильник с углом раскрытия 15° создаст четкие вертикальные четкие линии высотой 3-3,3 метра. Светильники с более широким углом 45° рекомендуется использовать там, где важно осветить максимально большой и широкий участок стены.



7071/16WL

7071/15WL

7071/7WL



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




7071/7WL

## 7071 LONG

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
алюминий  
LED, 3000K, теплый свет

IP 65  
CREE LED  
t° -40... +50°C

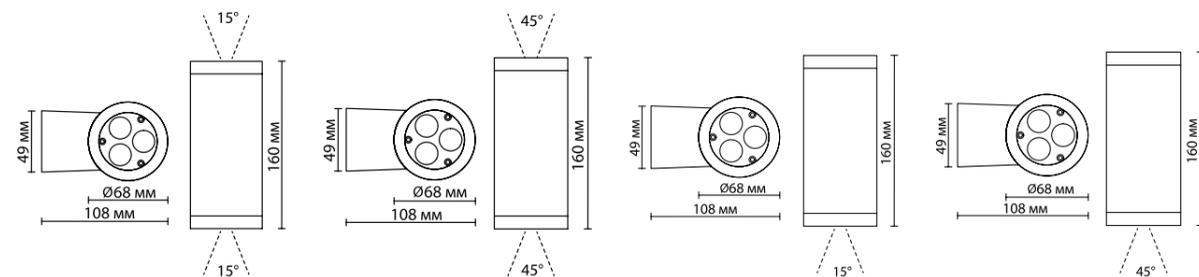

**7071/15WL**  
LED x 15W, 1618 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 15°

**7071/16WL**  
LED x 16W, 1211 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 45°

**7071/7WL**  
LED x 7W, 720 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 15°


**7071/8WL**  
LED x 8W, 604 lm  
крепеж: планка  
угол рассеивания 45°



7071/15WL



7071/8WL

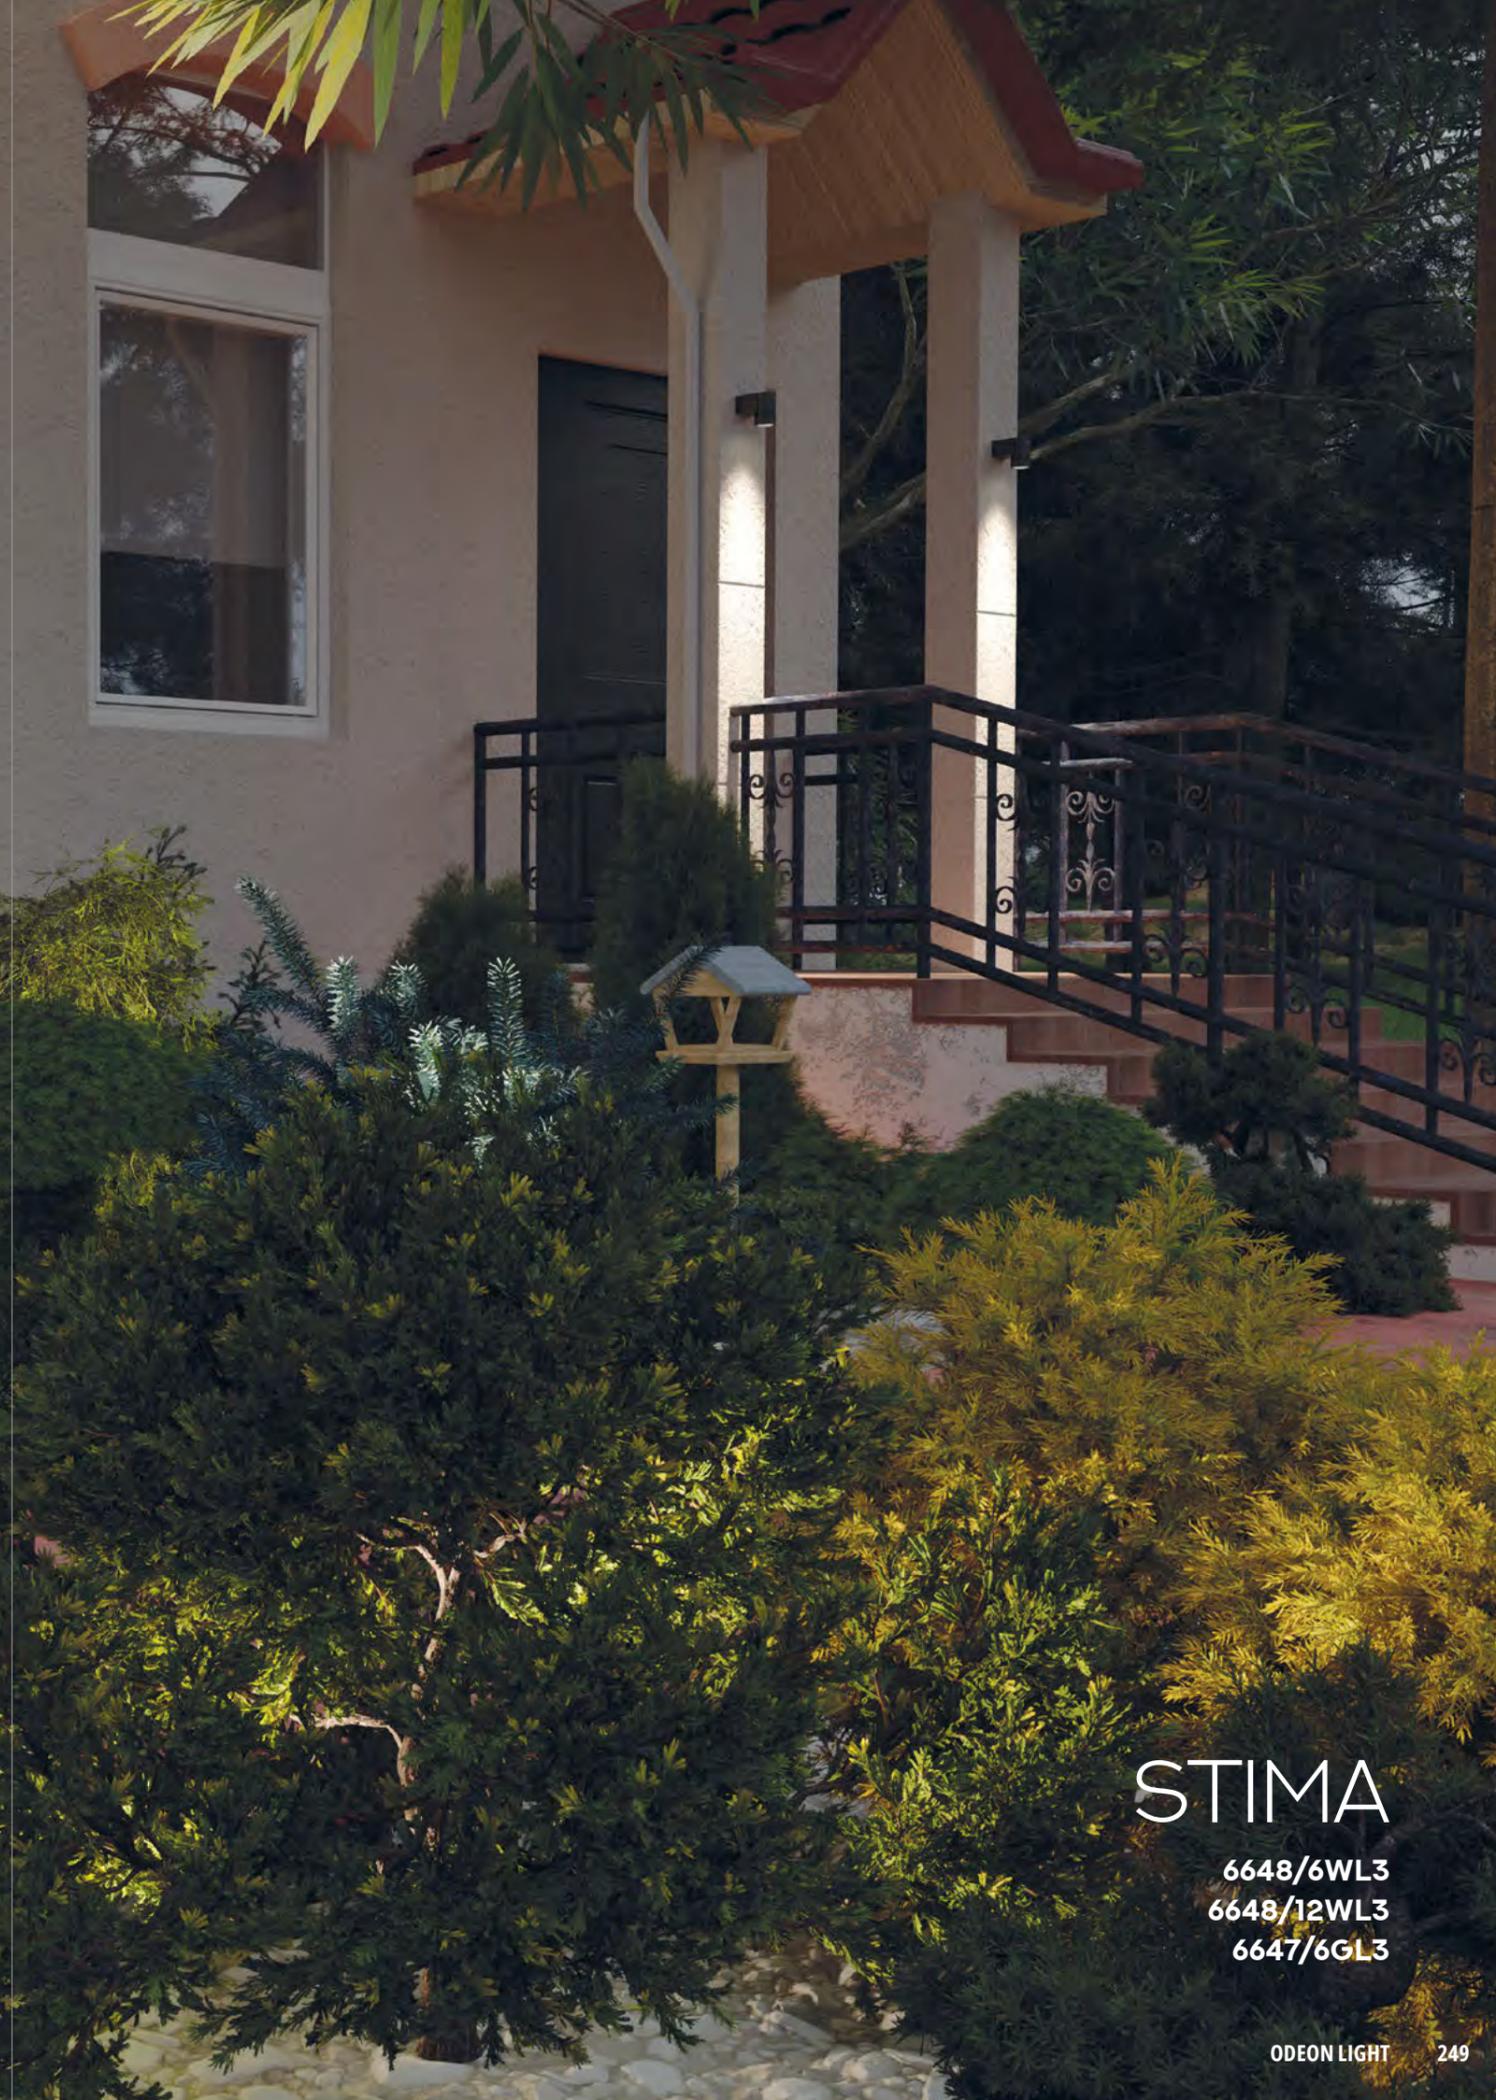

OUTDOOR

STIMA

6648/6WL3  
6648/12WL3  
6647/6GL3



6648/6GL3

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




**NEW**  
**6647**  
**6648**  
STIMA

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный матовый  
металл  
LED, 3000K, теплый свет

IP54 IP65 IP67


t° -40°...+50°C




**6647/10GL3**  
LED x 10W, 905 lm  
установка в грунт




**6648/6GL3**  
LED x 6W, 508 lm  
установка в грунт



**6647/15GL3**  
LED x 15W, 519 lm  
установка в грунт




**6648/6WL3**  
LED x 6W, 422 lm  
крепёж: планка



**6648/12WL3**  
LED x 12W, 822 lm  
крепёж: планка

STIMA 3000K

Stima — широкая высококачественная линейка светильников (LED модули CREE, драйверы Eaglerise) для эффективного освещения придомовой территории, фасада здания или сада. У всех поворотных используется съемный козырек для смены направления луча. Ко всем наземным светильникам в комплекте идут влагостойкие коннекторы с IP68 и трубки-удлинители для увеличения высоты.

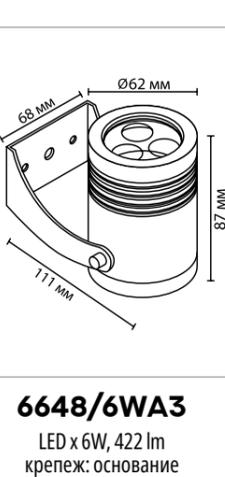

**6648/6WA3**  
LED x 6W, 422 lm  
крепёж: основание



**6648/6WA3**  
IP67



30°

**6648/6WL3**  
IP67




30°

**6648/12WL3**  
IP67



IP54



**6647/10WL3**  
LED x 10W, 900 lm  
крепёж: планка



# INGRO 3000K

Линия Ingro относится к категории светильников, встраиваемых в грунт. На фронтальной части используется нержавеющая сталь марки SS304 и каленое стекло, что дает коэффициент антивандальной защиты K10.

Светильники являются низковольтными 12V/24V. Монтажная коробка из алюминия. В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68.



**IK10** максимальная антивандальная защита



**6660/1GL3**



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




NEW

## 6660 INGRO

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
нержавеющая сталь (SS304)  
металл, каленое стекло 10 мм  
LED, 3000K, теплый свет

IP67  
CREE LED 24V  
t° -40°... +50°C



**6660/1GL3**  
LED x 3W, 160 lm  
монтаж: в грунт

OUTDOOR



**357781  
VELTA 30W IP67**




**357782  
VELTA 50W IP67**

**Блок питания для группы светильников приобретается отдельно:**

- от 1 до 5 светильников арт. 357781
- от 6 до 10 светильников арт. 357782

Для светильников в группе предусмотрено параллельное соединение.

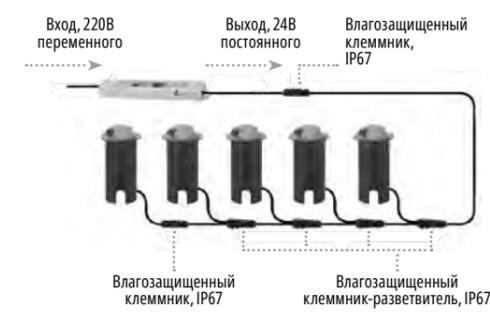



# WALD 3000K

Линия Wald — новая категория светильников, встраиваемых в грунт. Светильники являются низковольтными 12V/24V, в них используются высококачественные CREE LED. Монтажная коробка из алюминия. В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68. Блок питания приобретается отдельно.



IK10 максимальная  
антивандальная  
защита



Может использоваться также  
для освещения фасадов

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



## 6662 WALD


арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
металл  
LED, 3000K, теплый свет


IP65

24V


t° -40°... +50°C



**6662/1GL3**  
LED x 3W, 163 lm  
монтаж: в грунт



**6662/2GL3**  
LED x 3W, 261 lm  
монтаж: в грунт



**6662/3GL3**  
LED x 3W, 311 lm  
монтаж: в грунт



**6662/1GL3**  
IP65



**6662/2GL3**  
IP65



**6662/3GL3**  
IP65

Блок питания  
приобретается отдельно

Схему подключения  
см. на стр. 253



**357781  
VELTA 30W IP67**

Подключение  
от 1 до 5 светильников



**357782  
VELTA 50W IP67**

Подключение  
от 6 до 10 светильников



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# MOTTO

Настенные светильники Motto IP44 — отличное решение для освещения загородного пространства, снабжены датчиком движения и датчиком освещенности, есть также регулировка дальности и времени освещения. В линии есть также потолочные светильники IP65. Во всех светильниках в качестве рассеивателя используется термостойкий пластик, устойчивый к УФ излучению.



с датчиком движения



сумеречный датчик



**4389/2W**  
IP44



**4390/1W**  
IP44



**4390/2W**  
IP44


**4389**  
**4390/6605**  
MOTTO

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металл  
нет

IP44 IP65

t° -35...+45°C

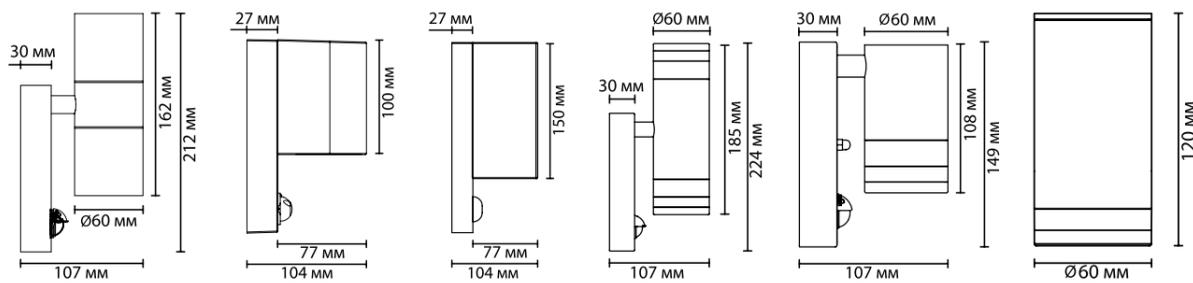

**4389/2W**  
2 x LED GU10 x 7W  
крепеж: планка

**4390/1W**  
1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка

**4390/2W**  
2 x LED GU10 x 7W  
крепеж: планка

**6605/2W**  
2 x LED GU10 x 7W  
крепеж: планка

**6605/1W**  
1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка

**6605/1C**  
1 x GU10 x 7W  
крепеж: планка



**6605/1W**  
IP44



**6605/2W**  
IP44



**6605/1C**  
IP65




# FIBI

Модная настенная подсветка с IP54 подсветит фасад здания или длинный коридор, создаст уютную и стильную атмосферу.

4379/29WL

4379/36WL

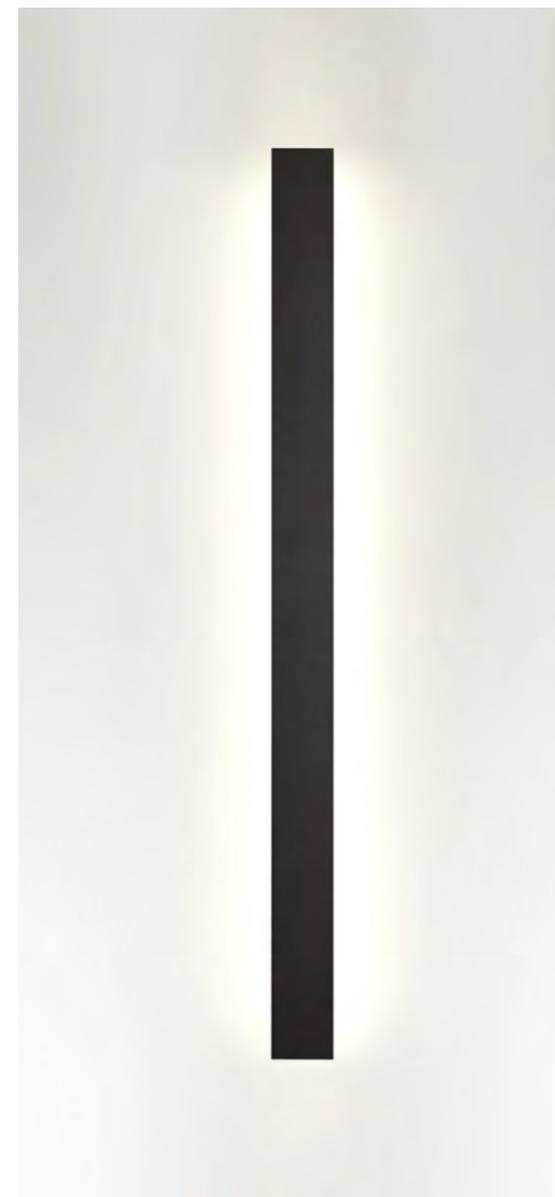

4379


FIBI

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
рассеиватель — акрил  
LED, 3000K, теплый свет


IP54

t° -30°... +50°C



4379/36WL

LED x 36W, 1300 lm  
крепёж: планка



4379/29WL

LED x 29W, 950 lm  
крепёж: планка

OUTDOOR

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ






# MIKO

Лаконичный, компактный и функциональный светильник Miko с конусовидным лучом до 0,8 м и углом рассеивания 70° — отличный выбор для эффектной подсветки стен в интерьере и на фасаде.

IP54 t° -25°... +50°C

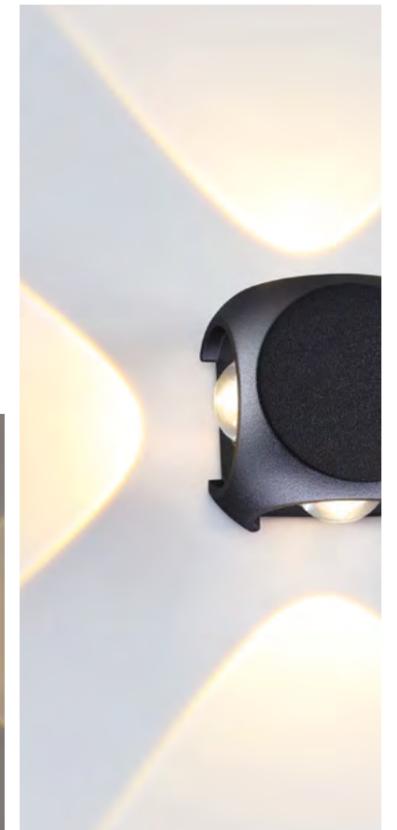

# ECLISSI

Линия Eclissi очень стильная и элегантная. Благодаря круглым формам, матовой поверхности и отраженному свету, эти модели словно окутывают своей магией все пространство. Черный и белый цвет покрытия — самые универсальные цвета. Такие светильники можно использовать во многих интерьерах. Класс защиты IP54 позволяет применять серию Eclissi для освещения фасадов загородных домов.

IP54 t° -25°... +45°C



4222

3633

3634

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный, белый  
металл  
Miko LED, 3000K, теплый свет;  
Eclissi LED, 4000K, дневной свет





IP54

t° -25°... +50°C

t° -25°... +45°C

MIKO

ECLISSI

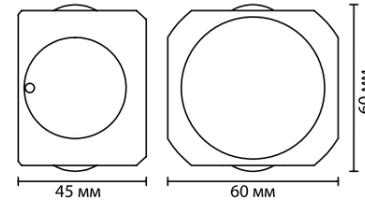

3633/9WL,  
3634/9WL  
LED x 9W, 860 lm  
крепёж: планка

3633/6WL,  
3634/6WL  
LED x 6W, 560 lm  
крепёж: планка


4222/8WL  
LED x 8W, 435 lm,  
крепёж: планка

4222/4WL  
LED x 8W, 207 lm,  
крепёж: планка



# TIBRO

IP65 t° -30°... +45°C

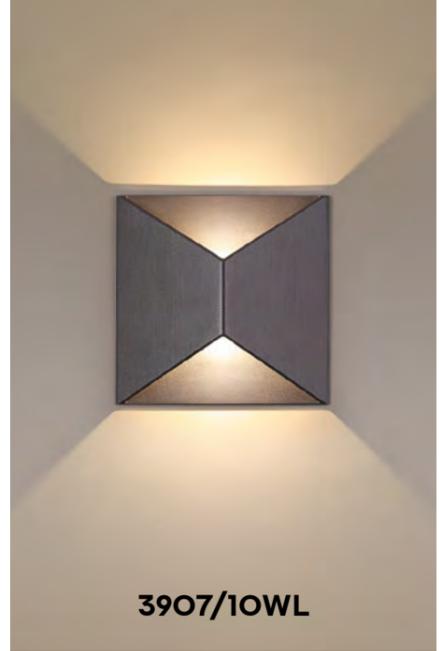

3907/10WL



3909/10WL

# PRODY

Новые настенные светильники Prody со степенью влагозащиты IP54 созданы для подсветки фасадов, представлены в двух цветах — черном и состаренном коричневом.

IP54 t° -25°... +50°C



6636/6BL



6636/6WL

# TION

Светильник линии TION обеспечивает отраженный свет со строго очерченными границами луча, создавая эффектный световой узор на фасаде.

IP65 t° -40°... +50°C



6657/10WL

3907 6657 6636

3909

TIBRO

TION

PRODY




арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
белый, черный, коричневый  
металл  
Tibro LED, 3500K, теплый свет;  
Tion LED, 4000K, дневной свет  
Prody LED, 3000K, теплый свет

IP54 IP65

t° -30°... +45°C

t° -25°... +50°C

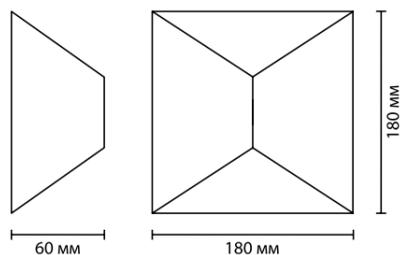

3907/10WL,  
3909/10WL

LED x 10W, 800 lm  
крепёж: планка

6657/10WL

LED x 10W, 554 lm  
крепёж: основание

6636/6BL,  
6636/6WL

LED x 6W, 540 lm  
крепёж: планка

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



OUTDOOR



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# VITTY 3000K

Линия Vitty — отличное решение для подсветок стен или ступеней. Светильники 6650–6651 — встраиваемые с CREE LED, с защитой IP65.






## 6649 6650/6551 VITTY

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный матовый  
металл, акрил  
LED, 3000K, теплый свет

IP65 IP54

t° -40°...+50°C

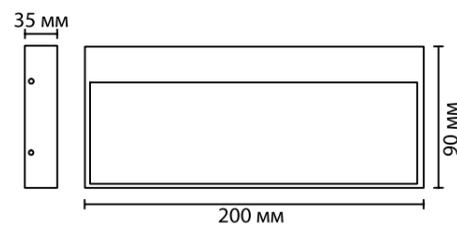

### 6649/5WL3

LED x 5W, 145 lm  
крепеж: планка

### 6650/1WL3

LED x 1W, 25 lm  
монтаж: встраиваемый

### 6651/1WL3

LED x 1W, 24 lm  
монтаж: встраиваемый

### 6649/5WL3

IP54



### 6650/1WL3

IP65



### 6651/1WL3

IP65





# VIRTA

Уличные светильники линии Virta выполнены в классическом стиле. Строгий и элегантный дизайн дополнен изысканной патиной, нанесенной на черную арматуру и придающей светильникам благородный оттенок.

**4044/1W**

IP44



**4044/1F**

IP44



**4044/1**

IP44



**4044/1C**

IP44



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ

**4044**


VIRTA

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий/железо  
коричневый/пatina с розовым оттенком  
стекло  
нет


IP44

t° -30... +50°C




**4044/1**

1 x E27 x 60W  
крепеж: планка




**4044/1C**

1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

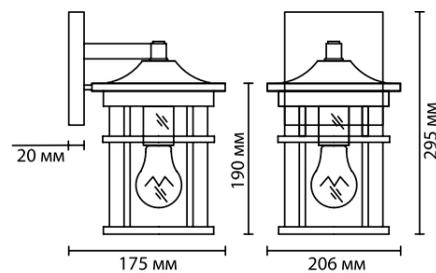

**4044/1W**

1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



**4044/1F**

1 x E27 x 60W  
крепеж: анкер



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




# 4045 SATION

арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий/железо  
черный с золотой патиной  
металл  
стекло  
нет

IP44

t° -30...+50°C

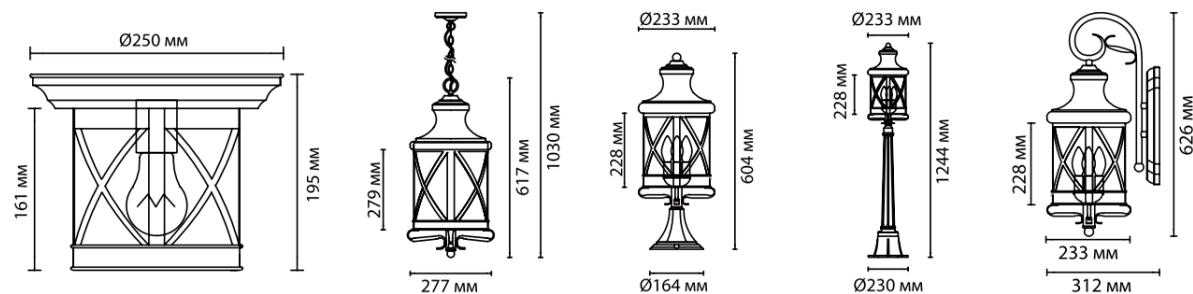

**4045/1C**

1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

**4045/3**

3 x E14 x 60W  
крепёж: планка

**4045/3B**

3 x E14 x 60W  
крепёж: анкер

**4045/3F**

3 x E14 x 60W  
крепёж: анкер

**4045/3W**

3 x E14 x 60W  
крепёж: планка

# SATION

Уличные светильники линии Sation выполнены в классическом стиле. Красивая и аккуратно исполненная арматура из металла в виде кованого изделия не потеряет своей актуальности и востребованности еще долгие годы и принесет уют, домашнее тепло и особую оригинальность в оформлении дома.



**4045/1C**

IP44

**4045/3F**

IP44



**4045/3B**

IP44

**4045/3W**

IP44



**4045/3**

IP44





ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




## 4961 MAVRET

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
коричневый  
стекло  
нет

IP44

t° -30°... +50°C

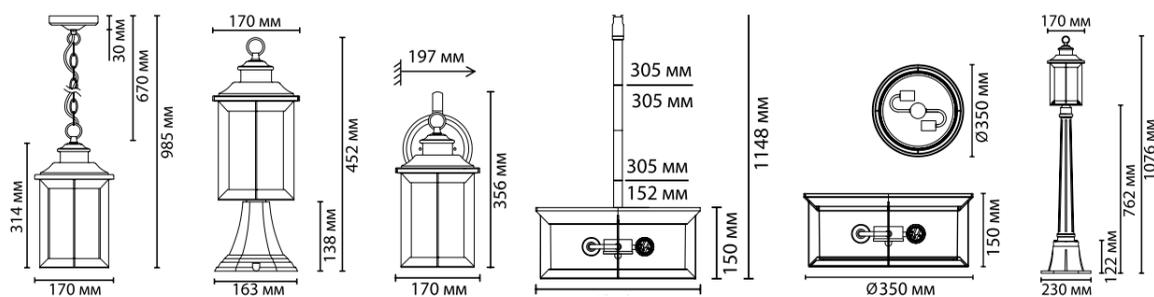

**4961/1**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4961/1A**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4961/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4961/2**  
2 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4961/2C**  
2 x E27 x 60W  
крепеж: планка

**4961/1F**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: анкер

# MAVRET

Широкая линейка уличных светильников Mavret выполнена в актуальном матовом коричневом цвете, напоминающем цвет кортеновской стали. Волнообразное рифленое стекло особенно красиво смотрится в потолочной и подвесной модели на штанге, которая регулируется уменьшением частей штока.



4961/2C



4961/1F



4961/1W



4961/1



4961/1A



4961/2



ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




## 4164 DANTE

арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
лампы в комплекте


металл, кованое железо  
коричневый с патиной под ржавчину  
металлическая решетка  
стекло  
нет

IP44 IP23


t° -30...+45°C



**4164/1WA**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4164/1 IP23**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4164/1A IP23**  
1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

# DANTE

Линия Dante выполнена в классическом стиле. Основание светильника изготовлено из металла и окрашено в коричневый цвет с вкраплениями, имитирующими застарелую ржавчину. Плафон состоит из круглого металлического козырька и стеклянного рассеивателя, снаружи защищенного декоративной металлической решеткой. Форма светильника, напоминающая старинный корабельный фонарь, пользуется популярностью и по сей день.



**4164/1**  
IP23



**4164/1WA**  
IP44



**4164/1A**  
IP23



DUNES

4834/1W  
4834/1

# DUNES

Уличные светильники Dunes выделяются своей утонченной металлической отделкой на стеклянном плафоне, создающей превосходный контраст. Очень элегантно будут смотреться светильники на фасадах, внутри веранд, террас, на придомовых территориях и во внутренних помещениях.

4834/1



4834/1W



# GINO

Линия уличных светильников Gino выполнена в минималистичном дизайне. Светильники в темно-сером цвете с матовым стеклянным плафоном эффектно подчеркнут архитектуру участка дома за счет своего дизайна и приятного освещения.



4048/1W



4048/1B

IP44



4048/1F

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



## 4834


DUNES

арматура  
покрытие  
декор  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
металлическая решетка  
стекло, матовый  
нет


IP44

t° -20°... +50°C



4834/1W

1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



4834/1

1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

## 4048


GINO

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
темно-серый  
стекло, матовый  
нет


IP44

t° -20°... +50°C




4048/1B

1 x E27 x 100W  
крепеж: анкер



4048/1F

1 x E27 x 100W  
крепеж: анкер

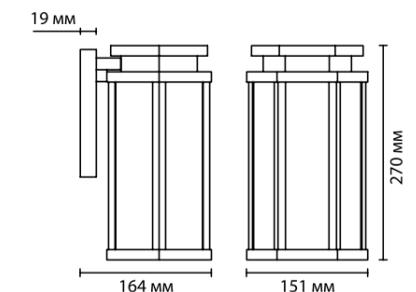

4048/1W

1 x E27 x 100W  
крепеж: планка




# LOMEO

Lomeo — линия ландшафтных светильников в необычном для уличного освещения дизайне — стиле Ретро. Плафоны — шары из высококачественного акрила равномерно рассеивают свет и приносят уют и притягательность в ландшафтный дизайн.



4832/1A

4832/1F



4832/1W



**4832**


LOMEO

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
акрил, белый  
нет


IP44

t° -25...+40°C




**4832/1W**

1 x E27 x 10W  
крепеж: планка



**4832/1A**

1 x E27 x 10W  
крепеж: планка



**4832/1F**

1 x E27 x 10W  
крепеж: планка

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



OUTDOOR



# FURCADIA

Furcadia — линия стильных уличных светильников в стиле Ретро. Элегантные металлические плафоны в черном цвете с колбами из поликарбоната будут отлично смотреться на террасах, верандах, зонах патио.



4833/1W



4833/1


## 4833 FURCADIA

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте

металл, алюминий  
черный  
поликарбонат, прозрачный  
нет


IP44

t° -25°... +40°C

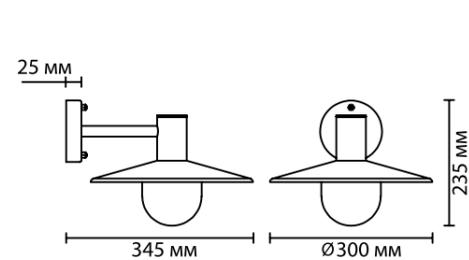

### 4833/1W

1 x E27 x 40W  
крепеж: планка



### 4833/1

1 x E27 x 40W  
крепеж: планка





ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ




**4965** CAMPA  
**4963** CUITA

арматура  
покрытие  
плафон  
лампы в комплекте


металл, алюминий  
черный  
стекло  
нет

IP44


t° -25...+40°C



**4965/1**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка



**4963/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

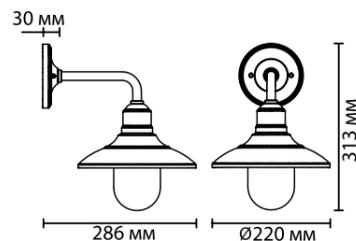

**4965/1W**  
1 x E27 x 60W  
крепеж: планка

## CUITA

Светильники Cuita — стильные уличные светильники в эко стилистике со стеклом с интересным эффектом пузырьков, за счет чего светильники Cuita могут использоваться в качестве декора во внутренних помещениях, залах кафе, внутренних двориках.



**4963/1W**



## CAMPA



**4965/1W**

**4965/1**





# HOUSE IP 44

Уличные настенные светильники линии House выполняют функциональную и декоративную роль. Стильные стеклянные плафоны, подвешенные на металлическом основании, прекрасно осветят и украсят любой внешний уголок вашего дома.



4042/1W



# HELM IP 44


Светильники Helm выполнены в классическом стиле. Металлическое основание с матовым покрытием дополнено прозрачным стеклянным плафоном с декоративной металлической решеткой. Светильник в виде старинного уличного фонаря украсит экстерьер дома.

4171/1W

**4042** HOUSE  
**4171** HELM  
**4169** CLOD


арматура металл  
покрытие черный, 4169 черный матовый  
плафон стекло  
лампы в комплекте нет

IP44/43

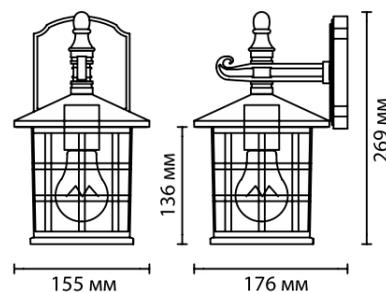


**4042/1W**

1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4171/1W**

1 x E27 x 60W  
крепёж: планка



**4169/1W IP43**

1 x E27 x 60W  
крепёж: планка

# CLOD IP 43

Clod — яркий представитель стиля минимализм в освещении. Лаконичные прямые формы и прозрачное стекло подчеркивают простоту и элегантность модели. Современные экстерьеры прекрасно будут освещены уличными светильниками Clod.



4169/1W

ВИДЕО  
ФОТО  
СХЕМЫ



# СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

| АРТИКУЛ ..... № СТР. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 357225 ..... 144     | 358450..... 182      | 359291 ..... 124     | 359725 ..... 170     |
| 357228 ..... 144     | 358451..... 182      | 359292 ..... 124     | 359726..... 184      |
| 357230 ..... 176     | 358460..... 140      | 359293 ..... 126     | 359727..... 184      |
| 357231..... 176      | 358461..... 140      | 359294 ..... 126     | 359728 ..... 184     |
| 357418 ..... 146     | 358463..... 142      | 359295 ..... 128     | 359729..... 184      |
| 357422 ..... 146     | 358464..... 142      | 359296..... 128      | 359730..... 184      |
| 357446 ..... 52      | 358560..... 138      | 359297 ..... 178     | 359731..... 184      |
| 357518..... 148      | 358561..... 138      | 359298 ..... 178     | 359732 ..... 184     |
| 357520..... 52       | 358562..... 138      | 359299 ..... 180     | 359733 ..... 184     |
| 357521..... 54       | 358563..... 138      | 359300 ..... 180     | 359734 ..... 184     |
| 357522 ..... 54      | 358574 ..... 132     | 359301..... 56       | 359827 ..... 168     |
| 357781.... 207, 253  | 358575..... 132      | 359302..... 56       | 359890..... 90       |
| 357782 ... 207, 253  | 358576 ..... 168     | 359303..... 130      | 359891..... 90       |
| 357829 ..... 112     | 358577 ..... 168     | 359304..... 130      | 369951..... 198      |
| 358002 ..... 148     | 358578..... 168      | 359405..... 92       | 369952 ..... 198     |
| 358003 ..... 148     | 358579 ..... 168     | 359406..... 92       | 369953 ..... 196     |
| 358004 ..... 148     | 358580..... 169      | 359407 ..... 94      | 369954 ..... 196     |
| 358011..... 104      | 358881..... 186      | 359408..... 94       | 369955 ..... 196     |
| 358012 ..... 104     | 358882..... 186      | 359529 ..... 194     | 369956..... 196      |
| 358013 ..... 104     | 358883..... 186      | 359530..... 194      | 370357 ..... 156     |
| 358014 ..... 188     | 358884..... 186      | 359533 ..... 108     | 370358..... 156      |
| 358015 ..... 188     | 358885..... 186      | 359534 ..... 108     | 370406..... 156      |
| 358016 ..... 188     | 358886..... 186      | 359535 ..... 102     | 370407..... 156      |
| 358017 ..... 188     | 358887..... 186      | 359536 ..... 102     | 370586..... 158      |
| 358084..... 132      | 358888..... 186      | 359537 ..... 46      | 370587 ..... 158     |
| 358089..... 110      | 358889..... 186      | 359538 ..... 46      | 370588..... 158      |
| 358092..... 174      | 358890..... 186      | 359539 ..... 44      | 370599 ..... 160     |
| 358093..... 174      | 358891..... 186      | 359540..... 44       | 370600 ..... 160     |
| 358094..... 174      | 358892..... 186      | 359586 ..... 98      | 370601 ..... 82      |
| 358095..... 174      | 358936 ..... 134     | 359587 ..... 98      | 370602..... 82       |
| 358180 ..... 190     | 358937 ..... 134     | 359588 ..... 98      | 370638 ..... 166     |
| 358181 ..... 190     | 358939 ..... 136     | 359589 ..... 98      | 370775 ..... 70      |
| 358182..... 190      | 358941..... 136      | 359590..... 106      | 370776 ..... 70      |
| 358183..... 190      | 359163..... 116      | 359591 ..... 106     | 370838 ..... 162     |
| 358184..... 190      | 359164..... 116      | 359713 ..... 192     | 370839 ..... 162     |
| 358189..... 172      | 359165..... 116      | 359714 ..... 192     | 370943 ..... 58      |
| 358190 ..... 173     | 359194 ..... 114     | 359715 ..... 118     | 370944 ..... 58      |
| 358191..... 173      | 359196 ..... 114     | 359716 ..... 118     | 370945 ..... 60      |
| 358192..... 173      | 359218 ..... 194     | 359717 ..... 122     | 370946 ..... 60      |
| 358193..... 173      | 359219 ..... 194     | 359718 ..... 122     | 370947 ..... 62      |
| 358289 ..... 100     | 359282 ..... 48      | 359719 ..... 120     | 370948 ..... 62      |
| 358294 ..... 150     | 359283 ..... 50      | 359720 ..... 120     | 370949 ..... 66      |
| 358295 ..... 150     | 359288 ..... 96      | 359721 ..... 86      | 370950..... 66       |
| 358447 ..... 88      | 359289 ..... 84      | 359723 ..... 170     | 370951..... 68       |
| 358449 ..... 88      | 359290..... 84       | 359724..... 170      | 370952 ..... 68      |

# СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

| АРТИКУЛ ..... № СТР. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 370953..... 164      | 4164/1..... 273      | 6647/15GL3.... 251   | 7118/12GL..... 219   |
| 370955..... 80       | 4164/1A ..... 273    | 6648/12WL3.... 251   | 7118/12GLA.... 219   |
| 370956..... 80       | 4164/1WA ..... 273   | 6648/6GL3 .... 251   | 7118/12WL..... 219   |
| 370957..... 80       | 4169/1W ..... 285    | 6648/6WA3 .... 251   | 7119/12GL ..... 209  |
| 370958..... 74       | 4171/1W ..... 285    | 6648/6WL3 .... 251   | 7119/12GLA.... 209   |
| 370959..... 74       | 4222/4WL ..... 261   | 6649/5WL3 .... 265   | 7120/3GLA.... 205    |
| 370960..... 76       | 4222/8WL ..... 261   | 6650/1WL3 .... 265   | 7120/3GLB.... 205    |
| 370961..... 76       | 4379/29WL .... 259   | 6651/1WL3 .... 265   | 7120/3GLC.... 205    |
| 370968..... 78       | 4379/36WL .... 259   | 6653/1OGA .... 227   | 7121/2GL..... 203    |
| 370969..... 78       | 4389/2W..... 257     | 6653/1OGL .... 227   | 7121/2GLA.... 203    |
| 370970..... 78       | 4390/1W..... 257     | 6653/5WL ..... 227   | 7121/2GLB.... 203    |
| 370971..... 72       | 4390/2W ..... 257    | 6654/1OGL .... 227   | 7122/4GL ..... 203   |
| 370972..... 72       | 4832/1A ..... 279    | 6654/5WL ..... 227   | 7122/4GLA.... 203    |
| 370984..... 152      | 4832/1F..... 279     | 6654/6WL ..... 227   | 7122/4GLB.... 203    |
| 370985..... 152      | 4832/1W..... 279     | 6655/12GA3 ... 225   | 7123/1GL..... 205    |
| 370986..... 152      | 4833/1 ..... 281     | 6655/12GL3 ... 225   | 7123/1GLA.... 205    |
| 370987..... 154      | 4833/1W..... 281     | 6655/15WL3 ... 225   | 7123/1GLB.... 205    |
| 370988..... 154      | 4834/1 ..... 276     | 6657/1OWL .... 263   | 7124/1..... 223      |
| 370989..... 154      | 4834/1W..... 276     | 6658/14GL3 ... 239   | 7124/1C..... 223     |
| 370991..... 42       | 4961/1..... 271      | 6660/1GL3 .... 253   | 7124/1G..... 223     |
| 370992..... 42       | 4961/1A..... 271     | 6662/1GL3..... 255   | 7124/1W..... 223     |
| 370993..... 42       | 4961/1F..... 271     | 6662/2GL3 .... 255   | 7124/1WA ..... 223   |
| 370994..... 40       | 4961/1W..... 271     | 6662/3GL3 .... 255   | 7125/4WL..... 245    |
| 3633/6WL ..... 261   | 4961/2..... 271      | 7020/4GA..... 206    | 7126/4WL..... 245    |
| 3633/9WL ..... 261   | 4961/2C..... 271     | 7020/4GB..... 206    | 7127/14WL..... 243   |
| 3634/6WL ..... 261   | 4963/1W..... 283     | 7020/4GL..... 206    | 7127/8WL..... 243    |
| 3634/9WL ..... 261   | 4964/1A..... 233     | 7021/3WL ..... 237   | 7140/2OGL.... 221    |
| 3907/1OWL.... 263    | 4964/1F..... 233     | 7021/6FL..... 237    | 7140/2OGLA... 221    |
| 3909/1OWL.... 263    | 4964/1W..... 233     | 7021/9FL..... 237    | 7140/2OWL.... 221    |
| 4042/1W ..... 285    | 4965/1 ..... 283     | 7036/16GL .... 239   | 7141/12WL..... 243   |
| 4044/1..... 267      | 4965/1W..... 283     | 7040/10WL ... 241    | 7141/6WLA..... 243   |
| 4044/1C..... 267     | 5434/1F..... 213     | 7040/22WL ... 241    | 7142/12WL..... 245   |
| 4044/1F ..... 267    | 5434/1FA ..... 213   | 7071/15WL.... 247    | 7142/24WL.... 245    |
| 4044/1W ..... 267    | 5434/2W ..... 213    | 7071/16WL.... 247    | 7156/6CL ..... 217   |
| 4045/1C..... 269     | 5434/3FB..... 213    | 7071/7WL ..... 247   | 7157/6CL ..... 217   |
| 4045/3..... 269      | 5434/4FB..... 213    | 7071/8WL..... 247    | 7158/6CL ..... 217   |
| 4045/3B ..... 269    | 6605/1C..... 257     | 7087/12FL.... 239    | 7180/12WL.... 215    |
| 4045/3F..... 269     | 6605/1W..... 257     | 7105/10WL ... 245    | 7180/18GL.... 215    |
| 4045/3W..... 269     | 6605/2W..... 257     | 7105/6WL ..... 245   | 7180/22GL.... 215    |
| 4047/1B..... 231     | 6615/5FL..... 229    | 7108/15GL.... 209    |                      |
| 4047/1F..... 231     | 6615/6FL..... 229    | 7108/15GLA... 209    |                      |
| 4047/1W..... 231     | 6636/6BL..... 263    | 7108/15WL ... 209    |                      |
| 4048/1B ..... 277    | 6636/6WL..... 263    | 7117/12GL ..... 219  |                      |
| 4048/1F ..... 277    | 6647/1OGL3 ... 251   | 7117/12GLA.... 219   |                      |
| 4048/1W ..... 277    | 6647/1OWL3.... 251   | 7117/12WL..... 219   |                      |

# ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

## Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая — от проникновения жидкостей.

### Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

### Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение $\geq 1$ м – тест 30 мин. Макс. после симв.

## Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

	Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)

 СОНЕКС

*Odeon Light*

NOVOTECH

LUMION  
light on

 СОНЕКС™

## ООО «СОНЕКС»

Офис: ул. Лобненская 18, стр.1, Москва, 127644

Корреспонденция: а/я 96. Москва, 127644

+7 (495) 106 42 42 | [info@isonex.ru](mailto:info@isonex.ru)

### Шоурумы

пр-т Вернадского, 21/1

+7 (495) 182 92 22

+7 (985) 360 10 51 (WhatsApp)

Лобненская ул., 18/1

+7 (495) 116 91 22

+7 (985) 854 02 90 (WhatsApp)

[isonex.ru](http://isonex.ru)